

演出空間用取付機材 落下防止ワイヤー

品番 **NK31017**

お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

安全に関するご注意

警告



- 演出空間用取付機材です。演出空間の用途以外には使用しないでください。
一般用の取付機材として使用する製品ではありません。
誤った取付を行うと、部品の破損時に器具が落下し、けがの原因になります。
- 一度でも落下防止として衝撃が加わったものは、使用しないでください。
外見が正常であっても部品は劣化しています。新しいものと交換してください。

注意

○使用環境・条件について

- 屋内専用機材です。屋外、湿気の多い場所、振動の大きい場所、雨水のかかる場所
風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
さび等による機能劣化、落下の原因となります。
- 劇場演出空間内での照明作業に伴う取付機材の取付・設置・移動・撤収は、
「舞台・テレビジョン照明技術者認定者」などの専門家が行ってください。

○取付・設置について

- 取付・設置は、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
不備があると落下の原因になります。


○使用前の準備について

- 取付・設置前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要な時に活用ください。

○使用について

- 落下防止ワイヤーは丁寧に扱ってください。
乱暴に扱いますと損傷・故障等につながります。
- 破壊荷重は、2,000Nです。それ以上の荷重をかけないでください。
破損の原因となります。
- 落下防止ワイヤーの改造はしないでください。
落下・故障の原因になります。
- 地震などの天災の後、再使用前に「舞台・テレビジョン照明技術者認定者」などの
専門家が点検を行ってください。


各部のなまえ

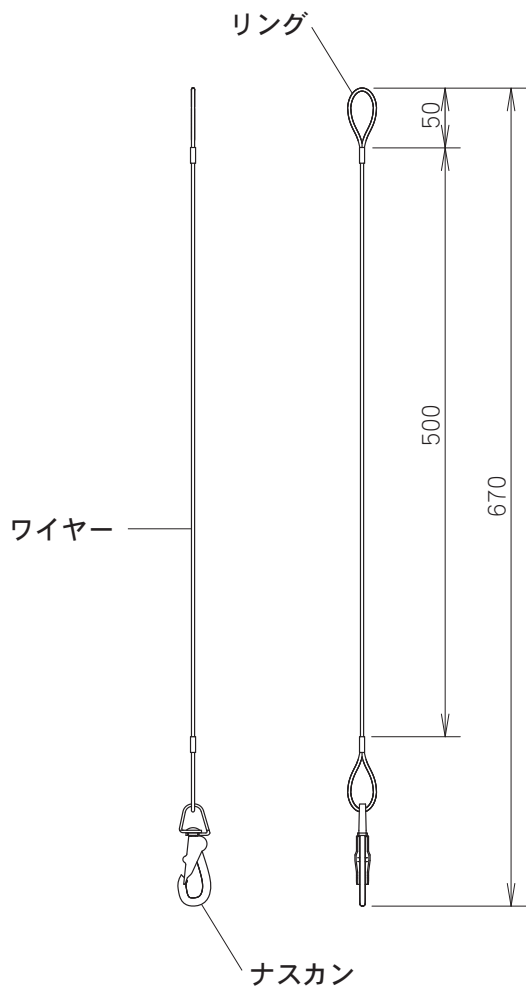


取付方法

- ・落下防止ワイヤーは、まず先端のリング部を使い、アームに取付けてください。次に吊パイプにワイヤーを回し、下記「正しい取付方」のとおりナスカンを先端のリング部に取付けてください。

正しい取付方

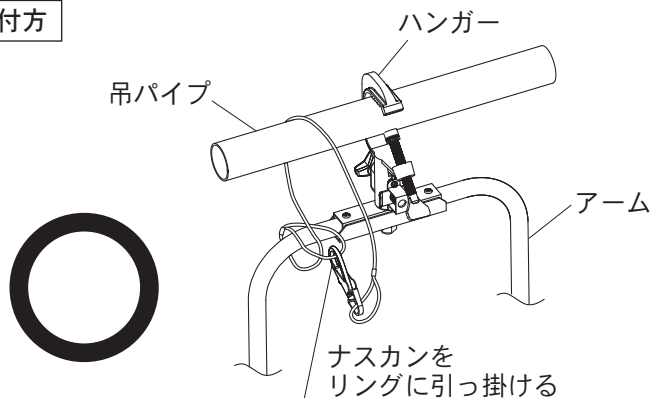

間違った取付方

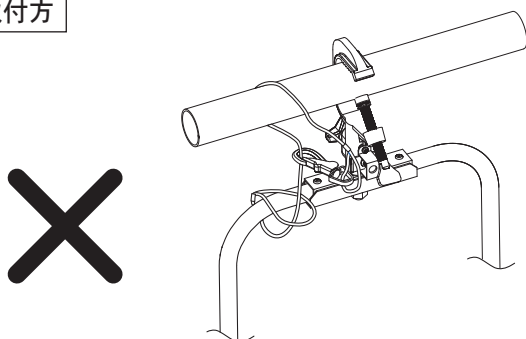

(注意)

ナスカンをワイヤー中央部に引掛けると、吊りパイプから器具が外れた場合器具の落下距離が大きくなり、落下防止ワイヤーが破損し、器具落下のおそれがあります。

仕様

破壊荷重	ワイヤー径／材質	質量
2,000 N (204kg・f)※	φ 2.5 / ステンレス	0.07 kg

※落下防止ワイヤーの両端に静的引っ張り荷重を加えた時にナスカンの変形が始まる荷重。

チェックリスト

◆ チェックリストによる安全点検と劣化診断

商品を安全に使用いただくために、定期的、日常的に、部品毎の劣化具合を診断してください。

部位	点検項目	
ワイヤー	異常な変形、損傷が無いか。	異常がある場合は 使用をやめて、新しい機材と 交換してください。
	ワイヤーにほつれ、伸び、よじれ、錆が無いか。	
ナスカン	異常な変形、損傷が無いか。	
	金具のガタツキ、錆が無いか。	

保証について

- ◆ 保証について
商品の保証期間は1年間です。詳細に関しては弊社カタログをご参照ください。
- ◆ 保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。