


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。必ず適合器具、ポールと組み合わせて使用してください。器具、ポール側の承認図を確認してください。適合外の組み合わせでご使用されますと落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上など）、腐食性ガスの発生する場所、浴室、屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。

〔使用上のご注意〕

- ・耐風圧性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び基礎の大きさで決まります。事前に強度確認のうえ、使用してください。
- ・熔融Zn-Al-Mg合金メッキの製造上、外観は均一な仕上りにはなりませんので、あらかじめご了承ください。
- ・アーム蓋とポール受は分離していますので、アーム方向は任意に変えることができます。
- ・接続線はケーブルを使用してください。

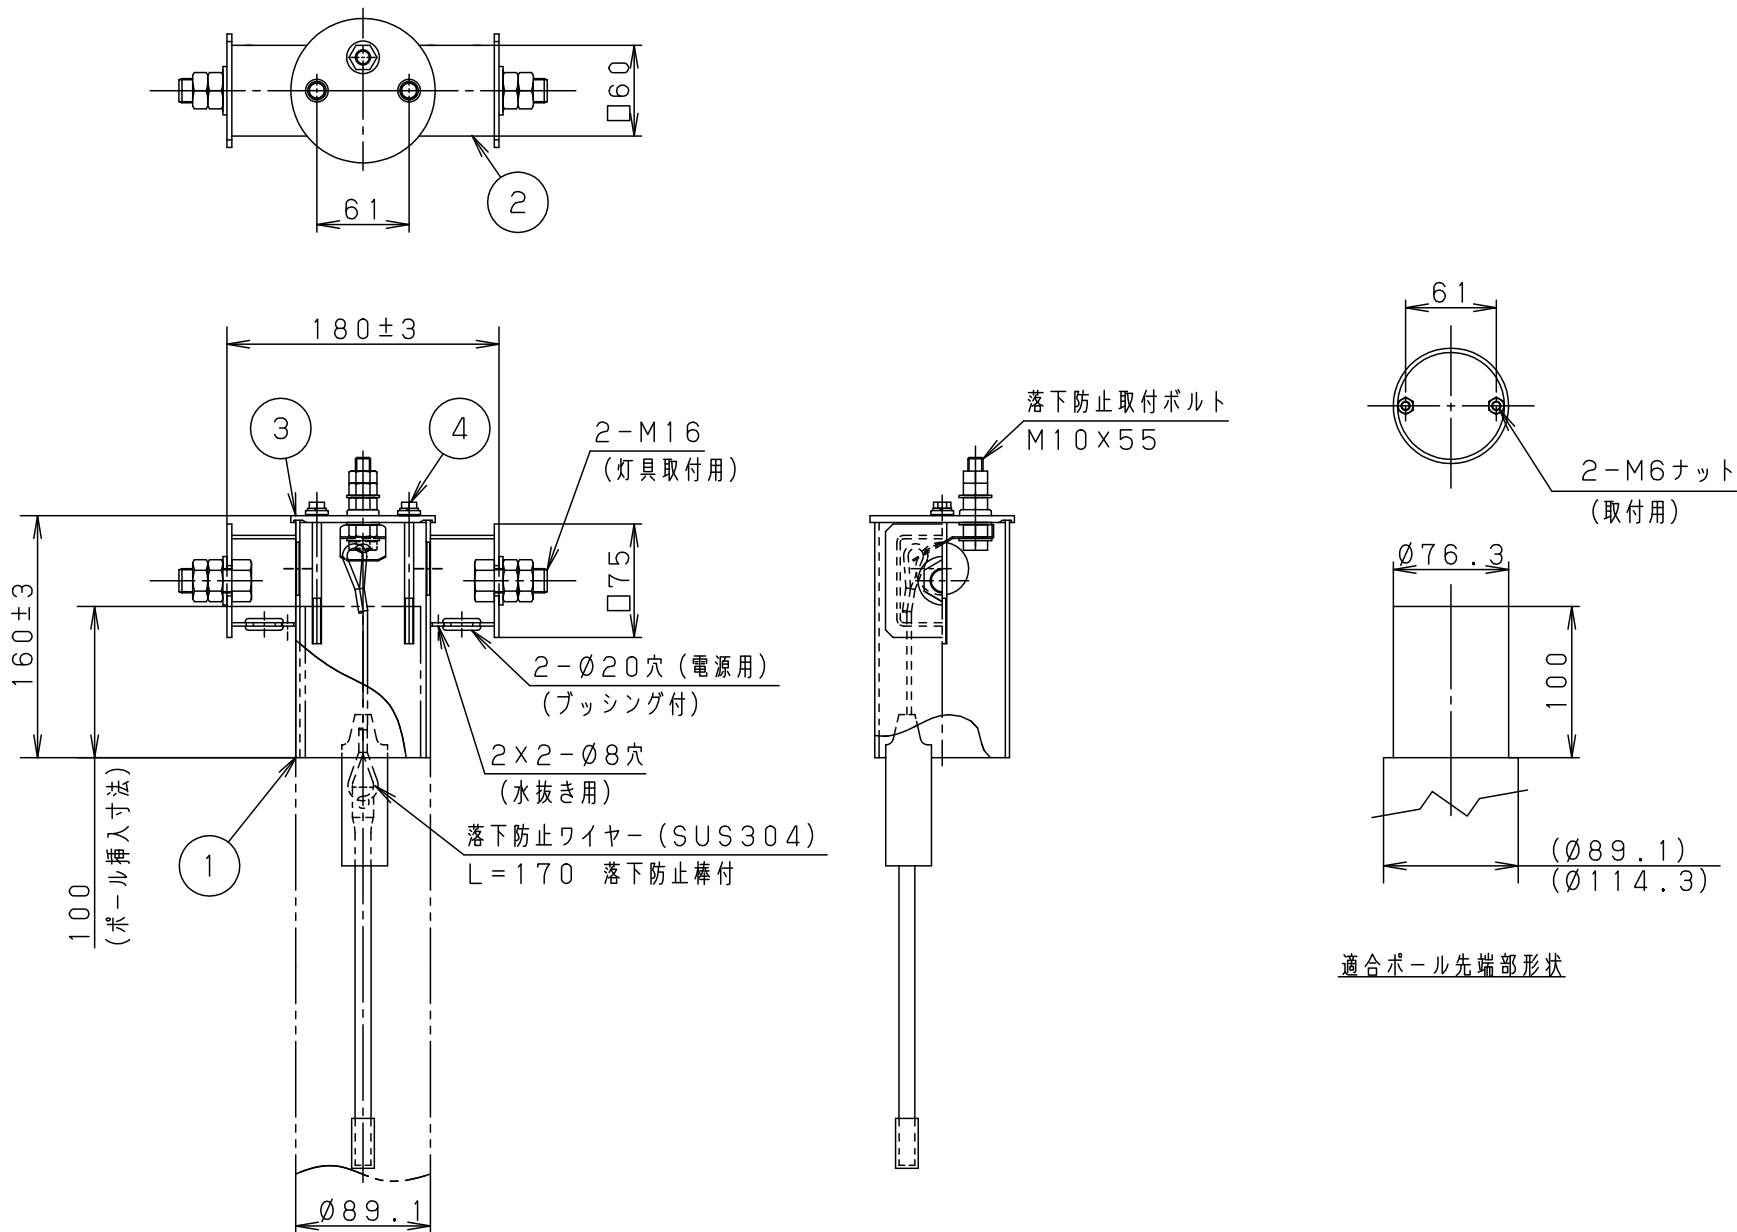

〈別表〉

処理・仕上げ

熔融Zn-Al-Mg合金メッキ (HZA50A)
前処理後ミディウムグレーメタリック半つや消し
ポリエステル粉体塗装

受圧面積	正面：0.020㎡、側面：0.014㎡		
器具質量	2.4kg		
特記事項			
5			
4	六角ボルト	ステンレス鋼	M6×90
3	アーム蓋	鋼板 (t4.5)	別表参照
2	アーム	鋼管 (t2.3)	別表参照
1	ポール受	鋼管 (t2.8)	別表参照
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品番	(アーム) DYDX4067		
図番	DYDX4067-K1		林 田 島
単位：mm		第三角法	

パナソニック株式会社