
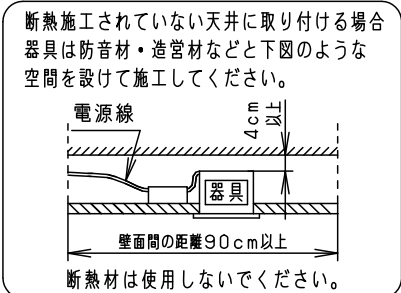
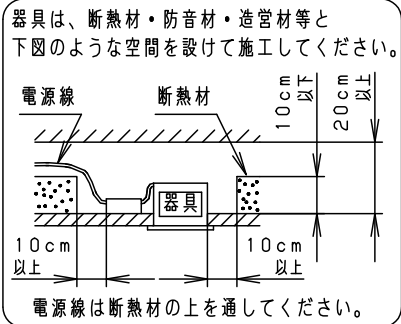


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意



- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。フローイング材
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。
火災及びLED短寿命の原因となります。

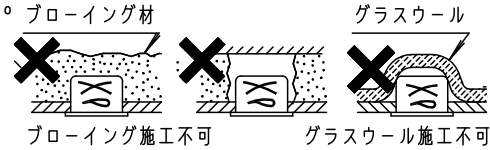


- （使用上のご注意）
- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせてご使用ください。
- ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けしないでください。使用する場合は、天井裏面に石膏ボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合LED電源ユニット：起動方式LJタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組み合わせて、約1～100%の調光ができます。
調光器との組み合わせについては別紙 **XND-LJ9-KG*** をご参照ください。
- 突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

- （施工上のご注意）
- 埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
5mm以上7mm未満	Ø75 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -2 \end{smallmatrix}$ mm
7mm以上25mm以下	Ø75 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -2 \end{smallmatrix}$ mm

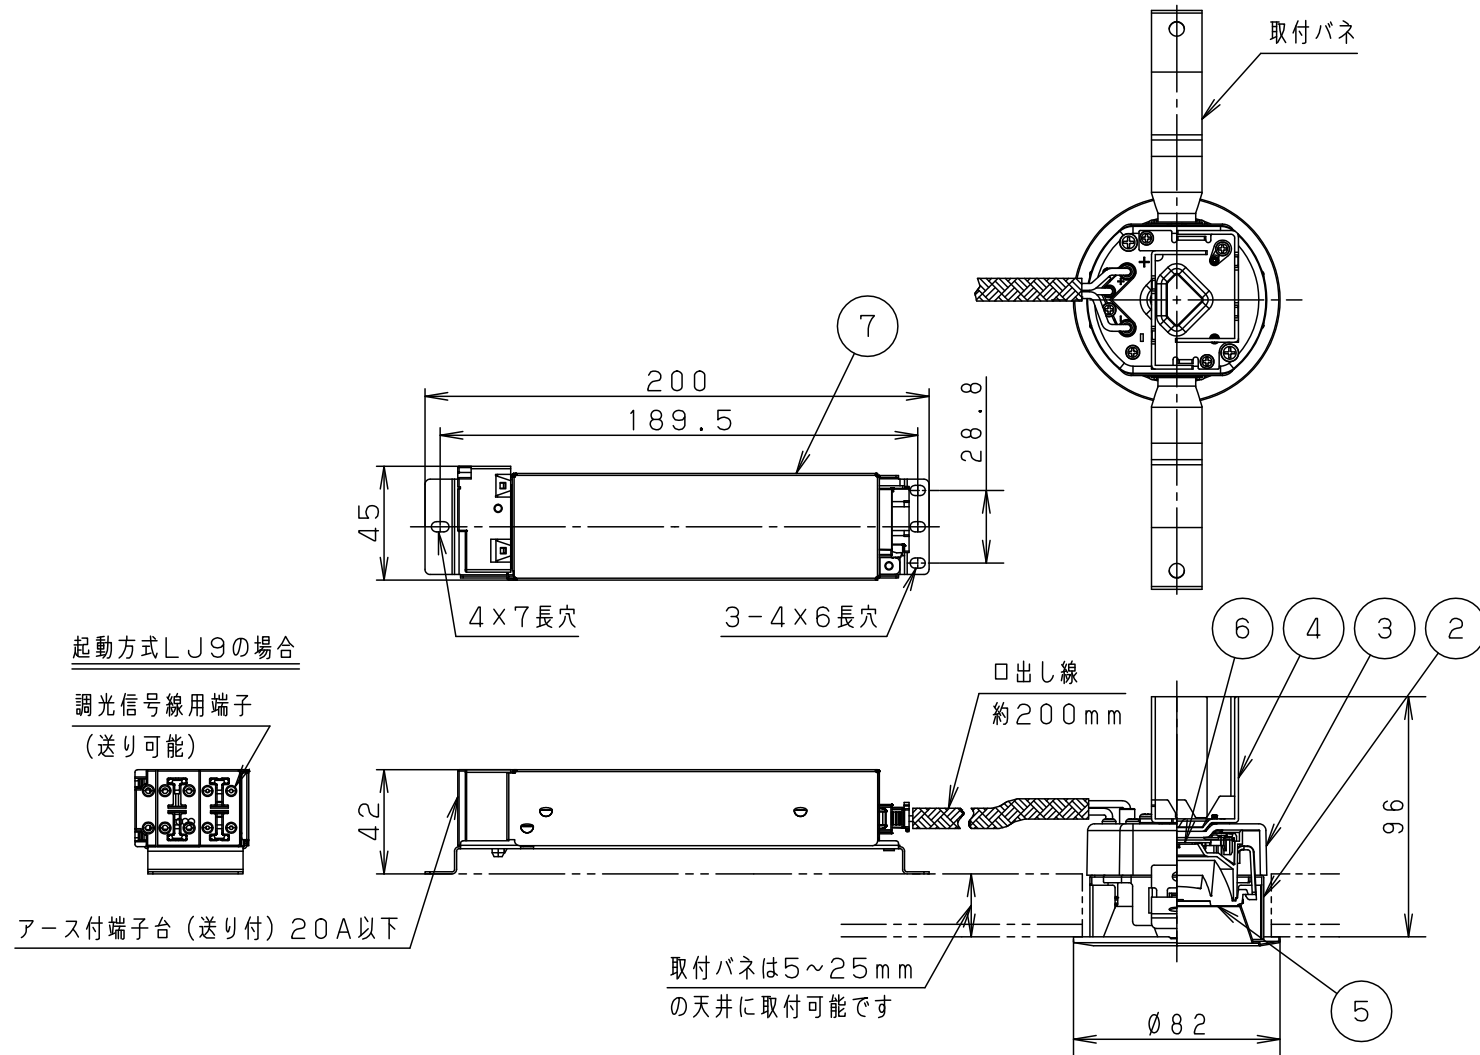

枠部詳細



	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光	XND2008BYKLE9	NDN28004BK	NNK20010NLE9	100V	0.156A	15.0W
				200V	0.078A	
調光	XND2008BYKLJ9	NDN28004BK	NNK20010NLJ9	242V	0.067A	

＜適合リニューアルプレート＞

NNN28023K

ブラック マンセル N1			
器具光束		1755lm	
LED		電球色 (2700K Ra85)	
配 光		広角タイプ	
器具質量		0.6kg (灯具: 0.3kg、電源: 0.3kg)	
特記事項			
7	LED電源ユニット		
6	LED		
5	レンズ	アクリル	透明
4	放熱版	アルミ板 (t1.5)	
3	本体	アルミ板 (t2.5)	
2	バネ受け金具	亜鉛鋼板 (t0.8)	
1	枠	亜鉛鋼板 (t0.5)	ブラックア分つや消し ポリエステル粉体塗装
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品名	ダウンライト XND2008BYK		
図番	XND2008BYK-K		小 平 原 寺 岡 田
単位: mm		第三角法	
パナソニック株式会社			