




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

グリーン購入法適合



⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋外用器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 枯葉や枯枝がパネルに舞い落ちるような場所ではルーバと組合わせて使用しないでください。パネル損傷による火災・破損の原因となります。
- 草木でパネルが覆われるような場所では使用しないでください。パネル損傷による火災・破損の原因となります。
- 被照射面とは100cm以上離す。過熱による火災の原因となります。
- 水平面・壁面（上下）・傾斜面に取付可能です。
但し、壁面（上下）・傾斜面取り付けの場合、横向き設置はしない。（図1参照）
屋外で使用时、フィルター側を水平上向きに設置しない。（図2参照）感電・火災の原因となります。
- フィルターを緩めたり、衝撃を加えない。浸水による感電・火災の原因となります。
- 器具の取付けには必ず平座金、ばね座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。
- 冠水のおそれのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。
つららが落ちることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下によるけがの原因となります。
- 太陽光が直接当たるような照射方向に器具を設置しないでください。
太陽光が集光しLEDユニットの破損・不点・火災の原因となります。
- 上向きで照射する場合、パネル上の堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、パネルの変形や器具破損のおそれがあります。
堆積物は定期的に取り除いてください。感電・浸水・火災の原因となります。
- 器具の接地をする際、取扱説明書に沿って、接続してください。接続に不備があると、感電の原因となります。



壁面（上下）・傾斜面取り付けの場合
横向き設置不可

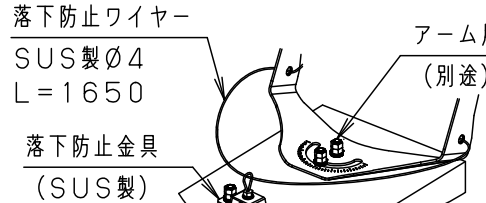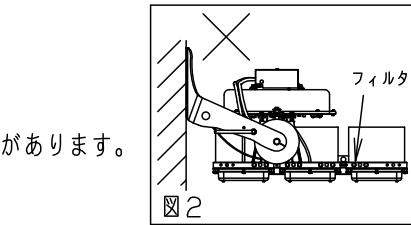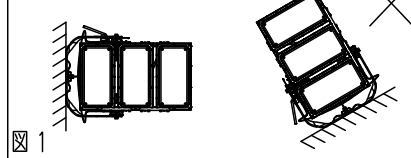


落下防止ワイヤー取付図

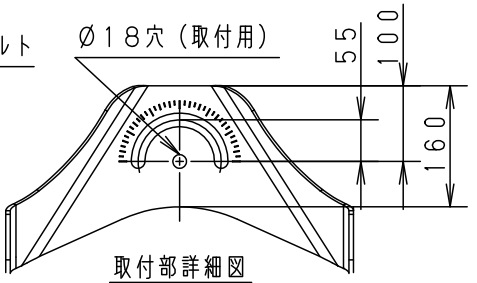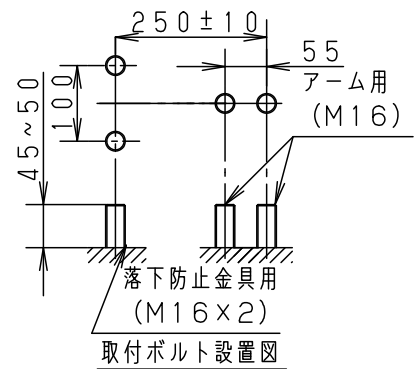


取付部詳細図

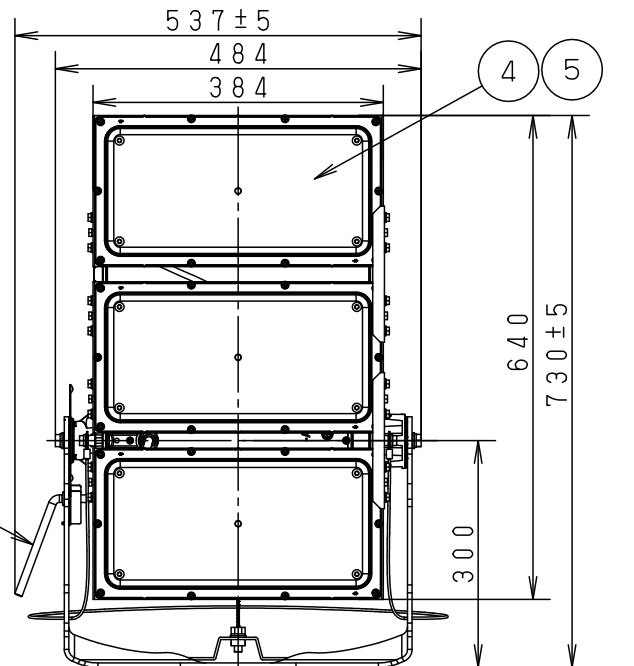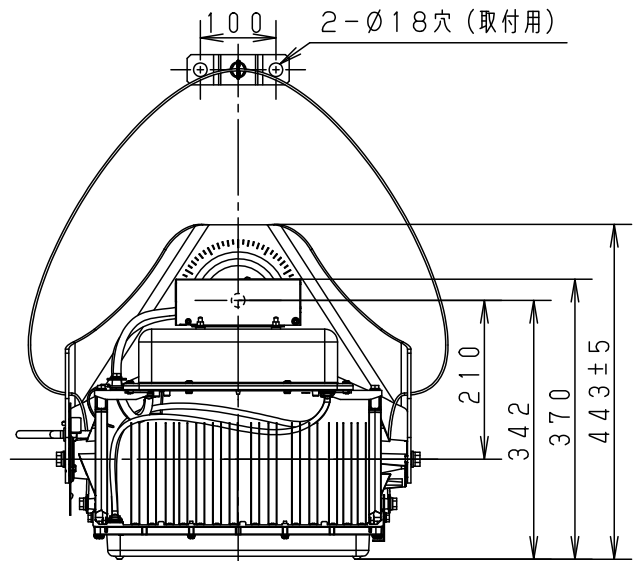



※本図は2枚1組です。
※架台に取り付ける際は次頁の注意事項を必ずご参照ください。

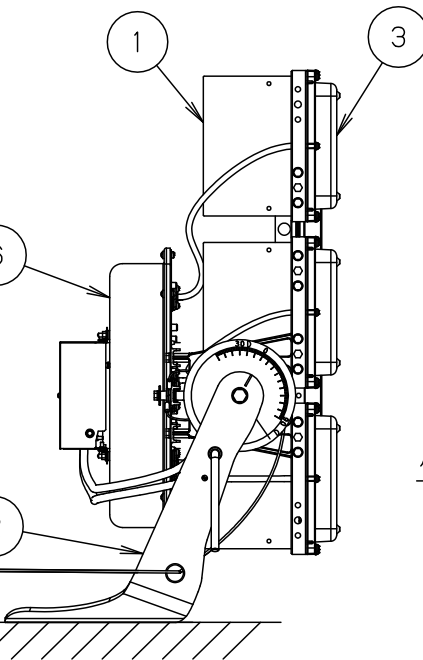

段調光動作
段調光用スイッチにより50％に調光します。

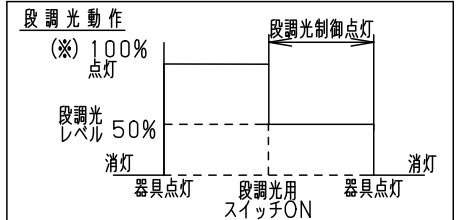


※初期光束補正機能付のため、定格光束の85%となり
段調光レベルは、42.5%となります。
※調光入力電圧：AC100V～242V

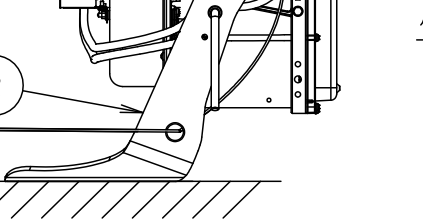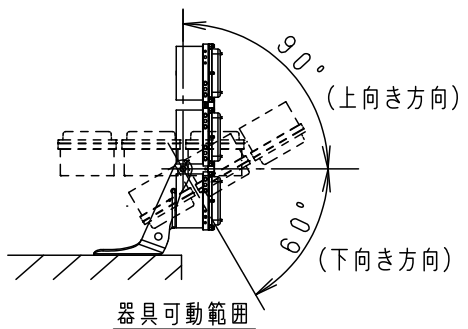

ハンドル

図3 レンズの●部分は光りません

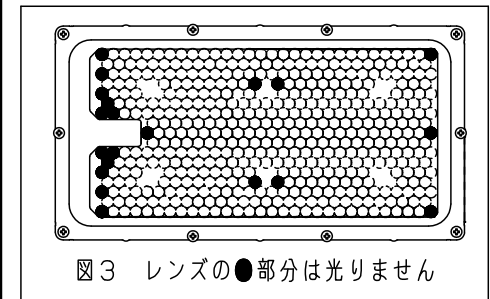

受圧面積		光源寿命 40,000h
正面：0.264m ²		
側面：0.170m ²		
適合投光器台：省施工型		
XDYK2200	XDYK2400	
XDYK2600	XDYK2800	
その他の投光器台は適合しません		

定格・初期光束補正機能付（85％）

入力電圧	AC200V	AC242V
入力電流	3.96A	3.26A
消費電力	783W	779W
周波数	50/60Hz	

適合オプション

前方カットルーバ：NYK41206
後方カットルーバ：NYK41216

グレイ マンセル N7

器具光束	122300lm
LED	昼白色（5000K Ra70）
配光	広角（73°）
器具質量	20.0kg
特記事項	

6	電源ボックス	アルミ	グレイ ポリエステル粉体塗装
5	LEDユニット		LED448粒×3枚
4	レンズ	アクリル樹脂	
3	パネル	ポリカーボネート	透 明 耐候塗装
2	アーム	鋼板（t6.0）	溶融亜鉛メッキ HDZT77
1	本体	アルミ	アルマイト仕上げ
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

[使用上のご注意]

- 2灯用投光器台（DYKX05112：XDYK2200及び6灯用投光器架台XDYK2600の下段）に取付けてご使用の場合、及び4灯用投光器台（DYKX05114：XDYK2400及び6灯用投光器台XDYK2600上段及び8灯用投光器台XDYK2800）の内側に取り付けてご使用の場合、器具の照射角度により、可動範囲が制限されます。角度設計時にご注意ください。
器具2灯をポール側に向けて設置する場合は、4灯用投光器台（DYKX05114）の両端側に器具を取付けてください。
※ルーバー取付時はポールとの干渉で可動範囲が狭くなります。

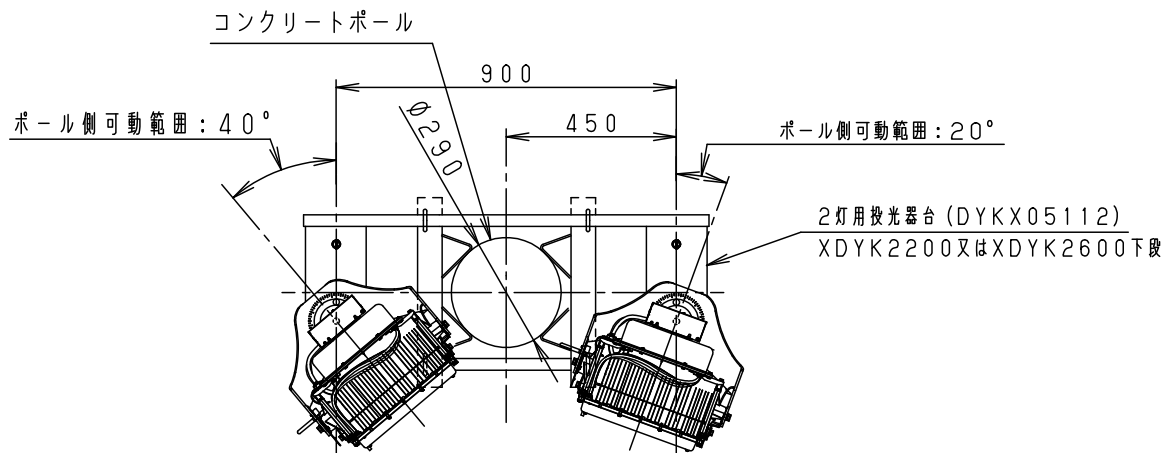


図1．2灯用投光器台（DYKX05112）に取付時の注意事項



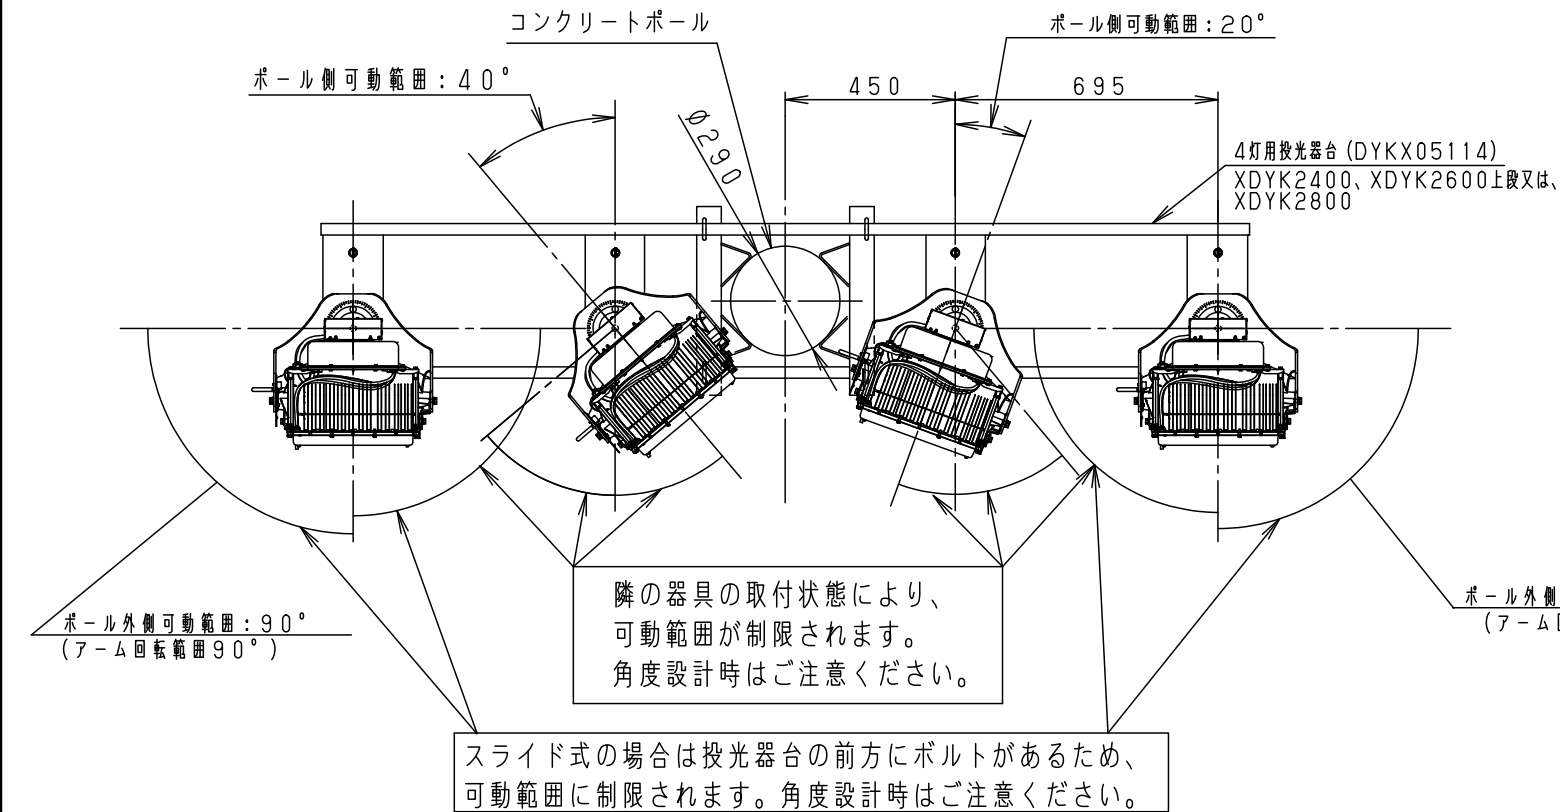


図2．4灯用投光器台（DYKX05114）に取付時の注意事項

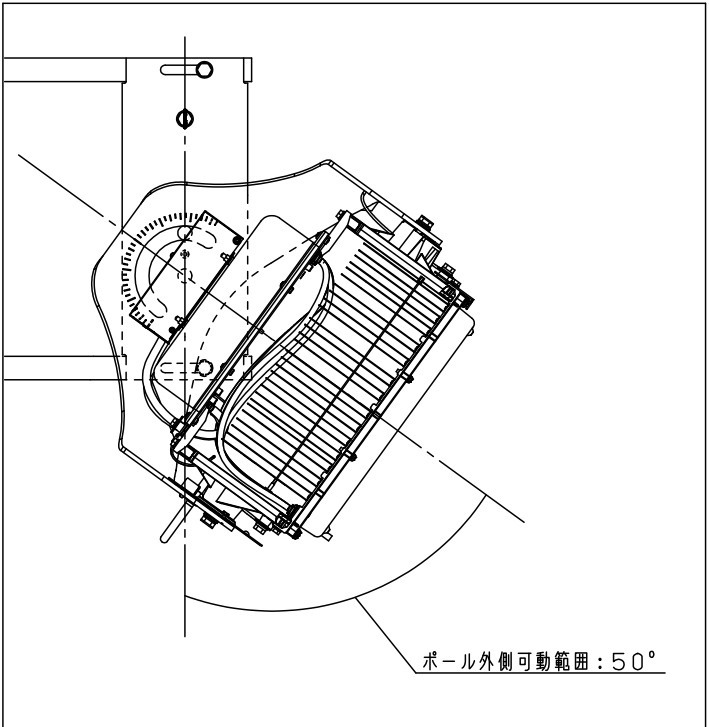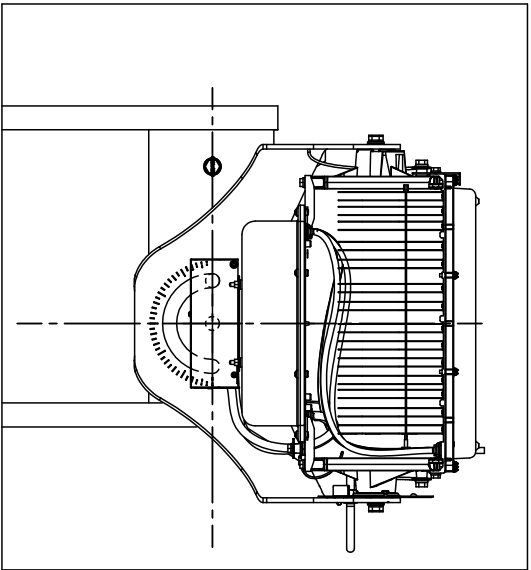

スライド式の場合は投光器台の前方にボルトがあるため、可動範囲に制限されます。角度設計時にご注意ください。

特記事項

6					重耐塩害仕様	
5				品番	電源内蔵型 防雨型	
4					NYS12847KLF2	
3				図番	NYS12847K-KE2	
2						
1					単位：mm	第三角法
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社		

生産終了品

この器具は生産終了につき製造することができません