


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

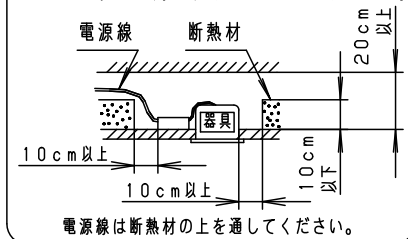


近接限度距離
30cm以上
被照射物







（使用上のご注意）

- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
 - ・必ず器具品番とLED電源品番を組合わせてご使用ください。
 - ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
 - ・取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
 - ・障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
 - ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
 - ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - ・センサの仕様は「XND2064WN-KG*」を参考にしてください。
 - ・石膏ボードに取付ける場合、天井破損の恐れがあるため、埋込穴を $\phi 101^{+2}_{-0}$ としてください。
 - ・突入電流は4Aです。
- 接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法
 $\phi 100^{+2}_{-0}$



枠部詳細

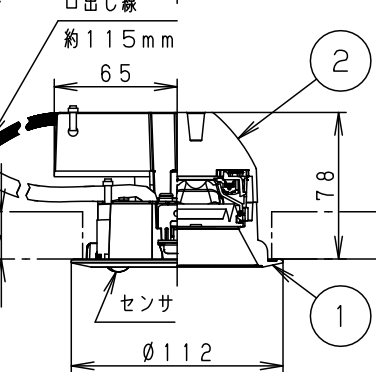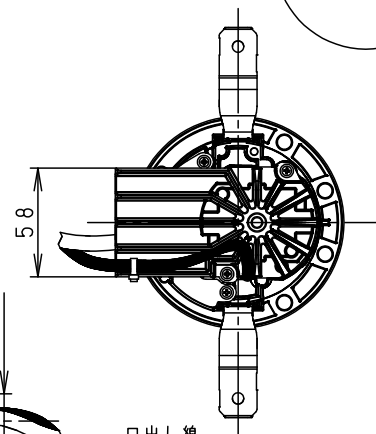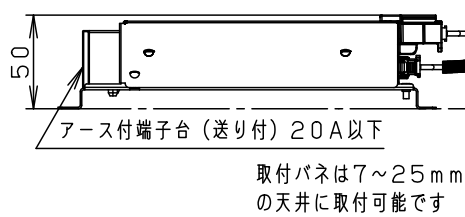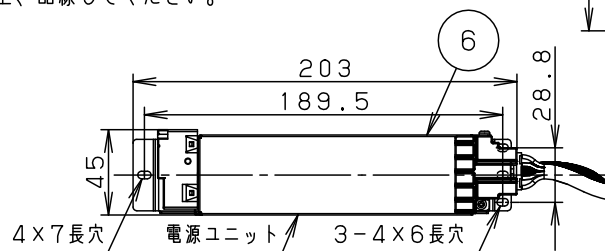

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NNS20328W	NNK10004NLE9	100V	0.074A	7.4W
		200V	0.041A	7.4W
		242V	0.037A	7.4W

ホワイト マンセル N9.5

器具光束	700lm	6	LED電源ユニット			
LED	電球色 (3000K Ra95) 美光色	5	蓋	PBT樹脂	ホワイト	品名 センサ付ダウンライト XND1034WE
配光	拡散タイプ	4	レンズ	アクリル	透明	
器具質量	0.8kg (灯具: 0.5kg、電源: 0.3kg)	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト	
特記事項		2	本体	アルミダイカスト		生産終了品 本器具は製造できません
		1	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	
パナソニック株式会社						