


### ⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

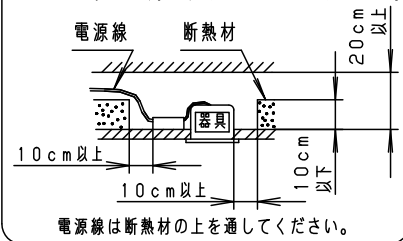


近接限度距離  
30cm以上  
被照射物



### （使用上のご注意）

- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
  - ・必ず器具品番とLED電源品番を組合わせてご使用ください。
  - ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
  - ・取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
  - ・障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
  - ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
  - ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
  - ・センサの仕様は「XND2064WN-KG\*」を参考にしてください。
  - ・石膏ボードに取付ける場合、天井破損の恐れがあるため、埋込穴を $\phi 101^{+2}_{-0}$ としてください。
  - ・突入電流は4Aです。
- 接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法  
 $\phi 100^{+2}_{-0}$



### 枠部詳細

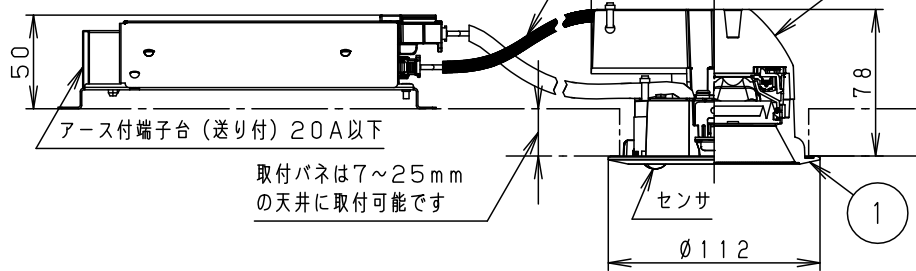

| 器具品番      | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力 |
|-----------|--------------|------|--------|------|
| NNS20322W | NNK10004NLE9 | 100V | 0.074A | 7.4W |
|           |              | 200V | 0.041A | 7.4W |
|           |              | 242V | 0.037A | 7.4W |

ホワイト マンセル N9.5

|            |                              |    |           |          |                         |                                         |
|------------|------------------------------|----|-----------|----------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 器具光束       | 925lm                        | 6  | LED電源ユニット |          |                         |                                         |
| LED        | 温白色 (3500K Ra85)             | 5  | 蓋         | PBT樹脂    | ホワイト                    | 品名<br>センサ付ダウンライト<br>XND1034WV           |
| 配光         | 拡散タイプ                        | 4  | レンズ       | アクリル     | 透明                      |                                         |
| 器具質量       | 0.8kg<br>(灯具:0.5kg、電源:0.3kg) | 3  | 反射板       | PBT樹脂    | ホワイト                    |                                         |
| 特記事項       |                              | 2  | 本体        | アルミダイカスト |                         | <div>生産終了品</div> <div>本器具は製造できません</div> |
|            |                              | 1  | 枠         | アルミダイカスト | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |                                         |
|            |                              | 部番 | 部品名       | 材質・素材厚   | 備考                      |                                         |
| パナソニック株式会社 |                              |    |           |          |                         |                                         |