



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

品 名	品 番			
	灯 具	質 量	ポ ール	質 量
ローポールライトXY2882	NNY22282	1.7kg	NNY28702	0.9kg

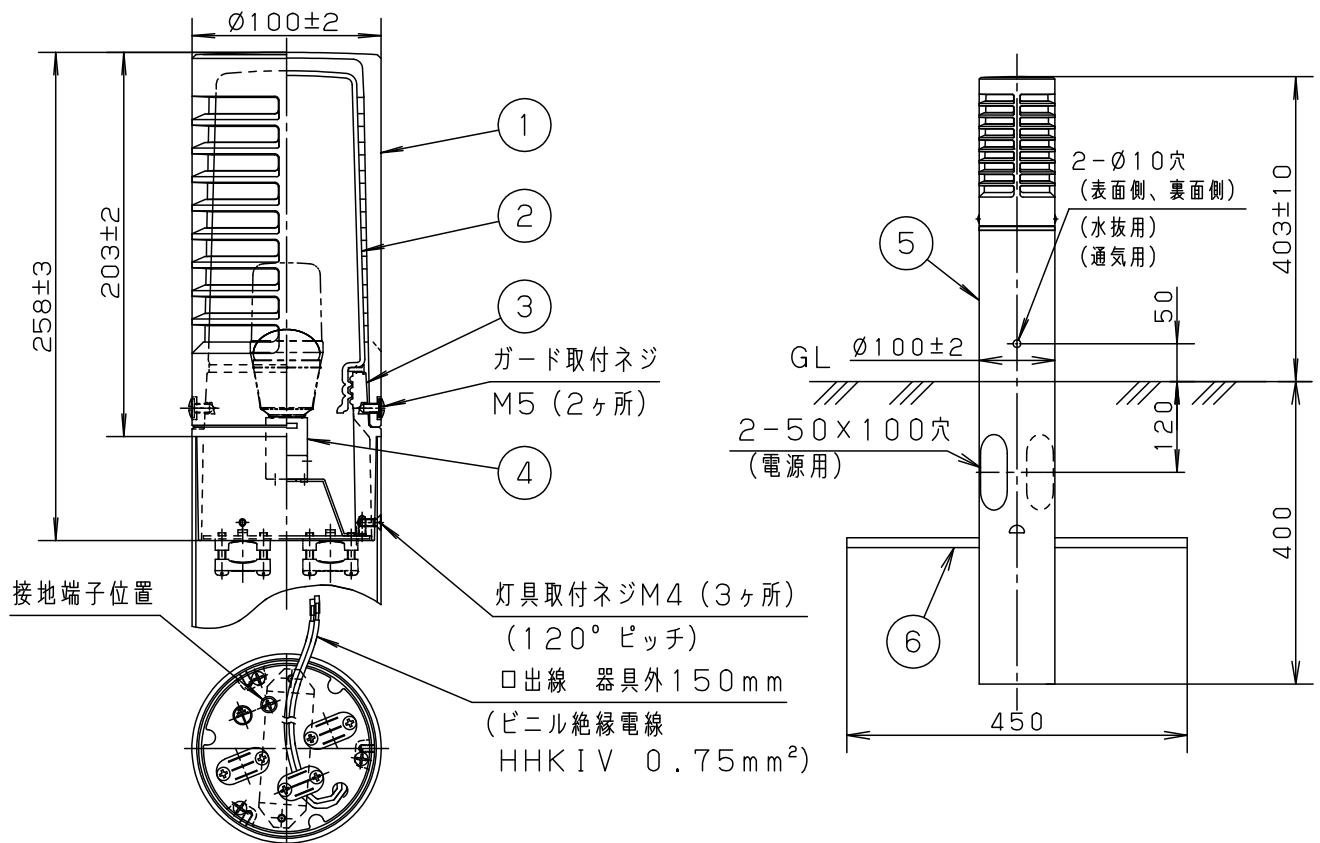

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。建物の屋上、山稜、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。
- ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があるとポール倒れの原因となります。
- 水抜穴は絶対にふさがないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ポール内は水が溜まりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 土中埋設配線する場合は、保護管を使用してください。また、土中での接続はしないでください。絶縁劣化により、感電や火災の原因となります。

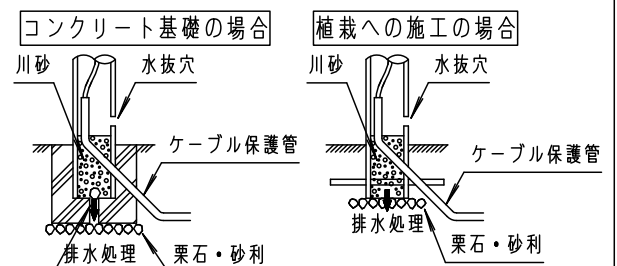

- [使用上のご注意]
- 植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
 - 積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、器具を取外すか雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。
 - LED電球専用器具です。白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
 - ランプは別売りです。●この器具は100V専用です。
 - LEDにはバツキがあるため、同一番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
- 温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。

ミディウムグレーメタリック		6	ネ カ セ	亜鉛鋼板 (t1.2)	員 数 1	保護等級: IP23 (灯具のみ)
適合ランプ	LDT6L (N・D) -G-E17/S/T6x1	5	ポ ー ル	ステンレス鋼板 (t0.6)	ミディウムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	品 名 防 雨 型 ローポールライト XY2882
	LDA4L (WW・N・D) -G-E17/S/K4x1	4	ソケットE17		L010	
器具質量	2.6kg	3	本 体	アルミダイカスト	ミディウムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません
特記事項		2	グ ロ ー プ	並 ガ ラ ス	乳 白	
		1	ガ ー ド	アルミダイカスト	ミディウムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

B 1 6
D 5 3

単位: mm 第三角法 (JIS A-4)

XY2882-K3

