


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋外用（防雨型）器具です。浴室など湿気の多い場所、くぼ地など冠水の恐れのある場所、振動のある場所、粉塵の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯または塩素を使用しているプールなどには設置しないでください。
火災、感電、器具破損、不点、腐食によるポール折れの原因となります。
- 60m/s仕様です。建物の屋上、山稜、橋稜及び沿岸部等では使用しないでください。 器具落下、転倒の原因となります。
- 水抜穴は絶対にふさがないでください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ポール内には水がたまりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があるとポール倒れの原因となります。

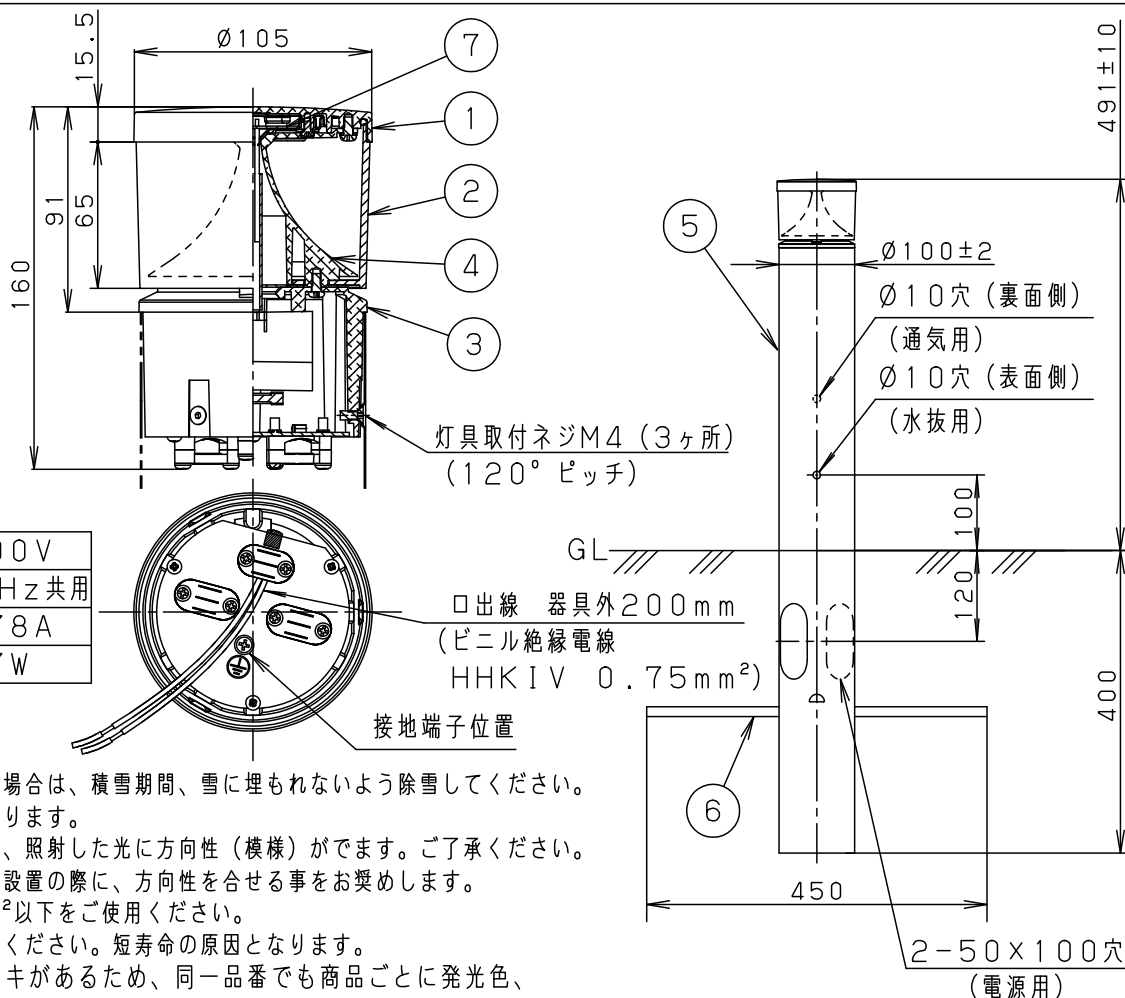


定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz共用
入力電流	0.078A
入力電力	6.7W

〔使用上のご注意〕

- 積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。
- LEDが複数のため、照射した光に方向性（模様）がでます。ご了承ください。ポールおよび灯具の設置の際に、方向性を合せる事をお奨めします。
- 電源線は3.5mm²以下をご使用ください。
- 日中点灯はしないでください。短寿命の原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ご了承ください。
- 周囲温度は-5～35℃でご使用ください。

（ポール埋設方法）

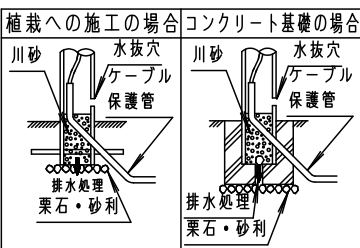

品 名	品 番			
	灯 具	質 量	ポ ー ル	質 量
ローポールライトXYT2005NLE1	NYT2004NLE1	0.9kg	NNY28701	1.2kg

7	LEDユニット			光源寿命：60000h
6	ネ カ セ	亜鉛鋼板（t1.2）		保護等級：IP23（灯具のみ）
5	ポ ー ル	ステンレス鋼板（t0.6）	ミディウムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	品 名 防雨型 ローポールライト XYT2005NLE1 生産終了品 本器具は製造できません
4	反 射 板	アルミダイカスト	ランプブラック アクリル塗装	
3	本 体	アルミダイカスト	ミディウムグレーメタリック アクリル塗装	
2	セ ー ド	ポリカーボネイト	透 明	
1	天 板	アルミダイカスト	ミディウムグレーメタリック アクリル塗装	
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社

器具光束	570lm
LED	昼白色（5000K、Ra70）
器具質量	2.1kg

特記事項

