




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

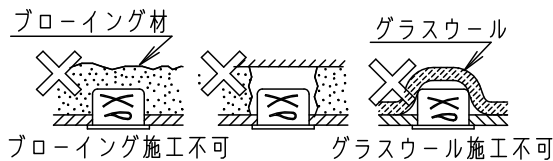



器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

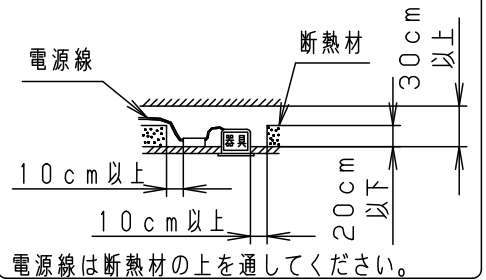

（使用上のご注意）


- 本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取りつけない。天井材損傷・器具ズレ・光漏れの原因となります。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認下さい。
- 突入電流値は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法
φ75±2

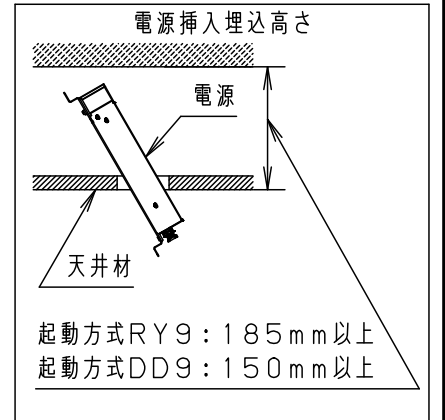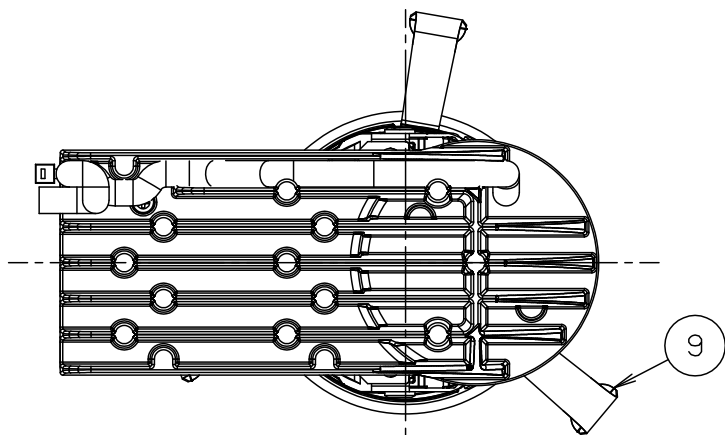

適合電源ユニットと定格

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流	器具光束	
100形	位相調光 5~100%	NTS90101LG1	100V	0.085A	8.2W	—	175lm	
	非調光	NTS90101LE1		0.140A		18A		
			NTS90101LE9	100V	0.072A	7.2W		6A
	調光 1~100%	NTS90101LJ9	200V	0.046A	—			
	調光 0~100%	NTS90101KLD9	242V	0.043A				
		DALI-2調光 1~100%	NTS90101DD9	100V 200V 242V	0.081A 0.042A 0.036A	7.8W	4A	
150形	非調光	NTS90151LE9	100V 200V 242V	0.130A 0.067A 0.059A	12.0W	6A	280lm	
	調光 1~100%	NTS90151LJ9						
		DALI-2調光 1~100%	NTS90151DD9	100V 200V 242V	0.124A 0.063A 0.054A	12.2W		—
200形	非調光	NTS90201LE9	100V	0.154A	15.4W	6A	330lm	
	調光 1~100%	NTS90201LJ9	200V	0.081A		—		
	調光 0~100%	NTS90201KLD9	242V	0.071A				
		無線調光 5~100%	NTS90201RY9	100V 200V 242V	0.159A 0.081A 0.071A	15.7W		6A
		DALI-2調光 1~100%	NTS90201DD9	100V 200V 242V	0.157A 0.079A 0.066A	15.5W		—
250形	非調光	NTS90200LE9	100V 200V 242V	0.202A 0.104A 0.097A	19.5W	—	445lm	
	調光 1~100%	NTS90200LJ9						
		DALI-2調光 1~100%	NTS90200DD9	100V 200V 242V	0.201A 0.102A 0.087A	19.6W		—

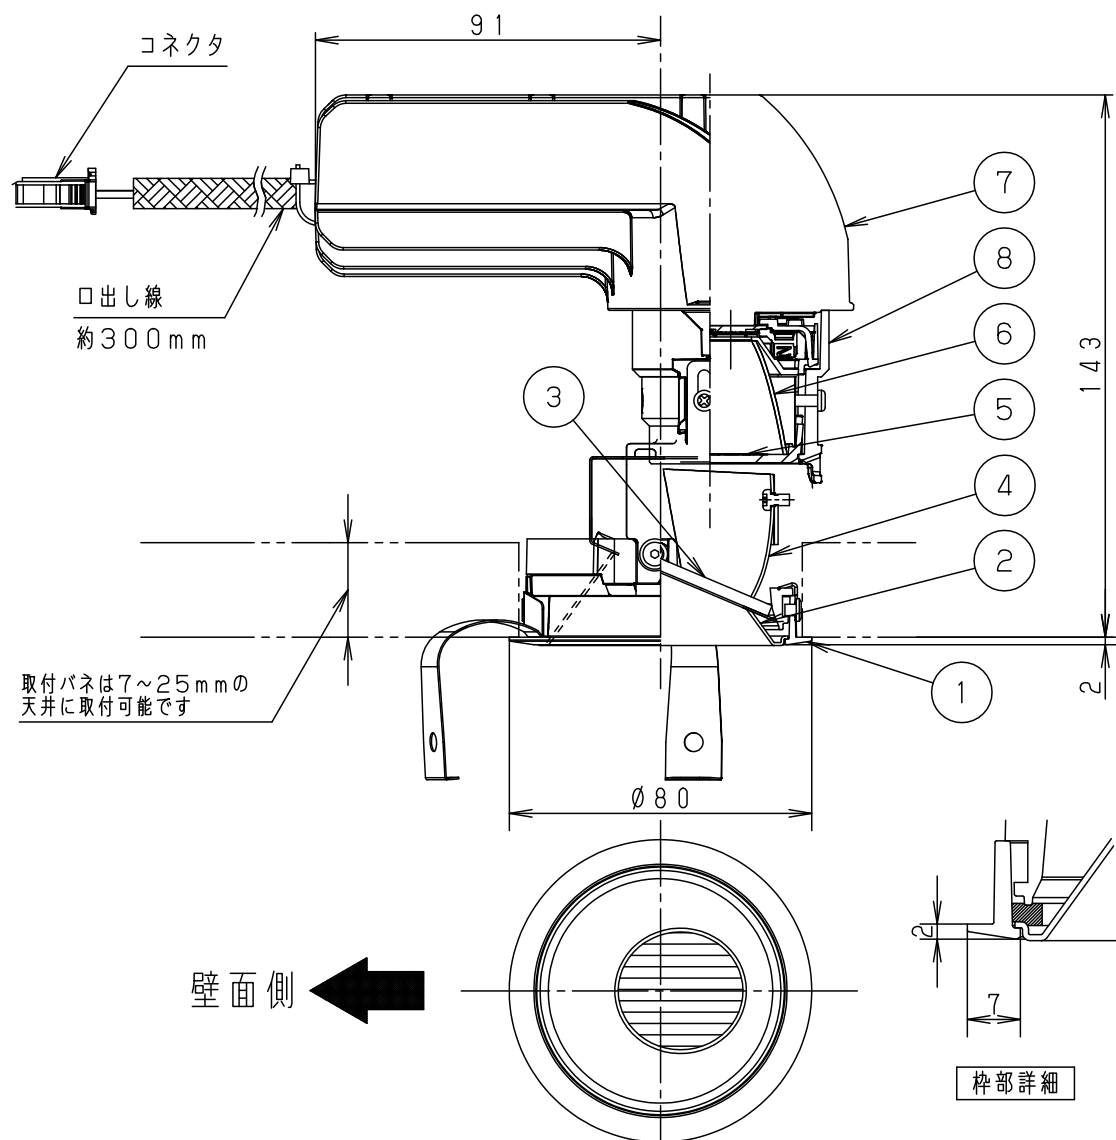

ホワイト　マンセル　N9.5			
器具光束	別表参照		
L　E　D	温白色（3500K　Ra85）		
配　　光			
器具質量	0.8kg（灯具：0.5kg、電源：0.3kg）		
特記事項			
9	取付バネ	ステンレス（t0.5）	
8	本体B	アルミダイカスト	ブラックア分つや消し ポリエステル粉体塗装
7	本体A	アルミダイカスト	
6	反射板	アルミ板（t0.8）	銀色鏡面仕上
5	パネル	ガラス	透明
4	補助反射板B	アルミ板（t1.0）	銀色梨地仕上
3	スプレッドレンズ	アクリル	透明
2	補助反射板A	アルミ板（t0.8）	銀色鏡面仕上
1	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
部番	部　品　名	材質・素材厚	備　考
品番	NTN82102K		
図番	NTN82102K-K2		斉藤　清水
単位：mm		第三角法	

パナソニック株式会社