


 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - 天井埋込み専用器具です。
壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。
指定外取付は、火災の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 - 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
 - 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。
火災及びLED短寿命の原因となります。
 - 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所
（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。
過熱による火災の原因となります。
 - LEDを直視しないで下さい。
目の痛みの原因となります。
- ブローイング材
-
- ブローイング施工不可
- 器具は、断熱材
下図のような空
- 電源線
- 10cm
- 電源線は断熱材
-
- 近接限度距離
30cm以上

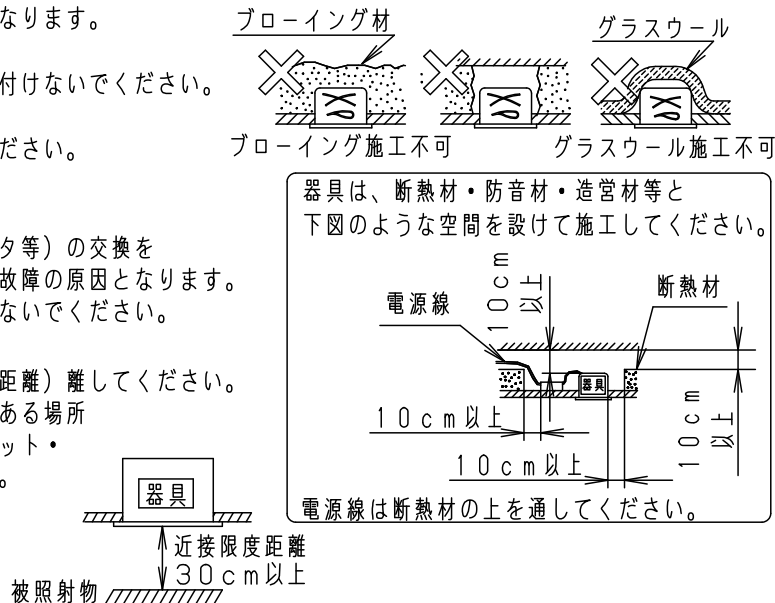


(使用上のご注意)


- ・本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。
必ず組み合わせてご使用ください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けない。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- ・取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに
発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる
場合があります。予めご了承ください。
- ・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認下さい。

LED電源ユニットは別売です。
適合LED電源ユニットと定格（電源ユニットの1次側入力）

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	器具光束
250形	非調光	NTS90355LE9	AC100V	0.274A	27.3W	1960lm
	調光	NTS90355LJ9	AC200V AC242V	0.140A 0.120A		
	WiLiA 調光	NTS90351RY9	AC100V AC200V AC242V	0.281A 0.143A 0.119A	28.1W	
	DALI-2 調光	NTS90355DD9	AC100V AC200V AC242V	0.284A 0.148A 0.127A	28.1W	
350形	非調光	NTS90354LE9	AC100V	0.341A	33.8W	2285lm
	調光	NTS90354LJ9	AC200V AC242V	0.172A 0.143A		
450形	調光	NTS90551LJ9	AC100V	0.42A	41.6W	2675lm
	WiLiA 調光	NTS90551RY9	AC200V AC242V	0.21A 0.18A		
	DALI-2 調光	NTS90551DD9	AC100V AC200V AC242V	0.421A 0.211A 0.179A	41.7W	

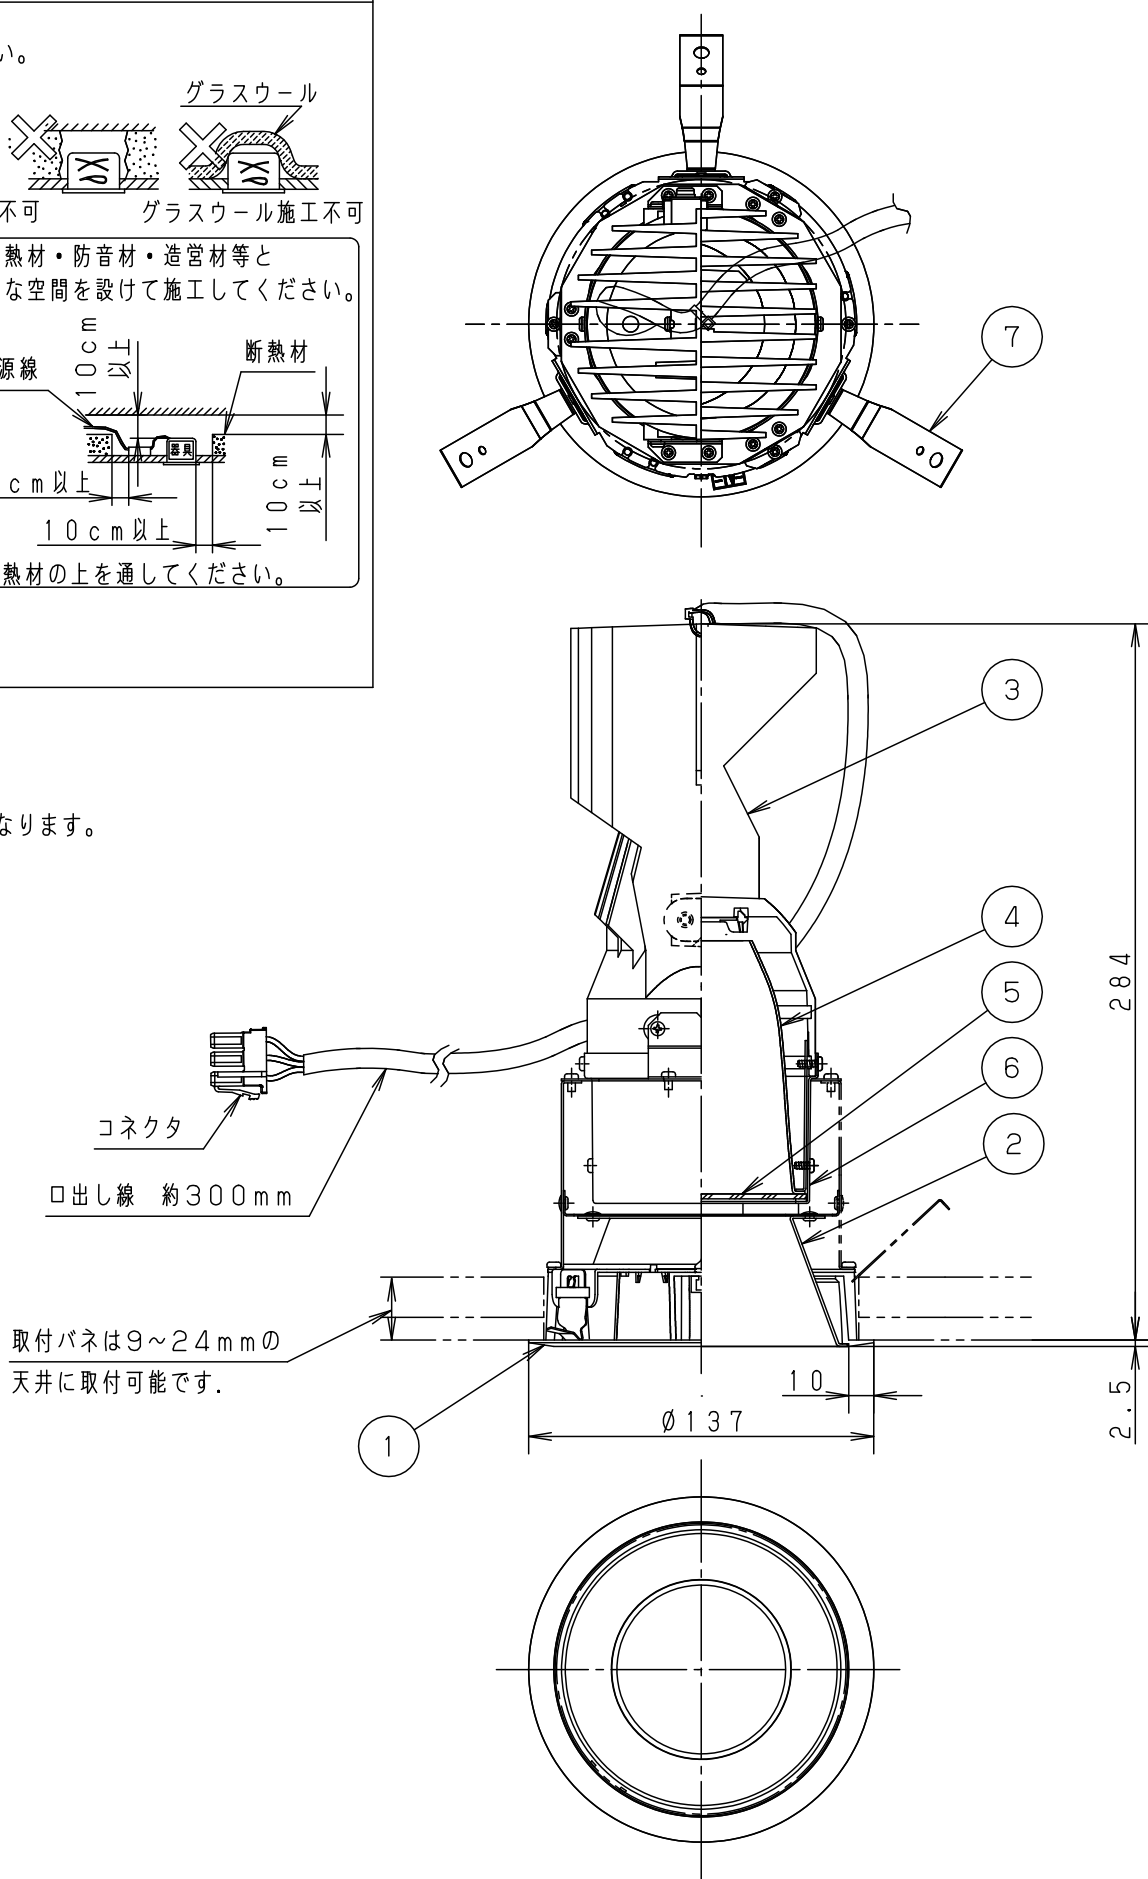

埋込穴寸法
 $\varnothing 125^{+2}_{-0}$

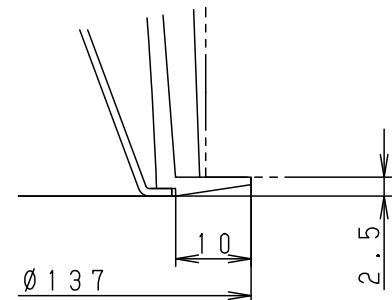

杵部詳細

ホワイト　マンセル　N9.5			
器具光束		別表参照	
L E D		白色（4000K　Ra85）	
配　　光		広角タイプ（31°）	
器具質量		1.4kg（灯具：1.0kg、電源：0.4kg）	
特記事項			
7	取付バネ	ステンレス（t0.5）	
6	カバー	鋼板（t0.8）	ブラック7分つや消し アクリル塗装
5	パネル	アクリル	透明片面マット
4	反射板	アルミ板（t1.0）	銀色鏡面鋳目仕上
3	本体	アルミダイカスト	ブラック7分つや消し ポリエステル粉体塗装
2	補助反射板	アルミ板（t1.0）	銀色鏡面仕上
1	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考
品番	NTN82031K		
図番	NTN82031K-K2		斉藤　　安井
単位：mm		第三角法	
パナソニック株式会社			