⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＹＡをご参照ください。

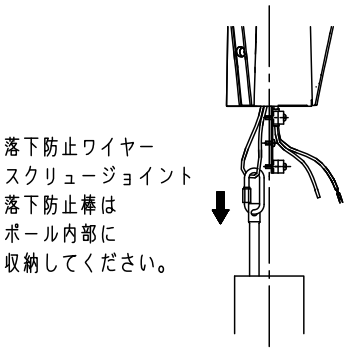

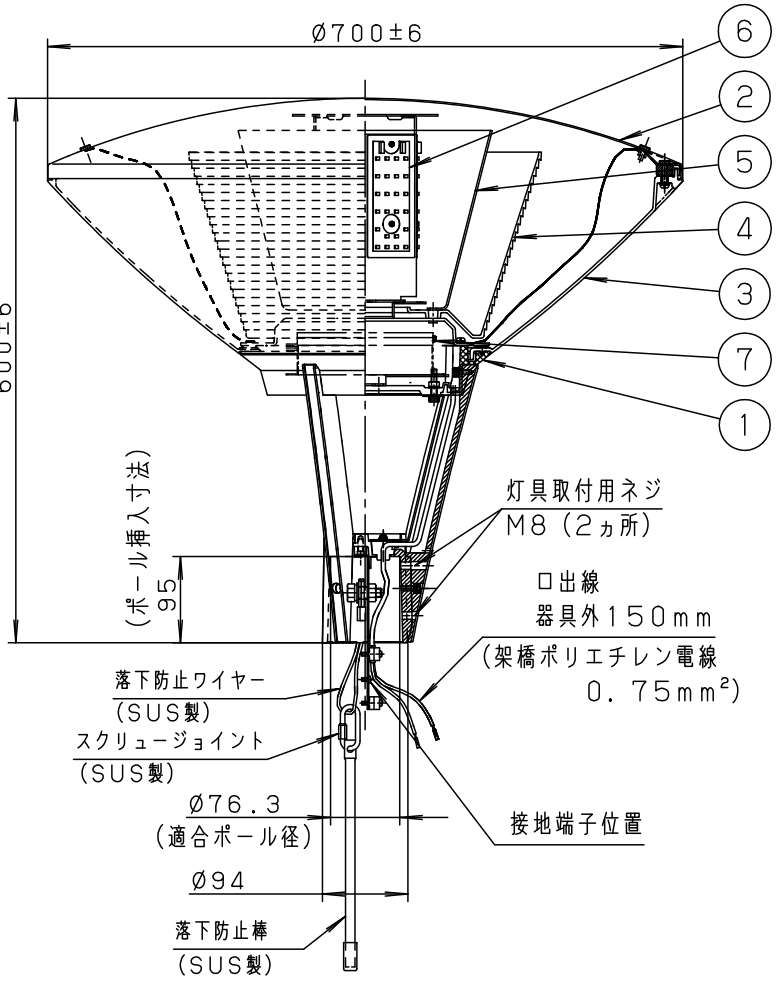

⚠ 安全に関するご注意

- ６０ｍ／ｓ仕様です。適合以外のポールとの組み合わせでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上など）、腐食性ガスの発生する場所、塩害地域、浴室、屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 上向取付専用器具です。横向、下向取付けしないでください。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららができることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。

[使用上のご注意]

- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 周囲温度－２０～３５℃の範囲でご使用ください。
- 電源線はØ２、３．５ｍｍ²以下をご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
- 耐風速性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び基礎の大きさで決まります。事前に強度確認のうえ、使用してください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満しないように施工してください。水が溜まると器具内部に結露が発生します。



定格

定格電圧	１００Ｖ	２００Ｖ	２４２Ｖ
周波数	５０Ｈｚ／６０Ｈｚ共用		
消費電力	３１Ｗ	３１Ｗ	３１Ｗ
入力電流	０．３２Ａ	０．１７Ａ	０．１４Ａ

	品番・品名
適合ポール先端形状	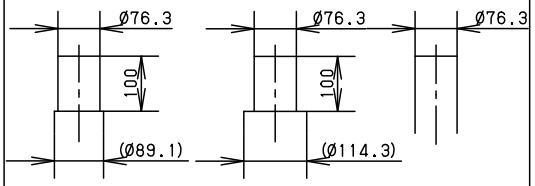
お奨めポール	ＤＹＤＸ（Ｈ）２３０９Ｈ トクポールＸＤＹＤ２３１９Ｈ

※組み合わせてご採用いただく商品の承認図・加工図を確認してください。
加工内容により適合しない場合があります。

受圧面積	器具光束
０．１９４ｍ²	３３００ｌｍ

光源寿命	６０，０００ｈ

ＬＥＤ	昼白色（５０００Ｋ Ｒａ７０）
器具質量	１０．９ｋｇ
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
7	電源ユニット		１個
6	ＬＥＤユニット		６個
5	乳白パネル	アクリル（ｔ２）	乳白
4	プリズム	アクリル（ｔ４）	透明
3	グローブ	ポリカーボネート（ｔ３）	透明
2	笠	アルミ板（ｔ１．５）	ミディアムグレーメタリックアクリル塗装
1	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリックポリエステル粉体塗装

品番（モールライト）
防雨型
ＮＮＹ２２６８４ＬＥ９

河中
野川

パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

ＮＮＹ２２６８４－Ｋ８