

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

●本商品はお客様のご仕様に基づき設計・製作する商品です。


承諾図

埋込穴寸法
 $\varnothing 75^{+2}_{-0}$


(使用上のご注意)

- ・ランプ交換の際は専門業者にご相談ください。
 - ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。
天井材損傷・器具ズレ・光漏れの原因となります。
 - ・取付バネ部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
 - ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
 - ・振動・衝撃を与えないでください。ランプの短寿命・破損の原因となります。
 - ・LED電球は、点灯中に直射日光などにより周囲温度が上昇すると、ランプの
保護回路が働き、明るさが低下したり不点灯になります。温度が通常状態に戻れば復帰します。
 - ・LED電球は、専用の点灯装置を内蔵していますので突入電流が大きくなります。壁スイッチに
(上記を超える場合は、20A程度の電磁開閉器などにより制御してください。)
 - ・調光器非対応のLED電球を使用する場合は、ライトコントロール等の調光器やあかりリモコンア
破損、発煙、短寿命の原因となります。
 - ・調光対応のLED電球を使用する場合はLED電球の取扱上のご注意をご確認ください。
また、下記当社適合ライトコントロールと組合わせてご使用ください。
<適合ライコン>ライトマネージャーS、L、ライトコントロール(白熱灯・電子トランス用)

施 工 手 順

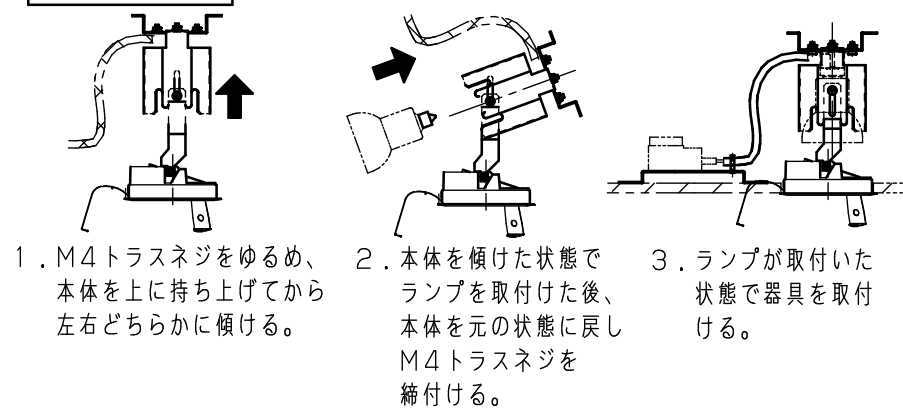

△ (注) ランプ交換の際は、器具を天井面から引き降ろしてから、交換してください。



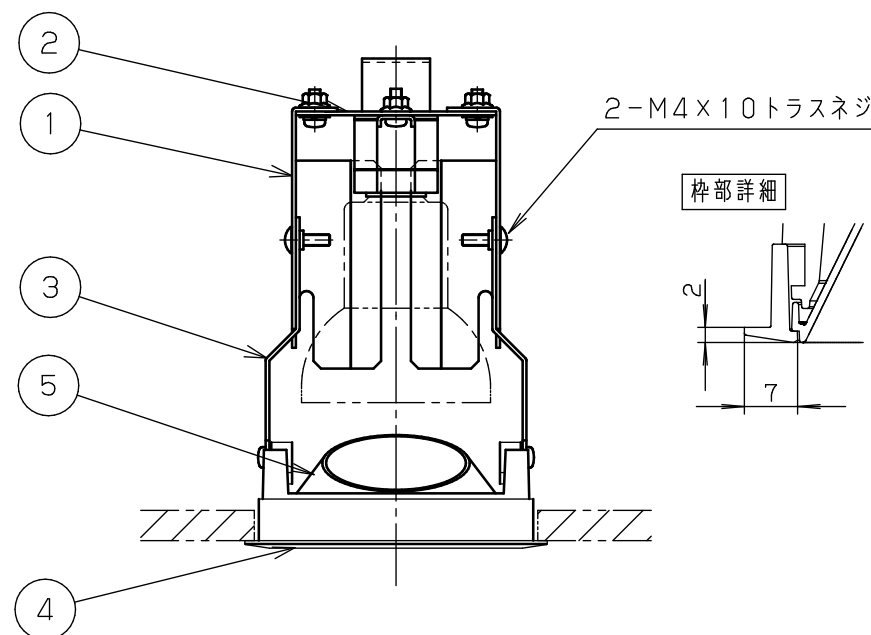


 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- フローリング材
グラスウール
-



- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

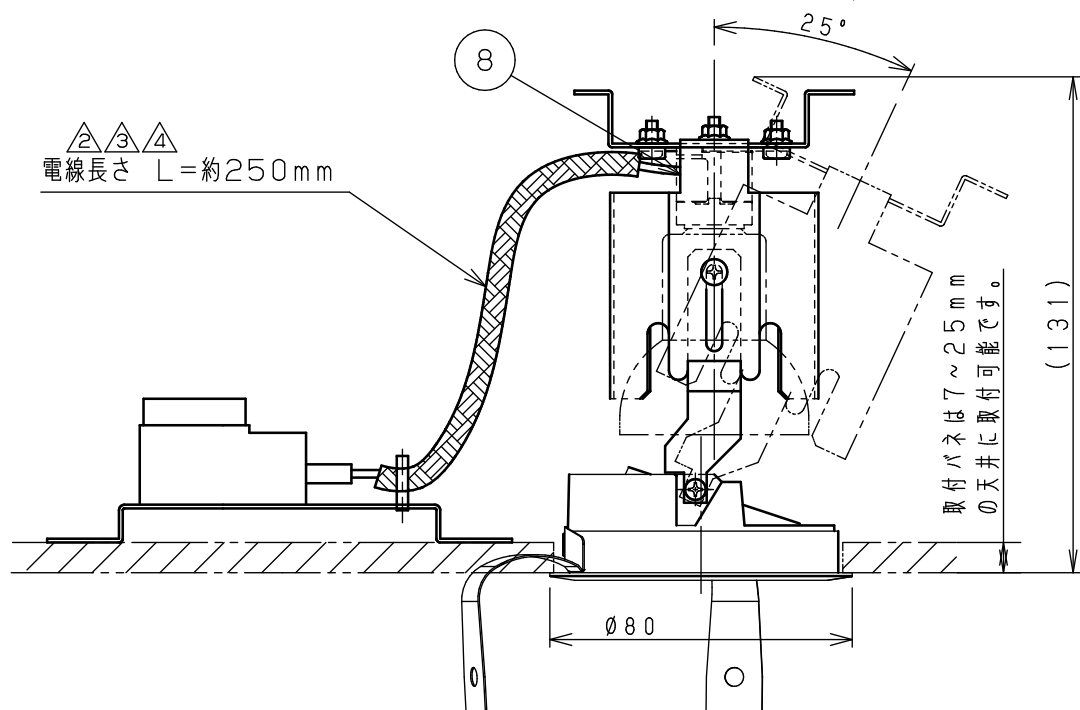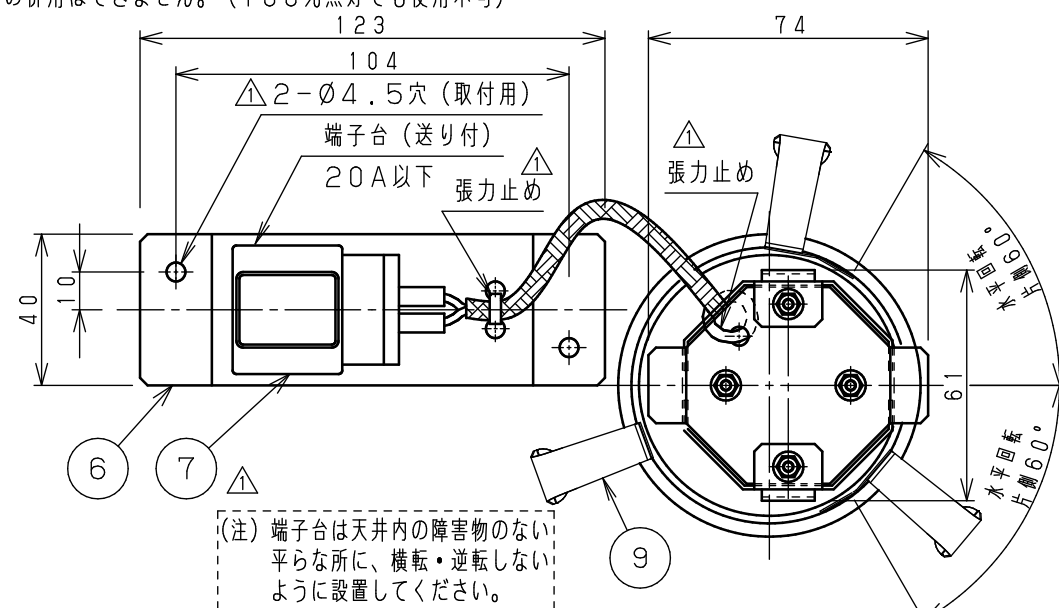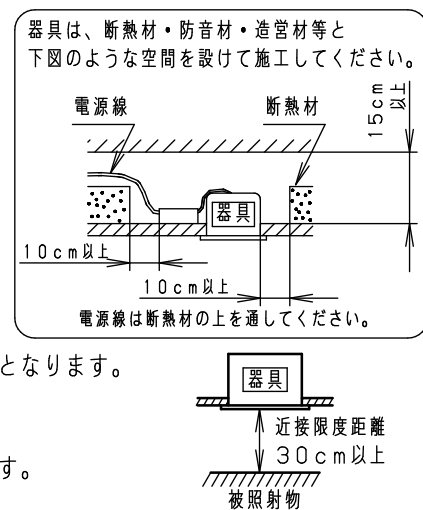

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	本体	亜鉛鋼板 (t1.2)	
2	ソケット台	亜鉛鋼板 (t0.8)	
3	アーム	亜鉛鋼板 (t0.8)	
4	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し アクリル塗装
5	補助反射板	PBT樹脂	アルミ蒸着
6	端子合金具	亜鉛鋼板 (t0.8)	
7	端子台		NZ2108 (カバー付き)
8	ソケット		NZ08204 (E11)
9	取付バネ	ステンレス鋼板 (t0.5)	
10			
本器具の使用環境	取付部位	一般屋内	
	特殊条件	_____	
	水環境	非防水	
	温度環境	常温 (5~35℃)	
	風環境	空調の風程度	
	震動環境	_____	

器具質量：約0.3kg

來歷：

△	K1	2017.09.20	注記追加、Ø4.5穴と張力止め表記追加（鈴木）
△	K2	2019.12.17	ソケット電線長さ変更（竹内）
△	K3	2020.06.23	ソケット電線長さ変更（清水）
△	K4	2020.10.21	ソケット電線長さ変更（清水）
△	K5	2023.02.06	取付パネ部番付及び形状変更、使用上のご注意変更（安井）

 安全に関するご注意

LED電球専用器具です。必ず指定のパナソニック製LED電球をご使用ください。発熱による火災の原因となります。

指定ランプ:

LDR6L-M-E11, LDR6L-W-E11, LDR6W-M-E11, LDR6W-W-E11
LDR3L-M-E11, LDR3L-W-E11, LDR3W-M-E11, LDR3W-W-E11
LDR5L-M-E11/D, LDR5L-W-E11/D
LDR5W-M-E11/D, LDR5W-W-E11/D

特記事項：

- ・ランプ別売

- ・ホワイト マンセル N9.5

発注品番：PAXX500S

☒ 名：LED電球グレアレスユニバーサルダウンライト
PA07511XUV

図 番: T3CJ13994-K5

尺 度： 1 : 2

檢 印

清水

作 成

齊
藤

パナソニック株式会社

單位mm 第三角法 JIS A-3