
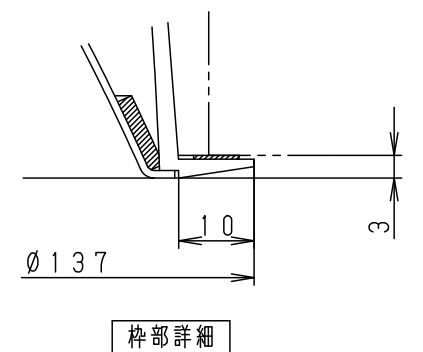
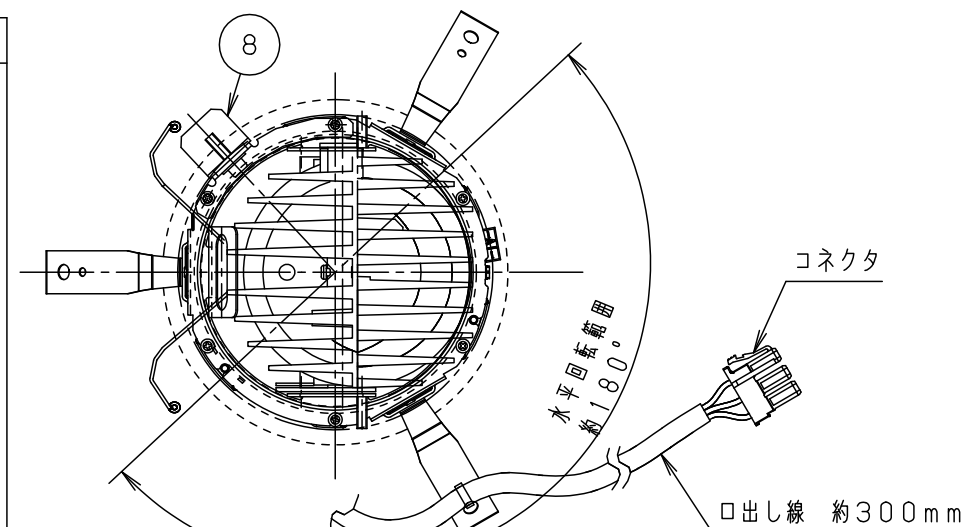


 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - 天井埋込み専用器具です。
壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。
指定外取付は、火災の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 - 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
 - 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。
火災及びLED短寿命の原因となります。
 - 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所
（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。
過熱による火災の原因となります。
 - LEDを直視しないで下さい。
目の痛みの原因となります。
- ブローイング材
-
- ブローイング施工不可
- 器具は、断熱材
- 下図のような空
- 電源線
- 10cm
- 電源線は断熱材
-
- 近接限度距離
- 30cm以上
- 被照射物

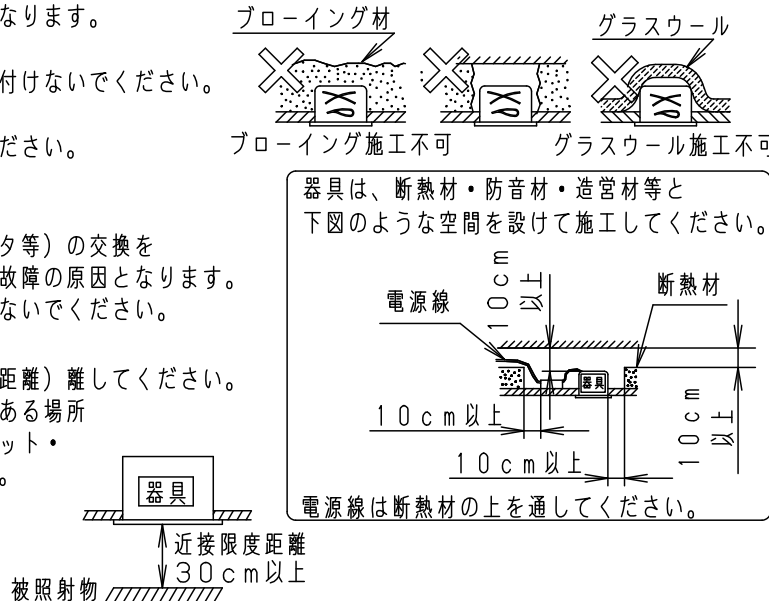


(使用上のご注意)

- ・本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。
必ず組み合わせてご使用ください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けない。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- ・取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに
発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる
場合があります。予めご了承ください。
- ・灯具の可動範囲内に障害物があると、動作不良などの原因となります。
- ・灯具回転時にφ347の範囲が必要です。
天井裏には、埋込穴の中心よりφ347以内に障害物がないことを確認してください。
障害物があると灯具の回転ができませんのでご注意ください。
- ・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認下さい。

LED 電源ユニットは別売です。
適合LED 電源ユニットと定格（電源ユニットの1 次側入力）

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	器具光束
250形	非調光	NTS90355LE9	AC100V	0.274A	27.3W	1890 lm
	調光	NTS90355LJ9	AC200V	0.140A		
			AC242V	0.120A		
	WiLiA 調光	NTS90351RY9	AC100V	0.281A	28.1W	
	DALI-2 調光	NTS90355DD9	AC200V	0.143A		
			AC242V	0.119A		
350形	非調光	NTS90354LE9	AC100V	0.284A	33.8W	2285 lm
	調光	NTS90354LJ9	AC200V	0.172A		
			AC242V	0.143A		
450形	調光	NTS90551LJ9	AC100V	0.42A	41.6W	2580 lm
	WiLiA 調光	NTS90551RY9	AC200V	0.21A		
			AC242V	0.18A		
	DALI-2 調光	NTS90551DD9	AC100V	0.421A	41.7W	
			AC200V	0.211A		
		AC242V	0.179A			

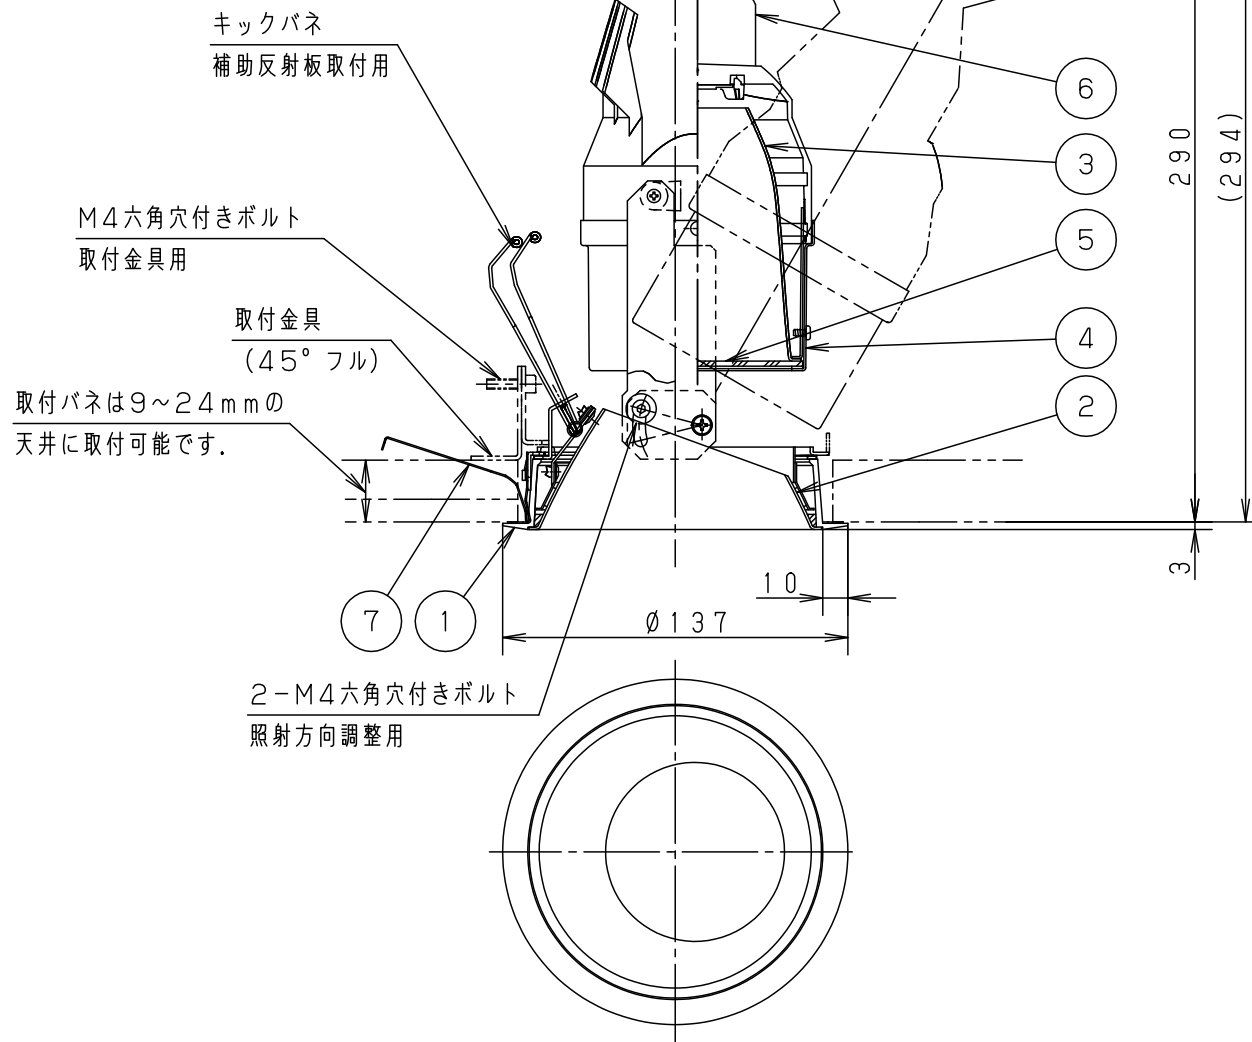

ホワイ ト マンセル N9.5			
器具光束		別表参照	
L E D		白色 (4000K Ra85)	
配 光		広角タイプ (31°)	
器具質量		1.8kg (灯具: 1.4kg、電源: 0.4kg)	
特記事項			
8	取付金具	亜鉛鋼板 (t1.6)	
7	取付バネ	ステンレス (t0.5)	
6	本体	アルミダイカスト	ブラックア分つや消し ポリエステル粉体塗装
5	パネル	アクリル	透明片面 マット
4	カバー	鋼板 (t0.8)	ブラックア分つや消し アクリル塗装
3	反射板	アクリル	銀色鏡面 鎧目仕上
2	補助反射板	アルミダイカスト	銀色鏡面仕上
1	枠	アルミダイカスト	ホワイ ト半つや消し ポリエステル粉体塗装
部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品 番	NTN82061K		
図 番	NTN82061K-K3		斉 藤 安 井
	単位: mm	第三角法	
パナソニック株式会社			