



⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井や補強のない天井には取付けしないでください。指定外取付は、火災・落下の原因となります。
- このリニューアルプレートは汎用プレートではありません。必ず、適合のLED照明器具と組み合わせて使用してください。落下の恐れがあります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。



器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

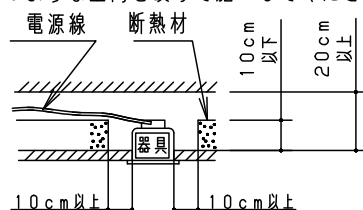

電源線は断熱材の上を通してください。



(使用上のご注意)

- ・ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れて下さい。
(取付金具が天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。)
- ・カバーの色とLED照明器具の枠の色及びつや感に違いの出る場合があります。予めご了承ください。
- ・必要な天井埋込深さは組み合わせるLED照明器具により異なります。組み合わせるLED照明器具の承認図をご確認ください。
- ・LED照明器具の取付バネがリニューアルプレートの金具に接触しないように施工してください。接触すると照明器具ずれ落ちの原因となります。

埋込穴寸法
Ø100±2

適合品番 (埋込穴Ø75用LED照明器具)

NDN27090B/S~4B/S
NDN28000B/W~9B/W
NDN28010B/S/W~9B/S/W
NDN28060B/S/W~9B/S/W
NDN27090BK/SK~4BK/SK
NDN28000BK/WK~9BK/WK
NDN28010BK/SK/WK~9BK/SK/WK
NDN28060BK/SK/WK~9BK/SK/WK
NNN71030B/W NNN71040B/W
NNN71032B/W NNN71042B/W
NNN71034B/W NNN71044B/W

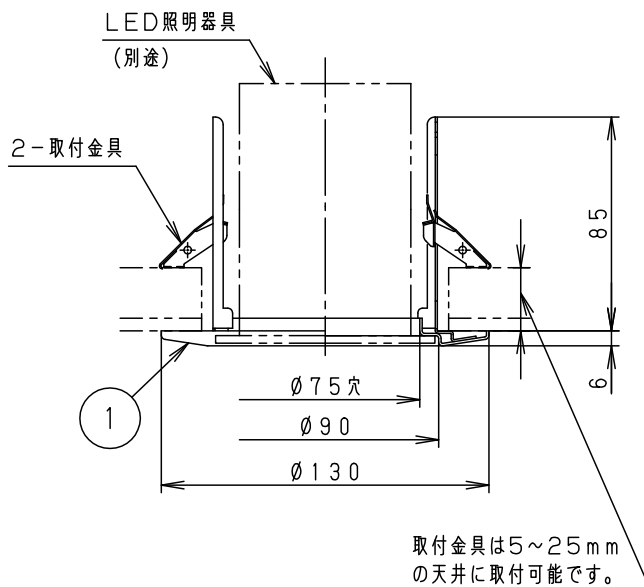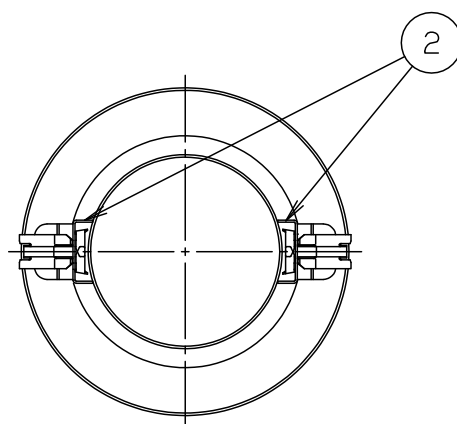

取付金具は5~25mmの天井に取付可能です。

ホワイト マンセル N9.5 器具質量 0.11Kg 特記事項	5				品番
	4				NNN28023K
	3				
	2	金具	鋼板 (t0.8)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	村山 永田
	1	カバー	鋼板 (t1.0)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社