


グリーン購入法適合


- 断热材施工
不可



起動方式	組合せ品番	本体品番	パネル付き点灯 ユニット品番	定格値				器具光束・消費電力・消費効率
				定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V	
LA9	埋込XL574PGFZ LA9	NNFK35013J	NNFK37422K LA9	入力電流 消費電力	0.39A 39W	0.19A 38W	0.16A 38W	5060lm・38W・133.1lm/W

＜使用上のご注意＞

-

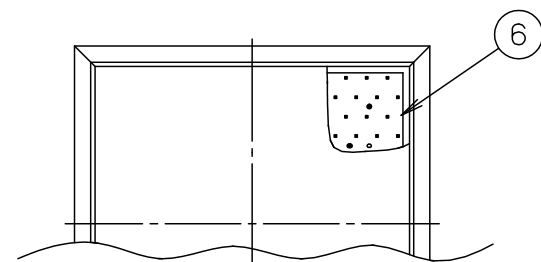

			7	電源ユニット			埋込穴寸法：□450		
			6	LEDユニット					
ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1			5	パネル	ポリカーボネート(t1.2)	乳白	品名	埋込XL574PGFZ (FHP32形4灯相当タイプ)	
LED	温白色 (3500K、Ra83)		4	バップル	アルミ押出材	ホワイトアクリル塗装			
器具質量	5.3Kg		3	枠	鋼板 (t0.8)	高反射白色粉体塗装	図番	XL574PGFZ-K	
特記事項			2	反射板	鋼板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装		大崎	
			1	本体	鋼板 (t0.5)			単位：mm 第三角法	
			部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社		