


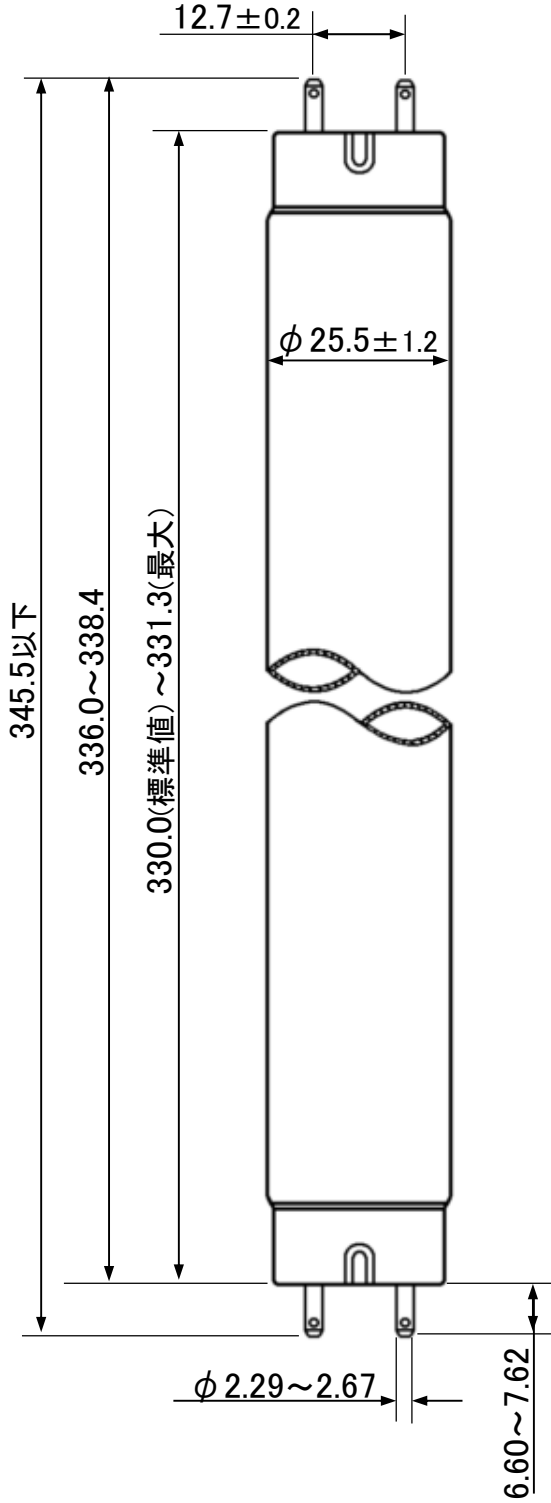

種別	品番	光色	寸法 (mm)	質量 (g)	口金	定格 ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合 点灯管	適合 電子点灯管
10形	FL10ENWF3	ナチュラル色 (3波長形昼白タイプ)	ガラス管径 25.5 長さ 330	57	G13	10	0.230	555	6000	FG-7ELF2 FG-7PLF2	FE7EF2 FE1EF2

- 初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
- 定格寿命は2,750時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件で点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。
- 上記定格は、いずれも標準値を示します。
- 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
- 点灯中や消灯直後はランプが熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
- 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用する場合は、防水型器具にてご使用ください。(絶縁不良や破損、落下によるケガの原因)
- 防水型器具には適合した管径のランプをご使用ください。(漏電の原因)
- 器具に確実に取付けてください。(破損・落下によるケガや、器具過熱・発煙の原因)
- 塗料を塗ったり、物でおおったりしないでください。(破損の原因)
- 照明器具にも寿命があります。器具の使用年数を確認の上、当ランプをご使用ください。

● 初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。

● 定格寿命は2,750時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件で点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。

● 上記定格は、いずれも標準値を示します。

● 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)

● 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)

● 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)

● 点灯中や消灯直後はランプが熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)

● 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用する場合は、防水型器具にてご使用ください。(絶縁不良や破損、落下によるケガの原因)

● 防水型器具には適合した管径のランプをご使用ください。(漏電の原因)

● 器具に確実に取付けてください。(破損・落下によるケガや、器具過熱・発煙の原因)

● 塗料を塗ったり、物でおおったりしないでください。(破損の原因)

● 照明器具にも寿命があります。器具の使用年数を確認の上、当ランプをご使用ください。

提出先				尺度	品名	パルック蛍光灯 直管 (ナチュラル色 5200K)	品番	FL10ENWF3		
				図法						
作成者	検印			初回作成	訂正(日)	図面 整理No.	F22-1017-02	改訂No.		
吳川				2020年02月01日	2023年11月22日					

安全に関するご注意 ご使用の際は、個装箱に記載されている<安全上のご注意>を必ずお読みの上、正しくお使いください。