



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井や補強のない天井には取付けないでください。指定外取付は、火災・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。

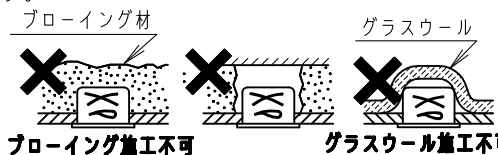

(使用上のご注意)

- ・ 柔らかい天井材（ロックウール板厚9mm一枚貼等）に取付ける場合、天井材に傷がついたり枠と天井面の間にスキマができることがあります。
- ・ 本灯具1台につき専用のLED電源ユニット（NNN28017：別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。また、灯具と電源ユニットとはコネクタ接続になります。延長する場合は、その間に専用の延長ケーブル（NNN28021：別売）をご使用ください。
- ・ 専用の電源ユニットは本灯具の埋込穴から天井内へ通過させることができます。その時に必要な埋込深さは200mm以上です。
- ・ 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・ 取付バネ部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 既設埋込穴 $\phi 100$ 、 $\phi 125$ 、 $\phi 150$ の場合はリニューアルプレートとの組合せで天井取付が可能です。

埋込穴	リニューアルプレート品番
$\phi 100$	NNN28023
$\phi 125$	NNN28024
$\phi 150$	NNN28025

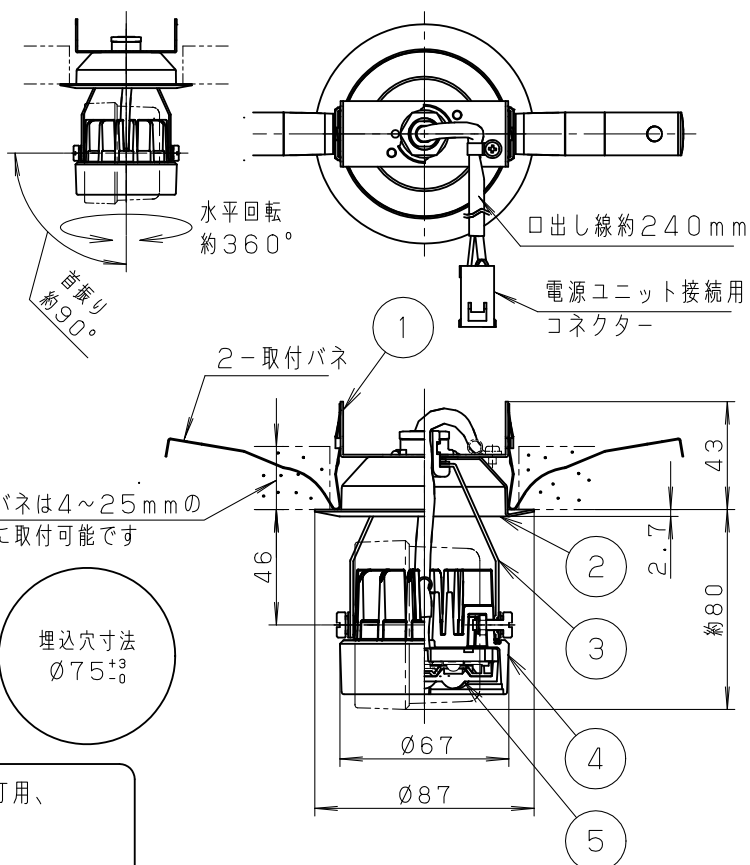

調光する場合はLEDライコン又はリビンライコン白熱灯用、ライトマネージャースと組み合わせて使用してください。調光範囲は約5～100%です。


(注) 調光レベルが下限近くの状態では、以下のような場合があります。その時は調光レベルを上げると点灯します。

- ・ 電源を入れた場合に点灯しないことがあります。
- ・ 停電や瞬時の電圧降下などで消灯することがあります。
- ・ 複数の灯具を1つの調光器で使用する場合、LEDの特性により個々の灯具の消灯に違いが出ます。

	品番	1回路あたり	ライコン1台あたり
ライトマネージャース	4回路 NQ28641	4～11台	30台以下
	6回路 NQ28661		35台以下
リビンライコン	4回路 NQ28745S・W	4～11台	28台以下
	6回路 NQ28765S・W		33台以下
LEDライコン	NQ20345	1～7台	

＜電源ユニットの1次側入力＞

定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz共通
入力電流	0.3A
入力電力	17.5W



結線図



クールホワイト	マンセル 10Y9/0.5	5	レンズパネル	ポリカーボネート	LEDユニット一体型 高輝度LED8個タイプ	品番 MFORCE-R
LED	高演色 電球色タイプ	4	セード	アルミダイカスト	クールホワイトつや消し アクリル塗装	NNN21668
配光	広角タイプ° (約45°)	3	アーム	鋼板 (t1.2)	クールホワイトつや消し アクリル塗装	生産終了品 本器具は製造できません
器具質量	0.4kg	2	枠	鋼板 (t0.8)	クールホワイトつや消し アクリル塗装	
特記事項		1	本体	亜鉛鋼板 (t1.0)		パナソニック電工株式会社
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	