

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

●本商品はお客様のご仕様に基づき設計・製作する商品です。

承諾図

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面の配線ダクト取付専用器具です。
傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取付は、落下の原因となります。
- ・多灯設置する場合、風などにより器具どうしが
当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- ・器具の揺れなどで壁に接触しないよう
壁の近くに付けないでください。
- ・被照射面とは30cm以上離してください。
過熱による火災の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

（使用上のご注意）

- ・この器具は配線ダクト専用器具です。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクト（100V）の取付用木ネジの
位置には取付けできません。


<適合ダクト>

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト（100V）	DH0211EK 等




- ・パナソニック製100V用配線ダクトと組み合わせることを推奨します。
- ・コードはフランジ内に収納できます。

- ・電源ユニット内蔵型
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに
発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- ・振れ止めワイヤーを取り付ける場合は、付属のヒートンを
お使いください。
振れ止めワイヤーは付属されていないので、
別途ご用意ください。

ヒートンの取付け方法

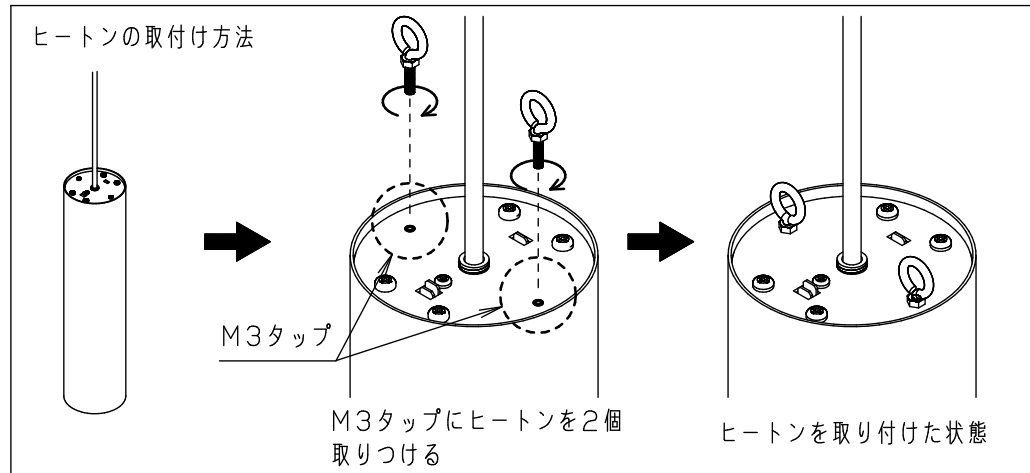

定格電圧 (V)	入力電流 (A)	定格電力 (W)	突入電流 (A)	器具光束 (lm) ⚠			
				4000K	3500K	3000K	2700K
AC100	0.072	7.2	6.0	605	595	575	555

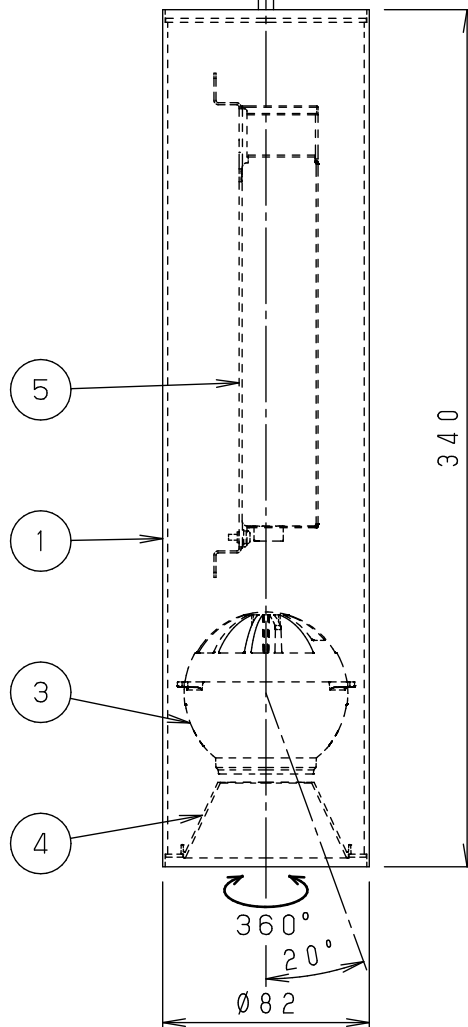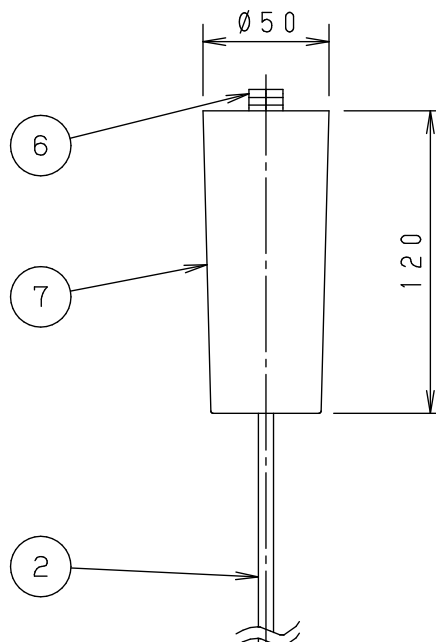

全高：1100～1600

全体図
尺度＝1：6

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	セ ー ド	アルミ	ホワイトつや消し塗装
2	ビニルキャプタイヤコード	外径 (Ø6)	ホワイト
3	灯具本体	アルミダイカスト	ブラックつや消し塗装
4	補助反射板	PBT樹脂	アルミ蒸着
5	LED電源		
6	ライティングプラグ	ポリカーボネート	ホワイト
7	フランジ	ASA樹脂	ホワイト
8			
9			
10			

本器具の使用環境	取 付 部 位	一般屋内
	特 殊 条 件	
	水 環 境	非防水
	温 度 環 境	常温 (5～35℃)
	風 環 境	空調の風程度
	震 動 環 境	一 般

L E D：白色 (4000K)、温白色 (3500K)
電球色 (3000K、2700K)・Ra85

器具質量： 1.3kg

来 歴：
⚠ 2023.12.18 K1：器具光束、ビーム角、部番3誤記訂正（清水）

品名	PAK20101PD/VW/**
光源色	40:4000K 30:3000K 35:3500K 27:2700K 50:5000K (加工対応)
(例) PAK20101PD/VW/40 (4000Kの場合)	

特 記 事 項：
・光源寿命：40,000時間（光束維持率70%）
⚠ 配 光：広角タイプ（約42°）（1/2ビーム角）
・LED電源ユニット内蔵

ホワイト マンセル N9.5

発注品番：PAXP500S

品 名：PAK20101PD/VW/**

図 名：LED100形グレアレスペンダント

図 番：T3CJ29268-K1

尺 度： 1：3	検 印	作 成
作成日：2022.03.22	齊 藤	安 井

パナソニック株式会社

単位mm 第三角法 JIS A-3 (***)