

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX20212Aをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・バトン吊り下げ・スタンド取付専用器具です。施工は、取扱説明書の取付方法にしたがい、確実に行ってください。施工に不備がありますと落下・感電・火災の原因になります。


【使用上の注意】

- ・ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・純直電源の電源電圧100V±6%でご使用ください。位相制御電源と組み合わせて使用しないでください。器具の故障・火災・感電の原因になります。
- ・周囲温度は5～35℃でご使用ください。指定外での使用は、火災・故障・LED短寿命の原因になります。
- ・器具外郭の放熱穴を、ふさがないでください。器具内部の温度上昇による故障、火災の原因になります。
- ・オプションのバンドアを取付使用する場合、バンドアを完全に閉じた状態で、長時間LEDを点灯させないでください。LEDの短寿命などの原因になります。
- ・スピーカーによる振動で、器具の配光調整の可動部がズレることがあります。器具に振動が加わる環境での使用は避けてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々、及び同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・点灯しているLEDを長時間直視しないでください。目を傷めたり、目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ・ビデオカメラのモニター表示で、稀にフリッカが生じることがありますが、気になる場合は、表示の明るさやカメラのシャッタースピード等を調整してください。
- ・長いフェードタイムでのフェードイン（消灯⇒点灯）では、器具間の明かりの立ち上がりのズレが、気になる可能性があります。予めご了承ください。
- ・DMX信号の受信時は、手元調光が使用できません。予めご了承ください。
- ・RDM（双方向通信）により、リモートで器具のDMXアドレス設定や器具情報をモニタリングするためには、別途、RDM対応のモニタリングシステムが必要になります。

器具の使用角度範囲

【吊り下げの場合】

上向き45°～水平～真下向き

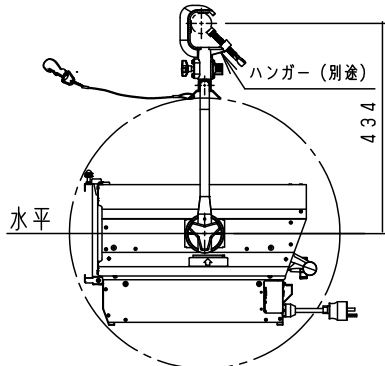


【床置きスタンド取付の場合】

上向き45°～水平～下向き60°




使用角度範囲を超えての使用は、LEDの短寿命、器具内部部品の故障の原因になります。

照度データ（参考値）単位：lx
配光管理番号（K*****）
フィールド角（1／10照度角）
器具全光束【lm】

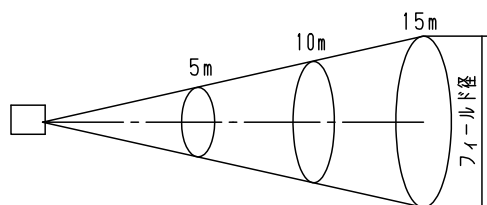

配光管理番号 フィールド角 器具全光束	照射距離 5m	照射距離 10m	照射距離 15m
	最高照度【lx】／ フィールド径【m】	最高照度【lx】／ フィールド径【m】	最高照度【lx】／ フィールド径【m】
K0157764 9.9° 1,558 lm	5,250 / Ø0.9	1,310 / Ø1.7	580 / Ø2.6
K0157765 15° 1,867 lm	3,050 / Ø1.3	760 / Ø2.6	330 / Ø3.9
K0157766 22.9° 2,315 lm	1,350 / Ø2.0	330 / Ø4.1	150 / Ø6.1
K0157767 32.7° 2,919 lm	700 / Ø2.9	170 / Ø5.9	70 / Ø8.8
K0157768 37.5° 3,057 lm	530 / Ø3.4	130 / Ø6.8	50 / Ø10.2

6型 フィルタ ホルダ
（スチール、1枚付属）

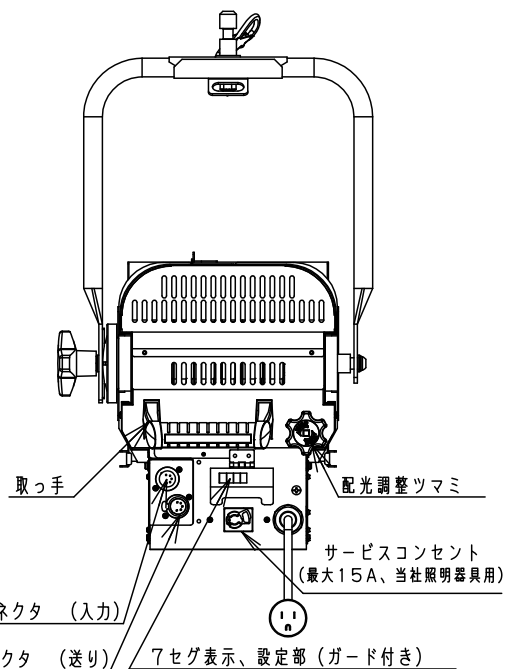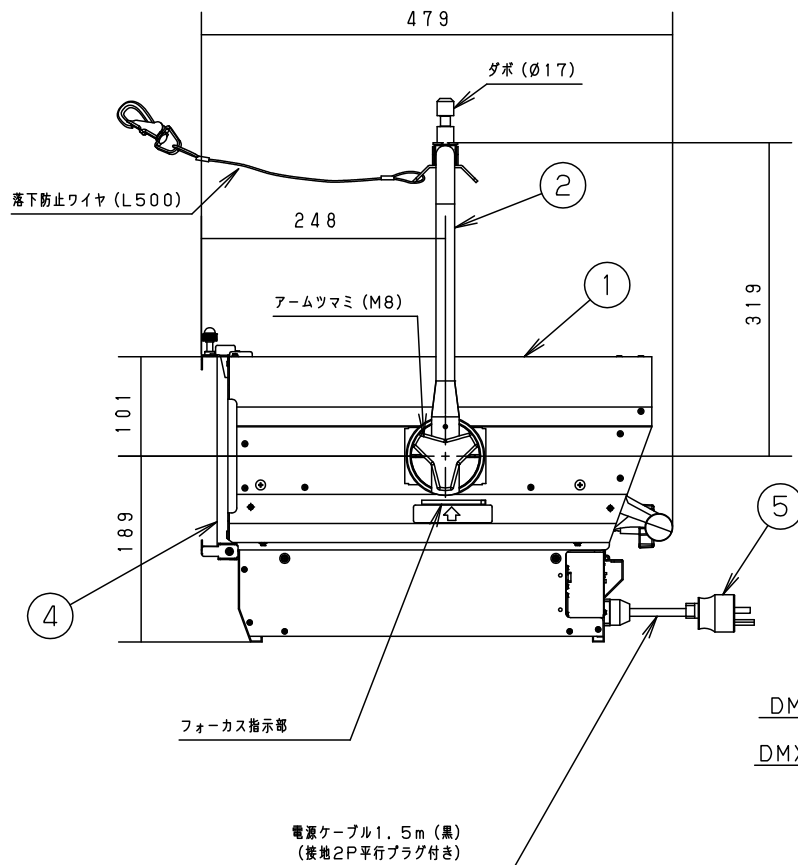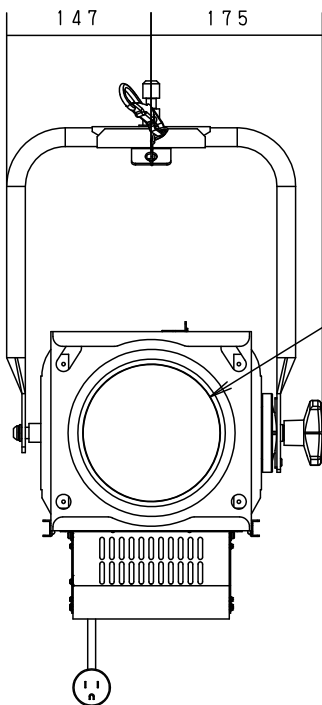

定格電圧		消費電力	入力電流								
100V		110W	1.1A	5	電源プラグ	ユリア樹脂	WF5015B (接地15Aタフキャップ)	品番	NNQ30221K (舞台ホール向け500形平凸FMスポットライト)		
LED		3050K、Ra95		4	ホルダ枠	鋼板	ブラック全ツヤ消し N1.0 (DA-07)		図番	NNQ30221K-K	
器具質量		7.8kg		3	平凸レンズ	硬質ガラス	Ø152				単位：mm
特記事項 ・周囲温度35℃以下でご使用ください。			2	アーム	アルミ (Ø19)	ブラック全ツヤ消し N1.0 (DA-07)	部番	パナソニック株式会社			
			1	本体	アルミ板	ブラック全ツヤ消し N1.0 (DA-07)					
			部 品 名		材質・素材厚	備 考					