⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１２Ａをご参照ください。

| ⚠ 安全に関するご注意 |
|---|
| ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。<br>・バトン吊り下げ・スタンド取付専用器具です。施工は取付方法にしたがい確実に行ってください。<br>施工に不備がありますと落下・感電・火災の原因となります。 |

（使用上のご注意）

- 純直電源でご使用ください。位相制御電源と組み合わせて使用しないでください。
- ＬＥＤにはﾊﾞﾗツキがあるため、ＬＥＤユニット内のＬＥＤ個々及び同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ＤＭＸ信号を受信している場合は、手元調光が使用できません。予めご了承ください。
- 漏洩電流を考慮し、１回路あたりの接続台数を２２台以下としてください。（定格電流２０Ａ、感度電流３０ｍＡの漏電ブレーカの場合）
- 調光器と組合せて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。
  同一器具、又はシリーズ器具で点灯および消灯時間のフェードのしかたに違いの出る場合があります。
  電源電圧の変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりすることがあります。
- 照明器具の電源をスイッチ、ブレーカによりＯＦＦした直後に、電源を再投入した場合、ＬＥＤが瞬時に発光することがあります。これを避けるためには、電源再投入までの時間を長く（約１０秒間程）確保頂くか、又は、調光信号によるフェードイン／アウトによる点灯消灯を行ってください。
- ＬＥＤの調光下限域での点灯特性として、点滅のフェーダレベルはフェードアウトでの消灯時より、フェードインでの点灯時の方が高くなります。
  このため、フェードアウトでの点灯下限で記憶したシーンは、シーン再生時に再現されないことがあります。
  調光下限付近のシーン記憶／再生を行う場合は、フェードインによって点灯させて、シーン記憶を行ってください。

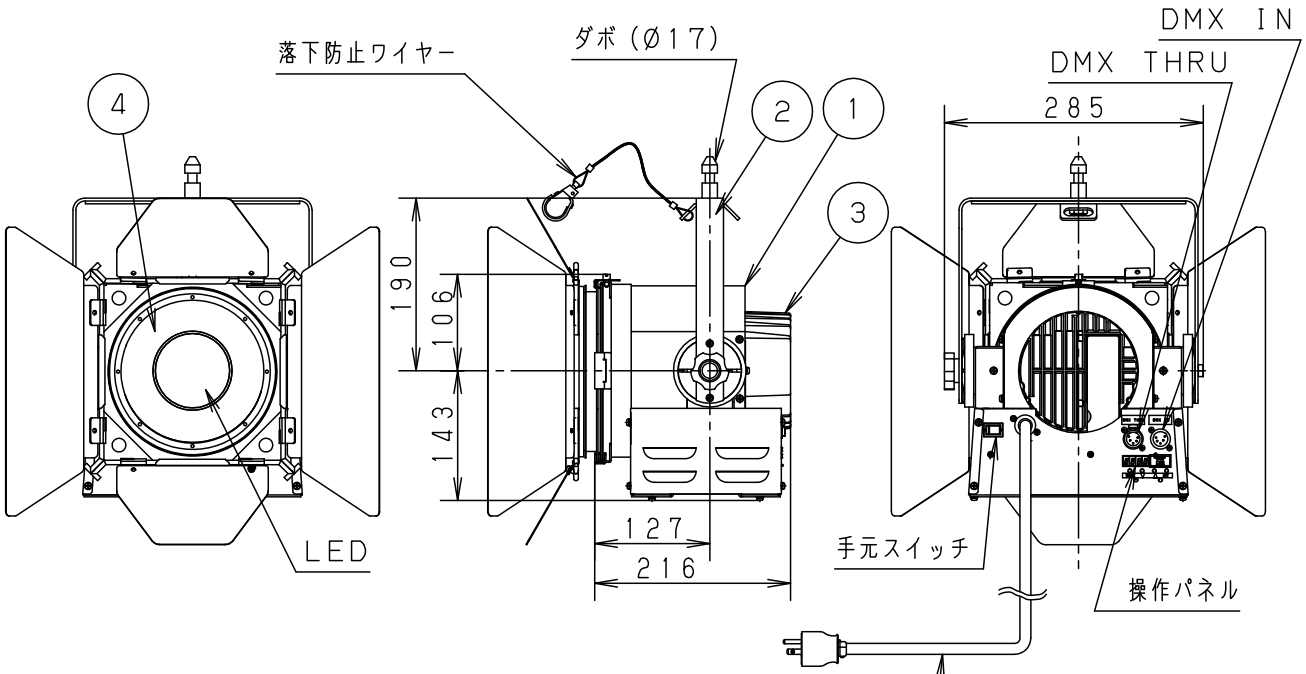





６型　フィルタ　ホルダ（スチール、１枚付属）

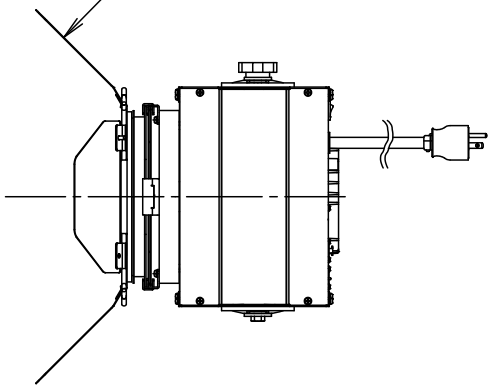

【器具の可動範囲】

（吊り下げの場合）
上向き３０°～真下向き



（スタンド取付の場合）
真上向き～下向き３０°

| 定格電圧 | 消費電力 | 入力電流 |
|---|---|---|
| １００Ｖ | ４７Ｗ | ０．４７Ａ |
| ＬＥＤ | ３０００Ｋ　Ｒａ８５ | |
| 器具質量 | ６．５ｋｇ | |

特記事項
・周囲温度３５度以下でご使用ください。

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5 | バンドア | アルミ、鋼線 | ブラック　全ツヤ消し　N1 |
| 4 | 反射板 | アルミ | 銀色仕上げ |
| 3 | 放熱フィン | アルミダイカスト | ブラック　7分ツヤ消し　N1 |
| 2 | アーム | 鋼板（t3．2） | ブラック　7分ツヤ消し　N1 |
| 1 | 本　体 | アルミ、鋼板 | ブラック　7分ツヤ消し　N1 |

品名
ＬＥＤフィックスライト
ＮＮＱ３０５６０

**生産終了品**
本器具は製造できません

パナソニック株式会社



単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

ＮＮＱ３０５６０-Ｋ