


 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

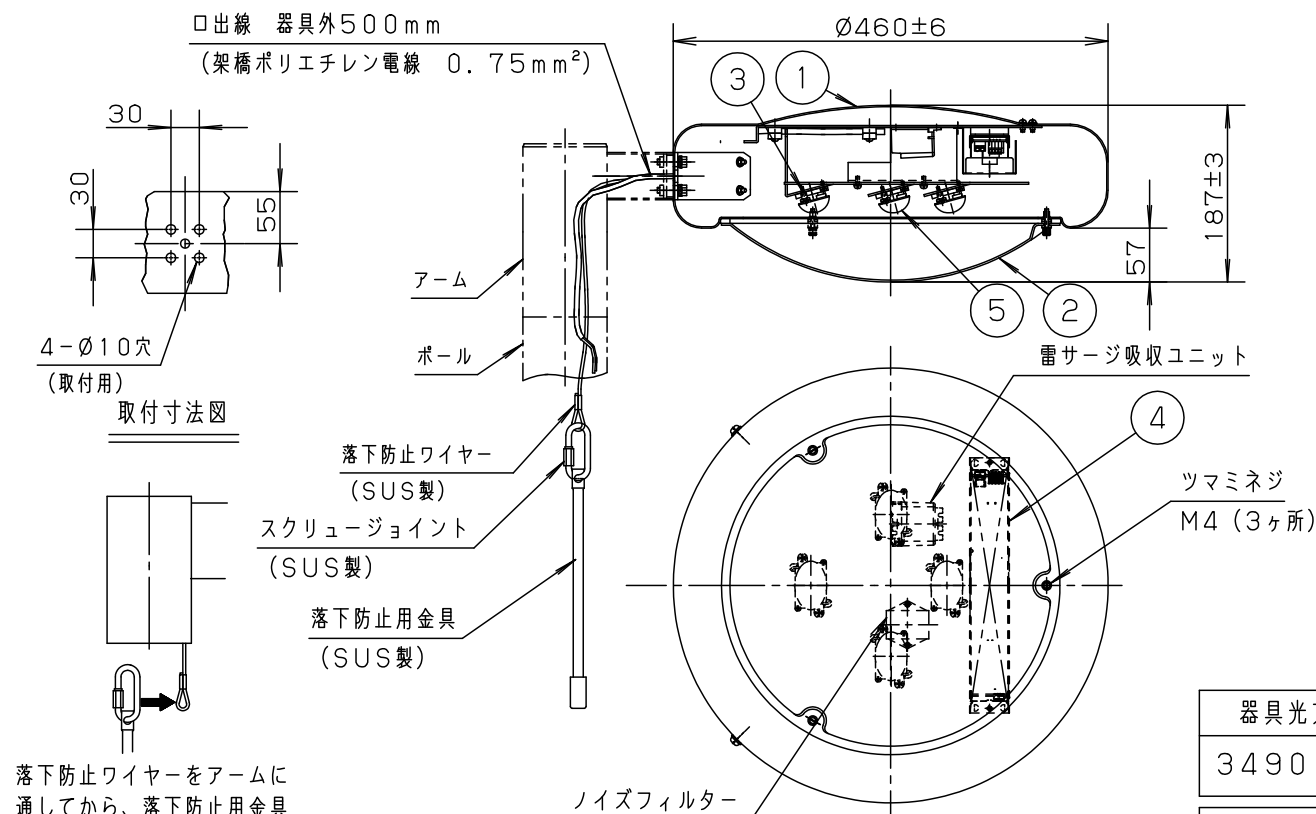

3490 l m


 0.065 m^2

 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。
適合外のポールとの組み合わせでは使用しないでください。
器具落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上など）、
腐食性ガスの発生する場所、塩害地域、浴室、屋内プール、
粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、
器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 横向取付専用器具です。上向、下向取付けしないでください。
浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じる
ような場所には設置しないでください。つららができる
ことがある場合は、つららの除去を行ってください。
つらら落下による怪我の原因となります。

「使用上のご注意」

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - 電源線は $\phi 2, 3, 5\text{mm}^2$ 以下をご使用ください。
 - 周囲温度は $-20\sim 35^{\circ}\text{C}$ でご使用ください。
 - 不点の原因となりますので、施工以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯しないでください。
 - 耐風速性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び基礎の大きさで決まります。事前に強度確認のうえ、使用してください。
 - 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。予めご了承ください。
 - ポールの排水処理を行うい、下部に川砂等を充填し、湿気が充満しないように施工してください。水が溜まると器具内部に結露が発生します。
- 
- | | |
|---|---|
| 5 | レ |
|---|---|



	品番・品名
適合アーム	DYDX (H) 2018 1灯用 DYDX (H) 2019 2灯用
適合ポール 先端形状	
お奨めポール	DYDX (H) 2309H トクポールXDYD2319H

※組み合わせてご採用いただく商品の承認図・加工図を確認
してください。加工内容により適合しない場合があります。

定格

定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50Hz/60Hz共用		
消費電力	26.6W	26.7W	26.6W
入力電流	0.273A	0.137A	0.12A
光源寿命	60000時間		

湿気が充滿しないように施工してください。 水が溜まると器具内部に結露が発生します。		5	レンズ	アクリル樹脂		品番 (モールライト)
LED	昼白色 (5000K Ra70)	4	電源ユニット		1 個	防雨型
器具質量	3.9kg	3	LEDユニット		4 個	NNY22105ZLE9
特記事項		2	パネル	耐熱アクリル	マット仕上げ	河 野 平 井
		1	本体	アルミ板 (t1.4)	ミディアムグレイメタリック ポリエステル粉体塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

