⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。

●粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。

●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。



●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。

●ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となります。

●器具と被照射物は５０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。



●熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びＬＥＤ短寿命の原因となります。

（使用上のご注意）
- ボルト取付仕様です。
- 必ず器具品番とＬＥＤ電源品番を組み合わせてご使用ください。
- 天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合ＬＥＤ電源ユニット：起動方式ＬＲタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組み合わせて、約５～１００％の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙 ＸＮＤ－ＬＲ９－ＫＧ＊ をご参照ください。

埋込穴寸法
Ø３００±２

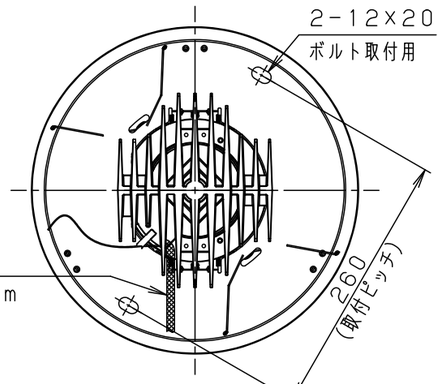

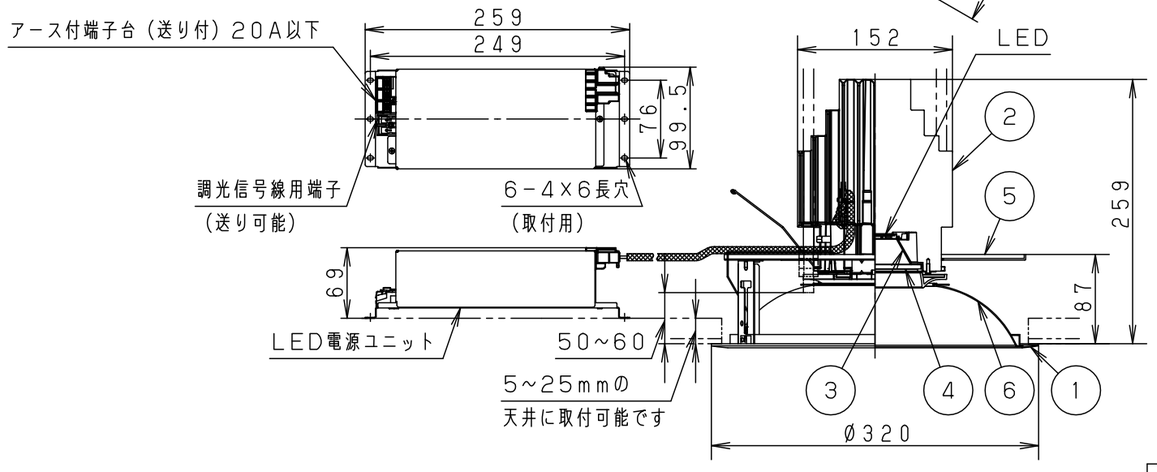

取付ボルト高さ



枠部詳細



器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN97973SZ	NNK99002NLR9	100V	1.34A	131.0W
		200V	0.66A	
		242V	0.55A	

	ホワイト　マンセル　N9.5		
器具光束	15225lm		
ＬＥＤ	電球色（3000K　Ra85）		
配　光	広角タイプ		
器具質量	5.6kg（灯具：4.7kg、電源：0.9kg）		
特記事項			
7			
6	補助反射板	アルミ板（t1.0）	銀色鏡面仕上
5	天板	亜鉛鋼板（t1.6）	
4	パネル	ガラス（t4.0）	透明
3	反射板	アルミ板（t1.0）	銀色鏡面仕上
2	本体	アルミダイカスト	
1	枠	鋼板（t0.8）	ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装
部番	部　品　名	材質・素材厚	備　考
品名	ダウンライト XND9998SLZ		
図番	XND9998SLZ-K	小平薮 寺岡田	
単位：mm	第三角法		

パナソニック株式会社

（ＪＩＳ　Ａ－３）