

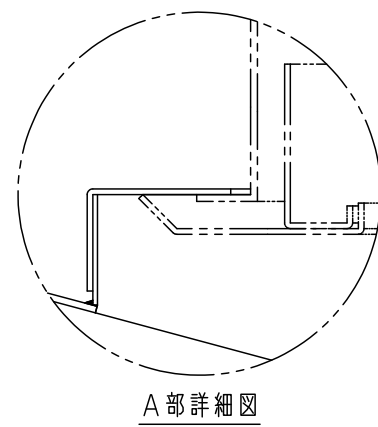


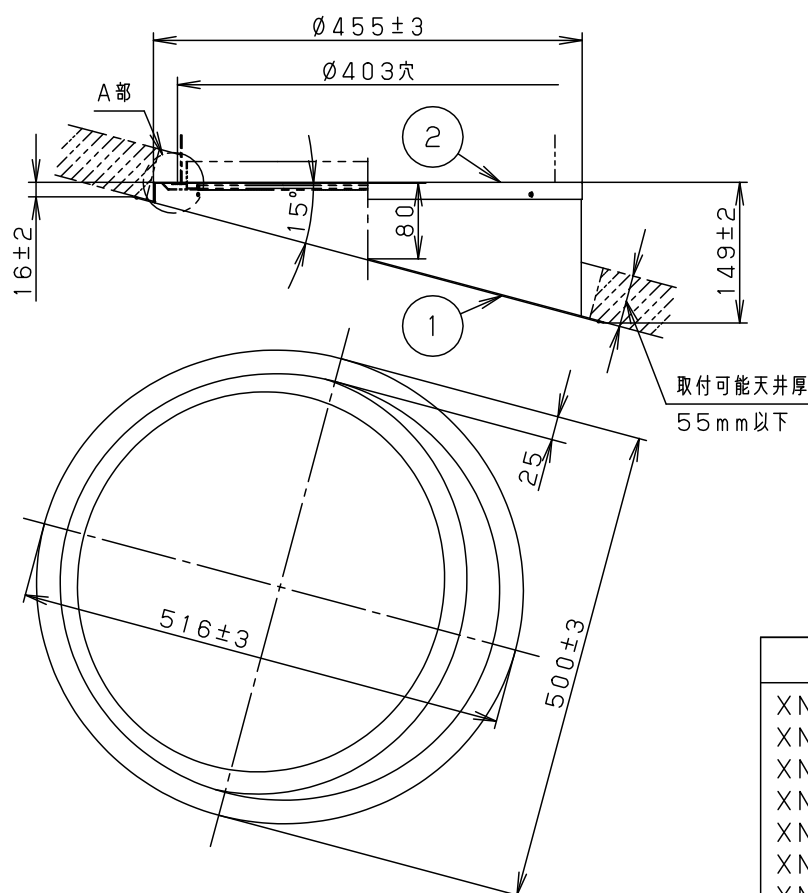

A部詳細図

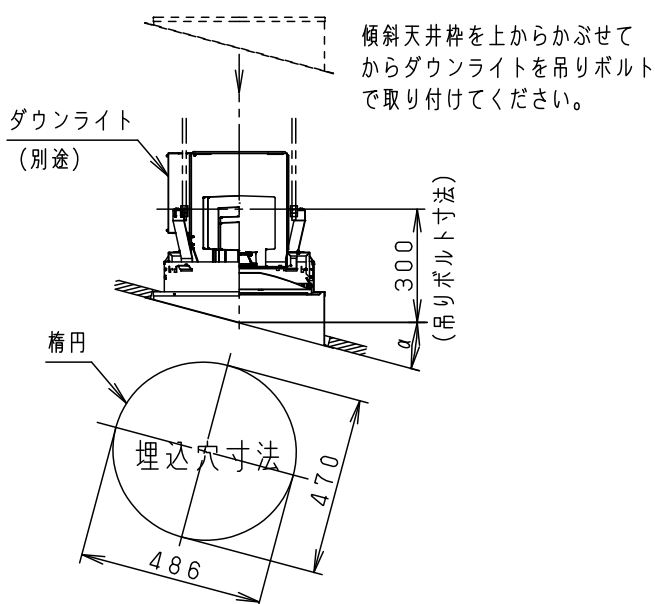

適合品名 (埋込穴 ϕ 400用器具)

XND9940SS	XND9941SS
XND9940GS	XND9941GS
XND9940PS	XND9941PS
XND9940FS	XND9941FS
XND9930SS	XND9931SS
XND9930GS	XND9931GS
XND9930PS	XND9931PS
XND9930FS	XND9931FS
XND9940SSK	XND9941SSK
XND9940GSK	XND9941GSK
XND9940PSK	XND9941PSK
XND9940FSK	XND9941FSK

安全に関するご注意

一般屋内用です。
屋外や、水気、湿気のある所では使えません。
絶縁不良による感電の原因となります。

(使用上のご注意)

- 必ず、適合ダウンライトと組合わせてご使用ください。
- 傾斜天井 $12.5^{\circ} \sim 17.5^{\circ}$ の範囲でご使用ください。
- 軒下で使用する場合は加工が必要です。

			5				品 番
ホワイト マンセル N9.5			4				15度天井用 NK09915Z
器具質量	2.5kg		3				
特記事項			2	取付枠	鋼板 (t1.0)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	鶴 永 田 田
			1	枠	鋼板 (t1.2)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
			部 番		部 品 名		材質・素材厚

