


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井取り付け専用（配線ダクト取付）器具です。
傾斜天井、壁面、床面、パイプ吊への取り付けは、行わないでください。
指定外取付けは、火災・落下の原因となります。
- ・本器具は重量物のため、落下防止ワイヤーを必ず配線ダクトに取付けてください。
- ・配線ダクトへ落下防止ワイヤーを取付けた際に不十分と判断した場合は、
配線ダクトではなく壁又は造営材へ落下防止ワイヤーを追加してください。
- ・施工は、取扱説明書の取付方法に従って確実に行ってください。
施工に不備がありますと、落下・感電・火災の原因となります。
- ・器具を改造したり、指定以外の部品を追加・変更して使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・LEDの交換は出来ませんので、行わないでください。
- ・器具と被照射物との距離は、30cm以上離してください。照射物の火災・変色の原因になります。
- ・器具を密閉した空間に設置する場合は、別途空調設備・換気設備を設けてください。
- ・ライトコントローラなどの調光器との併用はしないでください。火災の原因になります。
- ・器具を布、紙やフィルムなど燃えやすいもので覆ったり、被せた状態で使用しないでください。火災の原因になります。



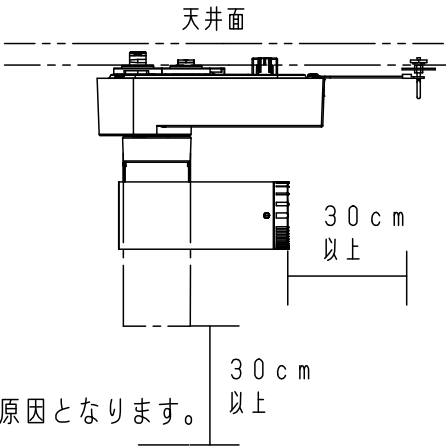


可動範囲

水平方向：±90°
垂直方向：±90°

調光範囲

消灯、1～100%

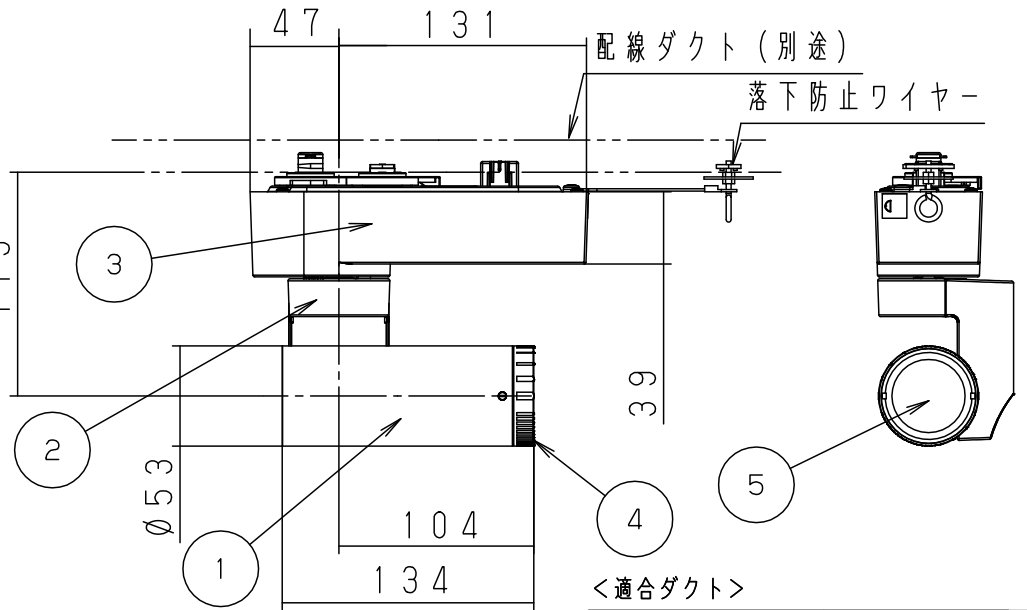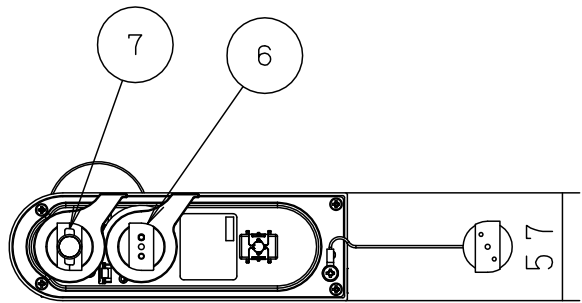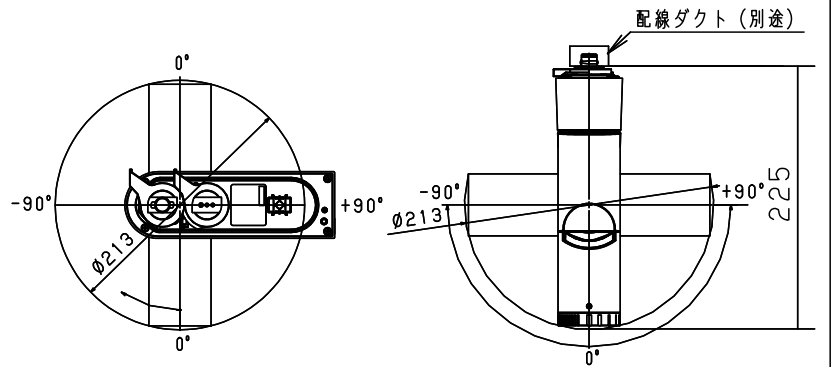


<適合ダクト>

ダクト名称	品番
100V配線ダクト	DH0211、DH0212 DH0213、DH0221 DH0222、DH0223

【取付上のご注意】

器具を取り付けするときは、レバー（通電用）／レバー（固定用）を操作します。
配線ダクトへ取り付け時、操作するレバーが配線ダクト中心より60mm飛び出します。



照度データ（参考値） 単位：lx		3500K			
配光管理番号（K*****）		配光管理番号	照射距離 1m	照射距離 2m	照射距離 3m
フィールド角（1/2照度角）		フィールド角	最高照度【lx】	最高照度【lx】	最高照度【lx】
器具全光束【lm】		器具全光束	フィールド径【m】	フィールド径【m】	フィールド径【m】
		K0186174	5,785	1,445	640
		18°	Ø0.31	Ø0.63	Ø0.94
		735 lm			
		K0186223	2,830	705	310
		29°	Ø0.52	Ø1.05	Ø1.57
		815 lm			
5000K		2700K			
配光管理番号		配光管理番号	照射距離 1m	照射距離 2m	照射距離 3m
フィールド角		フィールド角	最高照度【lx】	最高照度【lx】	最高照度【lx】
器具全光束		器具全光束	フィールド径【m】	フィールド径【m】	フィールド径【m】
		K0186139	6,270	1,565	695
		18°	Ø0.31	Ø0.63	Ø0.94
		800 lm			
		K0186142	3,045	760	335
		29°	Ø0.52	Ø1.05	Ø1.57
		875 lm			

定格電圧	100V 50/60Hz
定格電流	0.16A（モータ駆動時 0.19A）
消費電力	16W（モータ駆動時 19W）
LED	5000-2700K Ra93
器具質量	0.9kg
特記事項	・周囲温度35℃以下でご使用ください。

7	レバー（通電用）	PBT	
6	プラグ補助	銅板（t=1.6）	
5	パネル	PC	クリア
4	ズームリング	PC	ブラック
3	電源ボックス	ADC12	ブラック
2	アームカバー	PC	ブラック
1	灯具	ADC12	ブラック
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

品番	NNQ39535B （シューティングスポットライト）		
	NNQ39535B-K1		棚 倉 東
図番	単位：mm	第三角法	
パナソニック株式会社			