



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
 - 天井取り付け専用（配線ダクト取付）器具です。傾斜天井、壁面、床面、パイプ吊への取り付けは、行わないでください。指定外取付けは、火災・落下の原因となります。
 - 本器具は重量物のため、落下防止ワイヤーを必ず配線ダクトに取付けてください。
 - 配線ダクトへ落下防止ワイヤーを取付けた際に不十分と判断した場合は、配線ダクトではなく壁又は造営材へ落下防止ワイヤーを追加してください。
 - 施工は、取扱説明書の取付方法に従って確実に行ってください。施工に不備がありますと、落下・感電・火災の原因となります。
 - 器具を改造したり、指定以外の部品を追加・変更して使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
 - LEDの交換は出来ませんので、行わないでください。
 - 器具と被照射物との距離は、30cm以上離してください。照射物の火災・変色の原因になります。
 - 器具を密閉した空間に設置する場合は、別途空調設備・換気設備を設けてください。
 - ライトコントローラなどの調光器との併用はしないでください。火災の原因になります。
 - 器具を布、紙やフィルムなど燃えやすいもので覆ったり、被せた状態で使用しないでください。火災の原因になります。
- 

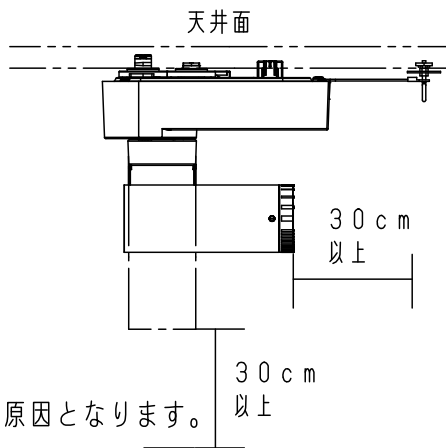


【使用上のご注意】

- ・周囲温度5～35℃の環境以外では使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- ・電源ボックスの周囲は周辺の壁やものから30cm以上離してください。破損・故障の原因になります。
- ・光源のLEDを直視しないでください。目の痛みの原因になります。
- ・可動範囲を超えて可動部を無理に動かさない。器具破損の原因となることがあります。
- ・アーム、灯具の向きは必ず専用アプリを操作して動かしてください。器具破損の原因となることがあります。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトでは、パイプ吊り伸縮ハンガー／パイプ吊りクロスハンガーは使用できません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- ・器具を操作するには、操作する器具が登録されているiOS端末が別途必要です。
- ※iOS端末の対応情報はApp Storeからご確認ください。
- ・器具の操作は、操作用端末にインストールした専用アプリケーションを使用することによって行ってください。
- ・アプリケーションは、下記URLもしくは取扱説明書に記載のQRコードよりダウンロードしてください。
<https://itunes.apple.com/jp/app/lighting-app-for-panasonic/id1010535996?l=ja&ls=1&mt=8>
- ・詳細については、アプリケーションの取扱説明書をご参照ください。
- ・器具消灯状態のシーン記憶は出来ません。
- ・器具消灯状態での首ふり／配光／調光は出来ません。
- ・本商品の適合DMX中継器は、NNQ79500です。

【取付上のご注意】

器具を取り付けするときは、レバー（通電用）／レバー（固定用）を操作します。
配線ダクトへ取りつけ時、操作するレバーが配線ダクト中心より60mm飛び出します。



照度データ(参考値) 単位: lx
配光管理番号 (K*****)
フィールド角 (1/2照度角)
器具全光束【lm】

The diagram illustrates the beam spread of a lighting fixture. A light source (represented by a square) emits a beam through a lens. The beam is shown at three distances: 1m, 2m, and 3m. At each distance, the beam diameter is indicated by a circle. The beam diameter increases as the distance increases. The label 'フィールド径' (Field Diameter) is placed next to the 3m beam diameter circle.

5000K

配光管理番号 フィールド角 器具全光束	照射距離 1m 最高照度【lx】 フィールド径【m】	照射距離 2m 最高照度【lx】 フィールド径【m】	照射距離 3m 最高照度【lx】 フィールド径【m】
K0186139 18° 800 lm	6,270 0.31	1,565 0.63	695 0.94
K0186142 29° 875 lm	3,045 0.52	760 0.105	335 0.157

3500K

配光管理番号 フィールド角 器具全光束	照射距離 1m 最高照度【lx】 フィールド径【m】	照射距離 2m 最高照度【lx】 フィールド径【m】	照射距離 3m 最高照度【lx】 フィールド径【m】
K0186174 18° 735 lm	5,785 0.31	1,445 0.63	640 0.94
K0186223 29° 815 lm	2,830 0.52	705 0.105	310 0.157

2700K

配光管理番号 フィールド角 器具全光束	照射距離 1m 最高照度【lx】 フィールド径【m】	照射距離 2m 最高照度【lx】 フィールド径【m】	照射距離 3m 最高照度【lx】 フィールド径【m】
K0186140 18° 570 lm	4,505 0.31	1,125 0.63	500 0.94
K0186141 29° 630 lm	2,195 0.52	545 0.105	240 0.157

定格電圧	100V	50/60Hz
定格電流	0.16A	(モータ駆動時 0.19A)
消費電力	16W	(モータ駆動時 19W)
LED	5000-2700K Ra93	
器具質量	0.9kg	
特記事項 ・周囲温度35℃以下でご使用ください。		

7	レバー（通電用）	PBT	
6	プラグ補助	鋼板（t = 1 . 6）	
5	パネル	PC	クリア
4	ズームリング	PC	ホワイト
3	電源ボックス	ADC12	ホワイト
2	アームカバー	PC	ホワイト
1	灯具	ADC12	ホワイト
部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

＜適合ダクト＞	
ダクト名称	品 番
100V配線ダクト	DH0211、DH0212
	DH0213、DH0221
	DH0222、DH0223

品番	NNQ39535W (シューティングスポットライト)		
図番	NNQ39535W-K1	棚倉	東
	単位 : mm	第三角法	

パナソニック株式会社

