⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

⚠安全に関するご注意

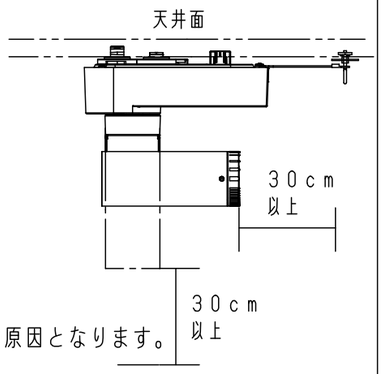

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
  絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井取り付け専用（配線ダクト取付）器具です。
  傾斜天井、壁面、床面、パイプ吊への取り付けは、行わないでください。
  指定外取付けは、火災・落下の原因となります。
- 本器具は重量物のため、落下防止ワイヤーを必ず配線ダクトに取付けてください。
- 配線ダクトへ落下防止ワイヤーを取付けた際に不十分と判断した場合は、
  配線ダクトではなく壁又は造営材へ落下防止ワイヤーを追加してください。
- 施工は、取扱説明書の取付方法に従って確実に行ってください。
  施工に不備がありますと、落下・感電・火災の原因となります。
- 器具を改造したり、指定以外の部品を追加・変更して使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ＬＥＤの交換は出来ませんので、行わないでください。
- 器具と被照射物との距離は、３０ｃｍ以上離してください。照射物の火災・変色の原因になります。
- 器具を密閉した空間に設置する場合は、別途空調設備・換気設備を設けてください。
- ライトコントローラなどの調光器との併用はしないでください。火災の原因になります。
- 器具を布、紙やフィルムなど燃えやすいもので覆ったり、被せた状態で使用しないでください。火災の原因になります。

【使用上のご注意】

- 周囲温度５～３５℃の環境以外では使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- 電源ボックスの周囲は周辺の壁やものから３０㎝以上離してください。破損・故障の原因になります。
- 光源のＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因になります。
- 可動範囲を超えて可動部を無理に動かさない。器具破損の原因となることがあります。
- アーム、灯具の向きは必ず専用アプリを操作して動かしてください。器具破損の原因となることがあります。
- １００Ｖ配線ダクト、アース付配線ダクトでは、パイプ吊り伸縮ハンガー／パイプ吊りクロスハンガーは使用できません。
- １００Ｖ配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- 器具を操作するには、操作する器具が登録されているｉＯＳ端末が別途必要です。
  ※ｉＯＳ端末の対応情報はＡｐｐ　Ｓｔｏｒｅからご確認いただけます。
- 器具の操作は、操作用端末にインストールした専用アプリケーションを使用することによって行ってください。
- アプリケーションは、下記ＵＲＬもしくは取扱説明書に記載のＱＲコードよりダウンロードしてください。
  ｈｔｔｐｓ：//ｉｔｕｎｅｓ．ａｐｐｌｅ．ｃｏｍ/ｊｐ/ａｐｐ/
  ｌｉｇｈｔｉｎｇ-ａｐｐ-ｆｏｒ-ｐａｎａｓｏｎｉｃ/ｉｄ1010535996?ｌ=ｊａ&ｌｓ=1&ｍｔ=8
- 詳細については、アプリケーションの取扱説明書をご参照ください。
- 器具消灯状態のシーン記憶は出来ません。
- 器具消灯状態での首ふり／配光／調光は出来ません。
- 本商品の適合ＤＭＸ中継器は、ＮＮＱ７９５００です。

【取付上のご注意】
器具を取りつけするときは、レバー（通電用）／レバー（固定用）を操作します。
配線ダクトへ取りつけ時、操作するレバーが配線ダクト中心より６０ｍｍ飛び出します。



照度データ（参考値）　　単位：ｌｘ
配光管理番号（Ｋ＊＊＊＊＊＊＊＊）
フィールド角（１／２照度角）
器具全光束【ｌｍ】



配光管理番号 フィールド角 器具全光束	照射距離　1ｍ 最高照度【ｌｘ】 フィールド径【ｍ】	照射距離　2ｍ 最高照度【ｌｘ】 フィールド径【ｍ】	照射距離　3ｍ 最高照度【ｌｘ】 フィールド径【ｍ】
K0186143 16° 890 lm	10,780 Ø0.28	2,695 Ø0.56	1,195 Ø0.84
K0186173 27° 900 lm	4,790 Ø0.47	1,195 Ø0.95	530 Ø1.42

可動範囲
水平方向：±９０°
垂直方向：±９０°

調光範囲
消灯、１～１００％

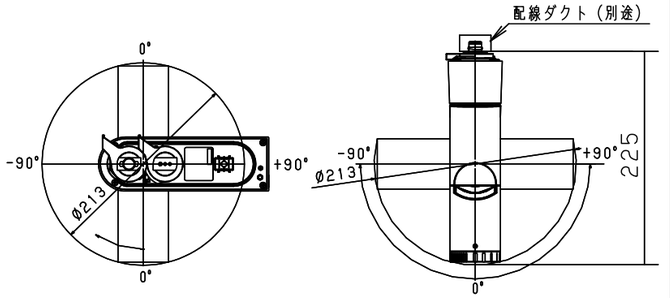

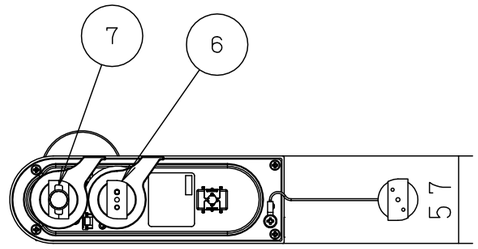

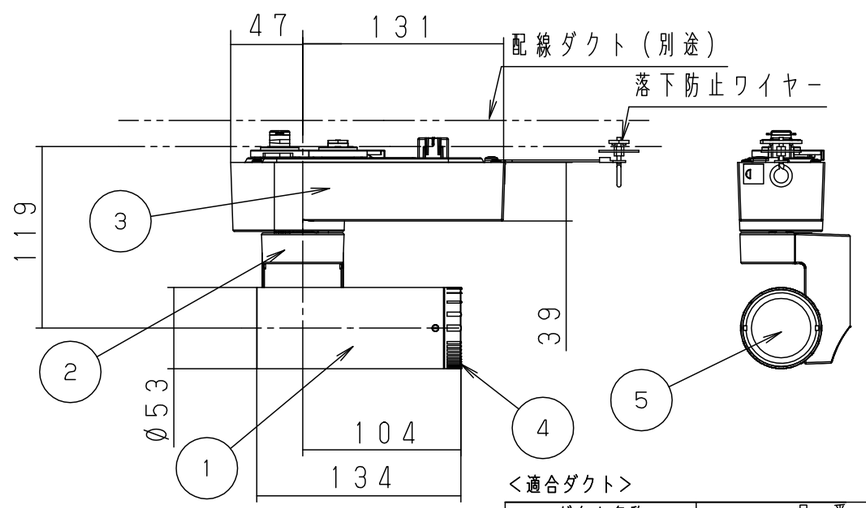

＜適合ダクト＞

ダクト名称	品　番
１００Ｖ配線ダクト	ＤＨ０２１１、ＤＨ０２１２ ＤＨ０２１３、ＤＨ０２２１ ＤＨ０２２２、ＤＨ０２２３

定格電圧	１００Ｖ　５０/６０Ｈｚ		
定格電流	０．１９Ａ　（モータ駆動時　０．２２Ａ）		
消費電力	１９Ｗ　（モータ駆動時　２２Ｗ）		
ＬＥＤ	３５００Ｋ　Ｒａ９７		
器具質量	０．９ｋｇ		

特記事項
・周囲温度３５℃以下でご使用ください。

部番	部　品　名	材質・素材厚	備　考
7	レバー（通電用）	ＰＢＴ	
6	プラグ補助	鋼板（ｔ＝１．６）	
5	パネル	ＰＣ	クリア
4	ズームリング	ＰＣ	ブラック
3	電源ボックス	ＡＤＣ１２	ブラック
2	アームカバー	ＰＣ	ブラック
1	灯具	ＡＤＣ１２	ブラック

品番	ＮＮＱ３９５３７Ｂ （シューティングスポットライト）
図番	ＮＮＱ３９５３７Ｂ-Ｋ１
棚倉	東
単位：ｍｍ	第三角法
パナソニック株式会社	

（ＪＩＳ　Ａ-３）