


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井取り付け専用（配線ダクト取付）器具です。
傾斜天井、壁面、床面、パイプ吊への取り付けは、行わないでください。
指定外取付けは、火災・落下の原因となります。
- ・本器具は重量物のため、落下防止ワイヤーを必ず配線ダクトに取付けてください。
- ・配線ダクトへ落下防止ワイヤーを取付けた際に不十分と判断した場合は、
配線ダクトではなく壁又は造営材へ落下防止ワイヤーを追加してください。
- ・施工は、取扱説明書の取付方法に従って確実に行ってください。
施工に不備があると、落下・感電・火災の原因となります。
- ・器具を改造したり、指定以外の部品を追加・変更して使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・LEDの交換は出来ませんので、行わないでください。
- ・器具と被照射物との距離は、50cm以上離してください。照射物の火災・変色の原因になります。
- ・器具を密閉した空間に設置する場合は、別途空調設備・換気設備を設けてください。
- ・ライトコントローラなどの調光器との併用はしないでください。火災の原因になります。
- ・器具を布、紙やフィルムなど燃えやすいもので覆ったり、被せた状態で使用しないでください。火災の原因になります。



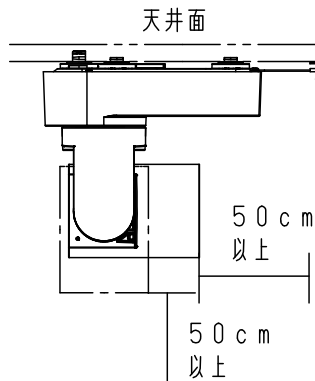


可動範圍

水平方向： $\pm 90^\circ$
垂直方向： $\pm 90^\circ$

調光範圍

消灯、1~100%

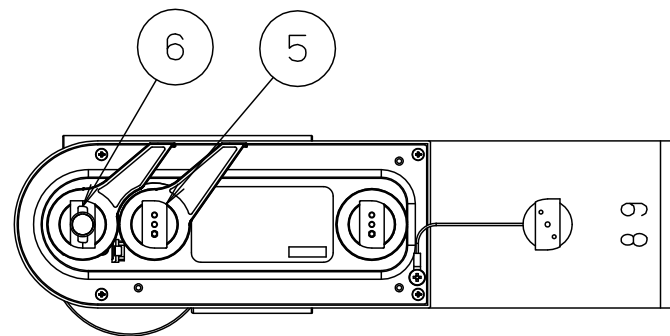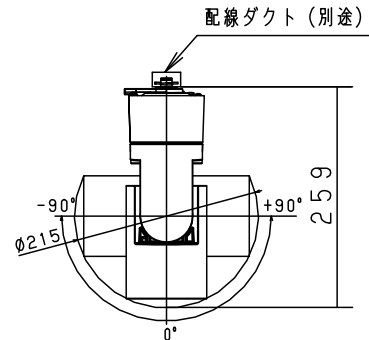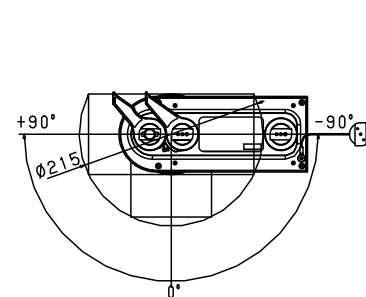


【使用上のご注意】


- ・周囲温度5～35℃の環境以外では使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- ・電源ボックスの周囲は周辺の壁やものから50cm以上離してください。破損・故障の原因になります。
- ・光源のLEDを直視しないでください。目の痛みの原因になります。
- ・可動範囲を超えて可動部を無理に動かさない。器具破損の原因となることがあります。
- ・アーム、灯具の向きは必ず専用アプリを操作して動かしてください。器具破損の原因となることがあります。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトでは、パイプ吊り伸縮ハンガー／パイプ吊りクロスハンガーは使用できません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- ・器具を操作するには、操作する器具が登録されているiOS端末が別途必要です。
- ※iOS端末の対応情報はApp Storeからご確認ください。
- ・器具の操作は、操作用端末にインストールした専用アプリケーションを使用することによって行ってください。
- ・アプリケーションは、下記URLもしくは取扱説明書に記載のQRコードよりダウンロードしてください。
<https://itunes.apple.com/jp/app/lighting-app-for-panasonic/id1010535996?l=ja&ls=1&mt=8>
- ・詳細については、アプリケーションの取扱説明書をご参照ください。
- ・器具消灯状態のシーン記憶は出来ません。
- ・器具消灯状態での首ふり／配光／調光は出来ません。
- ・本商品の適合DMX中継器は、NNQ79500です。

【取付上のご注意】

器具を取り付けするときは、レバー（通電用）／レバー（固定用）を操作します。
配線ダクトへ取り付け時、操作するレバーが配線ダクト中心より75mm飛び出します。



照度データ (参考値) 単位: lx
配光管理番号 (K*****)
フィールド角 (1/2 照度角)
器具全光束 【lm】



2700K

配光管理番号 フィールド角 器具全光束	照射距離 2m	照射距離 4m	照射距離 6m
	最高照度【lx】 フィールド径【m】	最高照度【lx】 フィールド径【m】	最高照度【lx】 フィールド径【m】
K0186150 17° 1,430 lm	3,380 φ0.59	845 φ1.18	375 φ1.77
K0186150 27° 1,615 lm	1,715 φ0.95	425 φ1.89	190 φ2.84

3500K

配光管理番号 フィールド角 器具全光束	照射距離 2m	照射距離 4m	照射距離 6m
	最高照度【lx】 フィールド径【m】	最高照度【lx】 フィールド径【m】	最高照度【lx】 フィールド径【m】
K0186153 17° 1,520 lm	3,615 φ0.59	900 φ1.18	400 φ1.77
K0186154 27° 1,710 lm	1,825 φ0.95	455 φ1.89	200 φ2.84

5000K

配光管理番号 フィールド角 器具全光束	照射距離 2m	照射距離 4m	照射距離 6m
	最高照度【lx】 フィールド径【m】	最高照度【lx】 フィールド径【m】	最高照度【lx】 フィールド径【m】
K0186152 17° 1,395 lm	4,720 Ø0.59	1180 Ø1.18	520 Ø1.77
K0186149 27° 2,250 lm	2,395 Ø0.95	595 Ø1.89	265 Ø2.84

定格電圧	100V	50/60Hz
定格電流	0.32A (モータ駆動時 0.37A)	
消費電力	31W (モータ駆動時 36W)	
LED	5000-2700K Ra93	
器具質量	1.8kg	
特記事項 ・周囲温度35℃以下でご使用ください。		

6	レバー（通電用）	PBT	
5	プラグ補助	鋼板（t＝1．6）	
4	パネル	ガラス	クリア
3	電源ボックス	ADC12	ホワイト
2	アームカバー	PC	ホワイト
1	灯具	ADC12	ホワイト
部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

＜適合ダクト＞

ダクト名称	品番
100V配線ダクト	DH0211、DH0212 DH0213、DH0221 DH0222、DH0223

品番	NNQ39565W (シューティングスポットライト)		
図番	NNQ39565W-K2	棚倉 東	
	単位 : mm	第三角法	
パナソニック株式会社			