
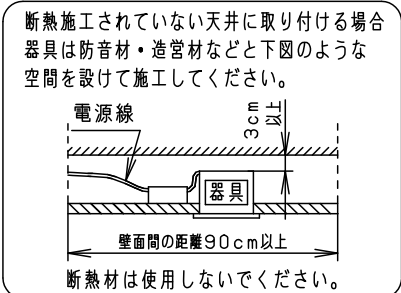


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。  
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。  
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。  
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。  
過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。  
火災及びLED短寿命の原因となります。

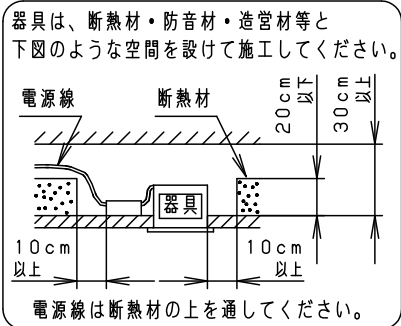

（使用上のご注意）

- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。  
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはパツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合LED電源ユニット：起動方式LJタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組み合わせて、約1～100%の調光ができます。  
調光器との組み合わせについては別紙「XNDLJ9-KG\*」をご参照ください。
- 突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。


埋込寸法  
Ø75




（施工上のご注意）

- 埋込寸法の公差は下表のとおりとしてください。

| 天井の厚さ       | 埋込寸法                     |
|-------------|--------------------------|
| 5mm以上7mm未満  | Ø75 $\pm \frac{0}{2}$ mm |
| 7mm以上25mm以下 | Ø75 $\pm \frac{0}{0}$ mm |

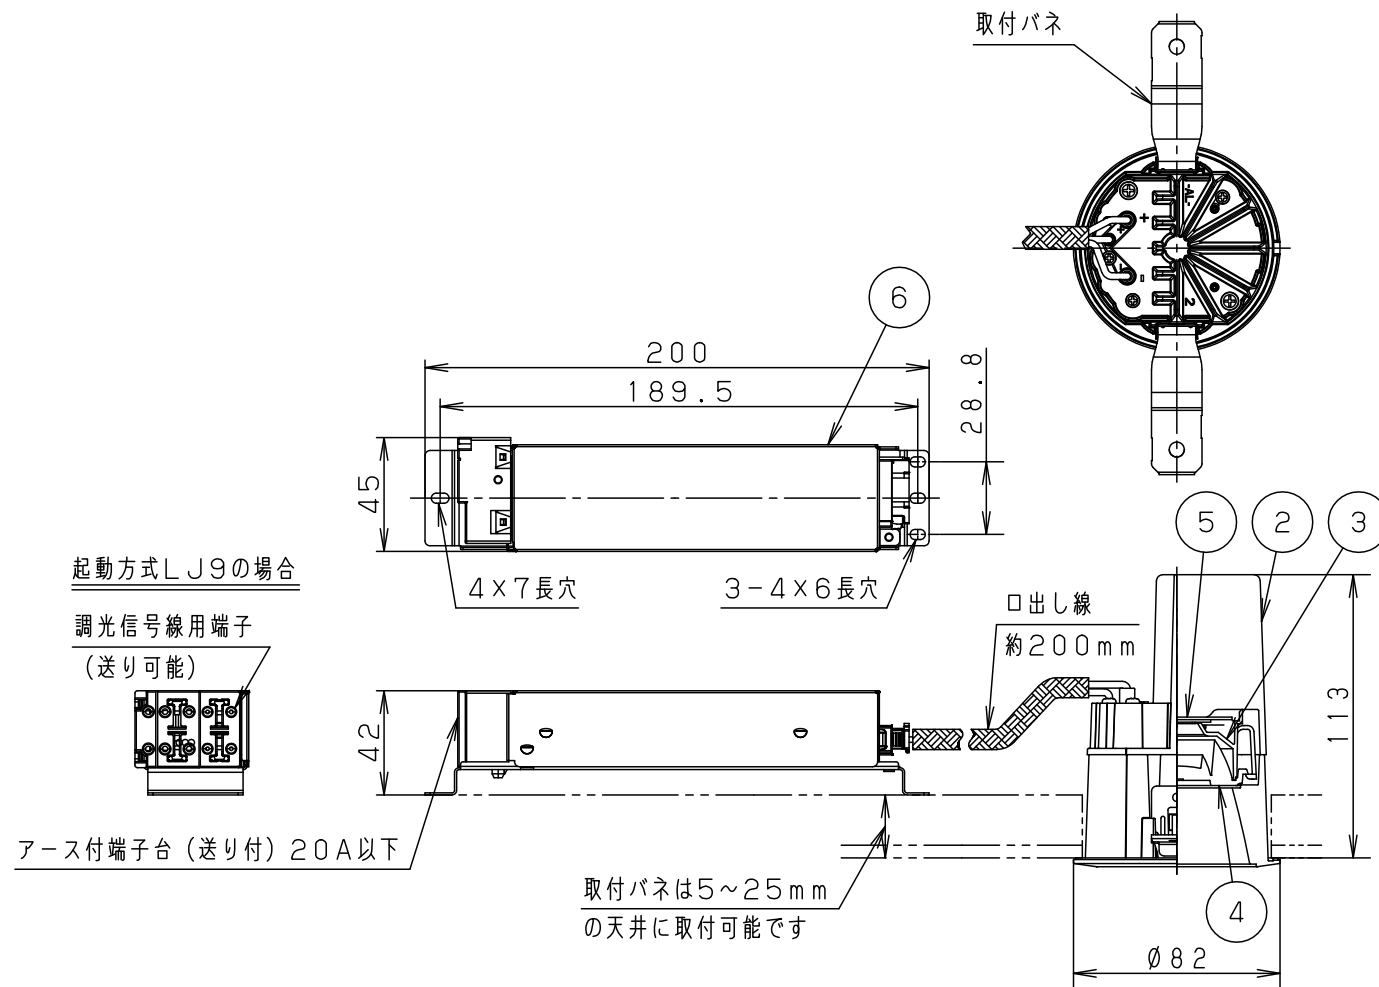

枠部詳細

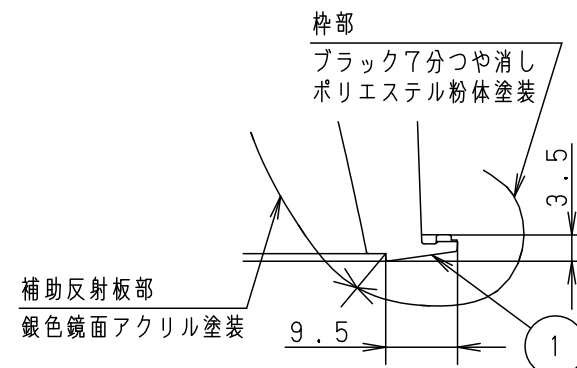

|     | 組合せ品番        | 器具品番      | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力  |
|-----|--------------|-----------|--------------|------|--------|-------|
| 非調光 | XND1505BNLE9 | NDN27090B | NNK16001NLE9 | 100V | 0.124A | 11.6W |
|     |              |           |              | 200V | 0.061A |       |
| 調光  | XND1505BNLJ9 | NDN27090B | NNK16001NLJ9 | 242V | 0.052A |       |

|              |                              |                                                      |        |
|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| ブラック マンセル N1 |                              |                                                      |        |
| 器具光束         | 1430lm                       |                                                      |        |
| LED          | 昼白色 (5000K Ra85)             |                                                      |        |
| 配 光          | 中角タイプ                        |                                                      |        |
| 器具質量         | 0.8kg<br>(灯具:0.5kg、電源:0.3kg) |                                                      |        |
| 特記事項         |                              |                                                      |        |
|              |                              |                                                      |        |
| 7            |                              |                                                      |        |
| 6            | LED電源ユニット                    |                                                      |        |
| 5            | LED                          |                                                      |        |
| 4            | レンズ                          | アクリル                                                 | 透明     |
| 3            | 反射板                          | PBT樹脂                                                | ホワイト   |
| 2            | 本体                           | アルミダイカスト                                             |        |
| 1            | 枠・補助反射板                      | アルミダイカスト                                             | 枠部詳細参照 |
| 部番           | 部 品 名                        | 材質・素材厚                                               | 備 考    |
| 品名           | ダウンライト<br>XND1505BN          |                                                      |        |
| 図番           | XND1505BN-K                  | <div>生産終了品</div> <div>この器具は生産終了につき製造することができません</div> |        |
| 単位：mm        |                              | 第三角法                                                 |        |
| パナソニック株式会社   |                              |                                                      |        |