



 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、断音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近く恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。
火災及びLED短寿命の原因となります。

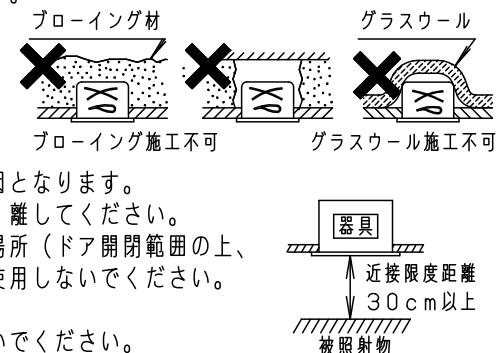

器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

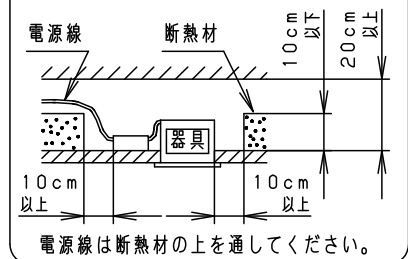


断熱施工されていない天井に取り付ける場合
器具は防音材・造営材などと下図のような
空間を設けて施工してください。

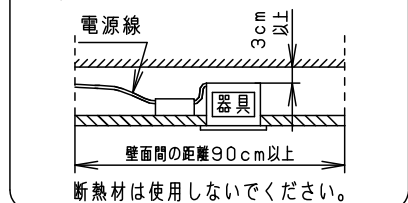

(使用上のご注意)

- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- ・取付バネ部や器具外部部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- ・適合電源ユニット：起動方式DDタイプとの組み合わせにおいて、
DALI-2認証を取得したコントローラと組み合わせで、約1～100%の調光ができます。
詳細は別紙「XNDDD9-KG*」をご参照ください。



埋込穴寸法
Ø85




(施工上のご注意)

- ・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込寸寸法
5mm以上7mm未満	$\varnothing 85 \begin{smallmatrix} +0 \\ -2 \end{smallmatrix} \text{ mm}$
7mm以上25mm以下	$\varnothing 85 \begin{smallmatrix} +0 \\ -20 \end{smallmatrix} \text{ mm}$

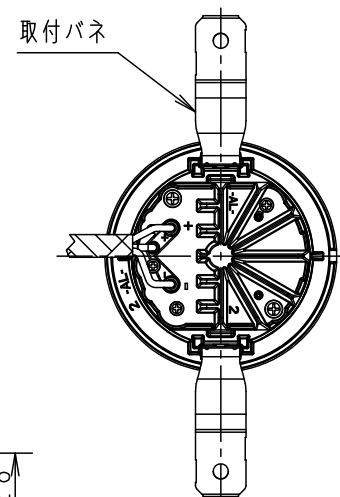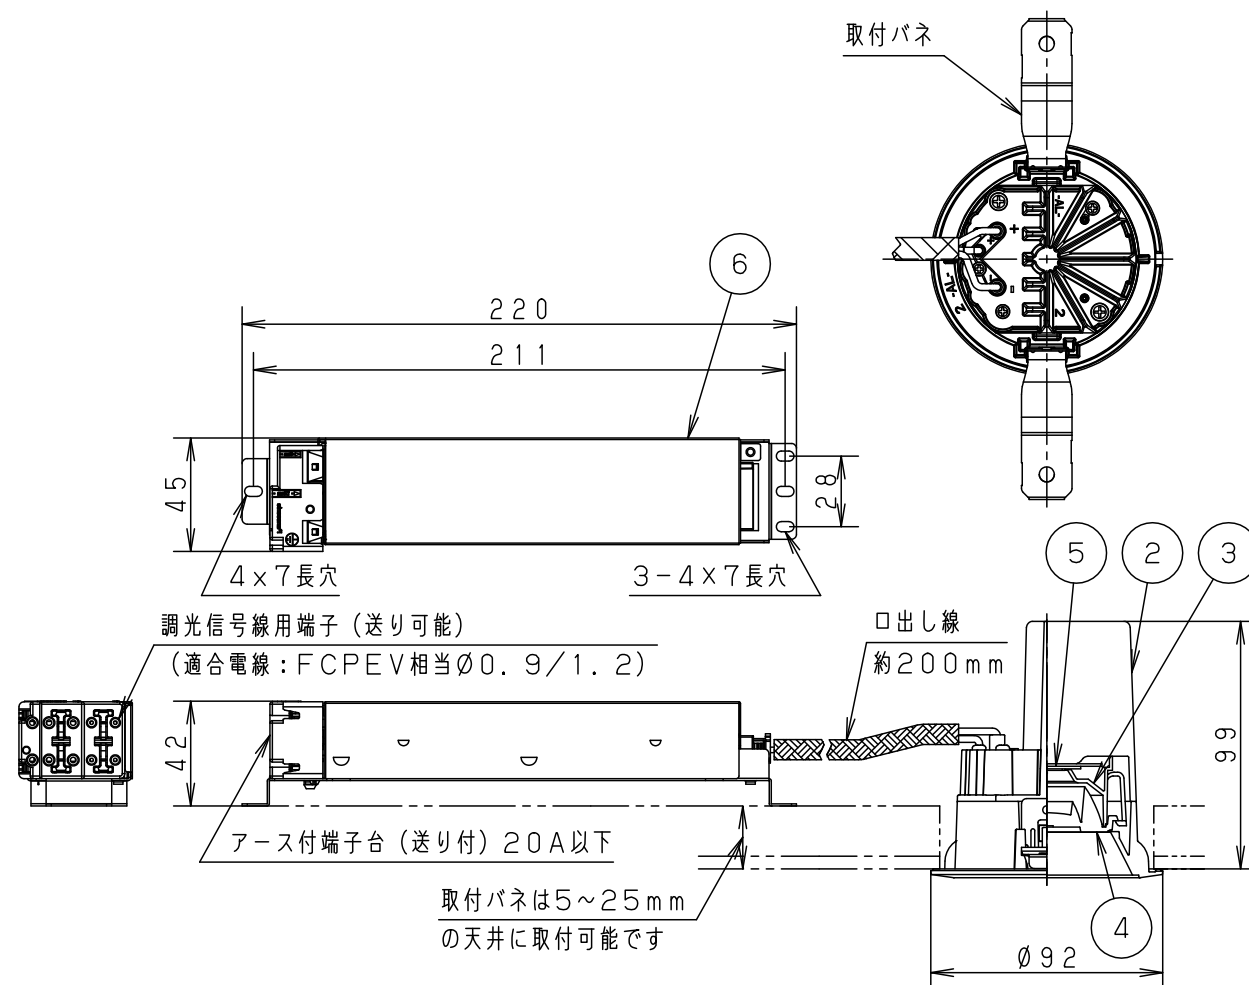

杵部詳細



ホワイト マンセル N9.5	
器具光束	1685lm
LED	昼白色(5000K Ra85)
配光	広角タイプ
器具質量	0.7kg(灯具:0.4kg、電源:0.3kg)

特記事項

7			
6	LED電源ユニット		
5	LED		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	アルミダイカスト	
1	枠・補助反射板	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考

☐ ダウンライト

XND1518WDD9

☒	XND1518WNDD9-K1
---	-----------------

生産終了品

この器具は生産終了につき
製造することができません

单位: mm

第三角法

パナソニック株式会社

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN28100W	NNK16001NDD9	100V	0.124A	12.1W
		200V	0.062A	
		242V	0.053A	