



 安全に関するご注意


- 一般屋内器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 - 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
 - LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
 - 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づくと恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
 - 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。
火災及びLED短寿命の原因となります。
- ブローイング材

ブローイング施工不可


グ

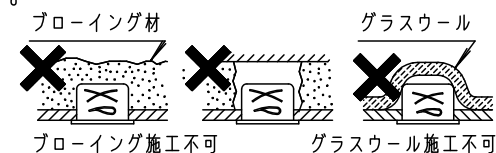

器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

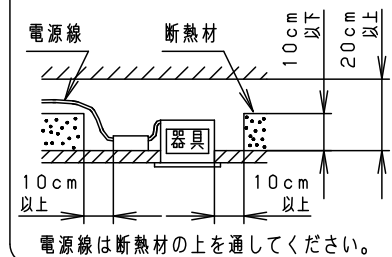

断熱施工されていない天井に取り付ける場合
器具は防音材・造音材などと下図のような
空間を設けて施工してください。




断熱材は使用しないでください。

(使用上のご注意)

- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- ・取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- ・適合LED電源ユニット：起動方式LJタイプとの組み合わせにおいて、
当社調光器と組み合わせて、約1～100%の調光ができます。
調光器との組み合わせについては別紙 XNDLJ9-KG* をご参照ください。
- ・突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。




埋込穴寸法
Ø85



(施工上のご注意)

- ・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
5 mm 以上 7 mm 未満	Ø 85 ⁺⁰ ₋₂ mm
7 mm 以上 25 mm 以下	Ø 85 ⁺⁰ ₋₂ mm

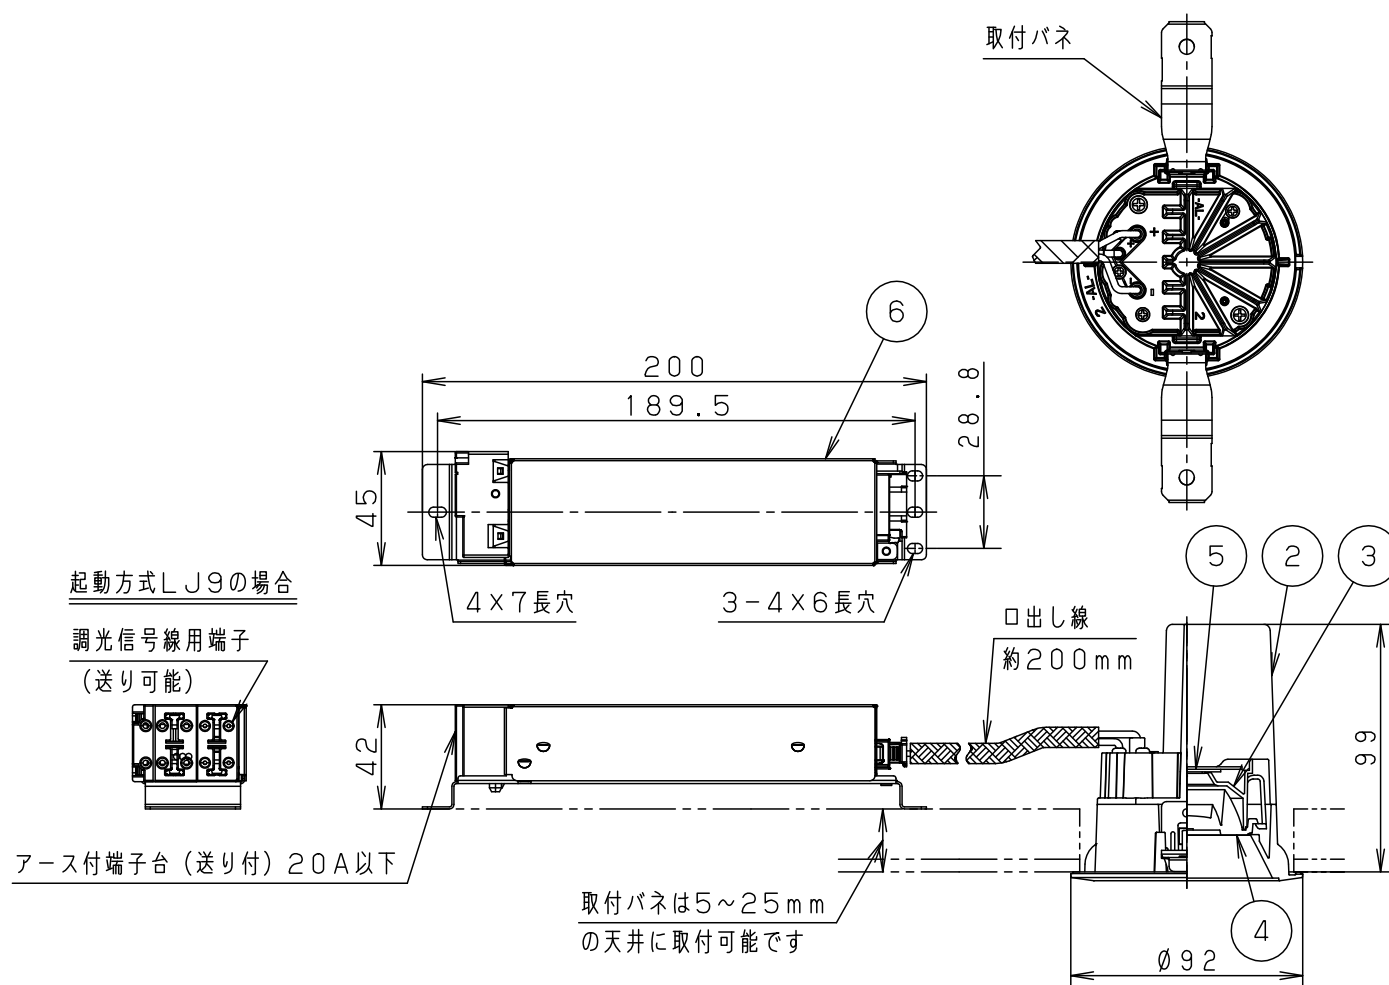

	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光	XND2019WNL E9	NDN28105W	NNK20010NLE9	100V	0.156A	15.0W
				200V	0.078A	
調光	XND2019WNL J9	NDN28105W	NNK20010NL J9	242V	0.067A	

ホワイ ト マンセル N9.5			
器具光束	2110lm		
LED	昼白色 (5000K Ra85)		
配 光	拡散タイプ		
器具質量	0.7kg (灯具:0.4kg、電源:0.3kg)		
特 記 事 項			
7			
6	LED電源ユニット		
5	LED		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイ ト
2	本体	アルミダイカスト	
1	枠・補助反射板	アルミダイカスト	ホワイ ト半つや消し ポリエステル粉体塗料
部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品 名	ダウナライト XND2019WN		
図 番	XND2019WN-K	生産終了品 この器具は生産終了につき 製造することができません	
単位：mm		第三角法	
パナソニック株式会社			