



 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内器具です。屋外や水気・湿気が多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づくと恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。
火災及びLED短寿命の原因となります。

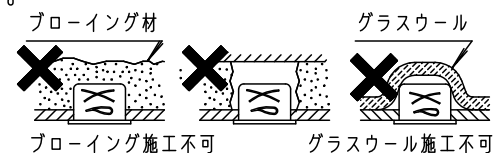

器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

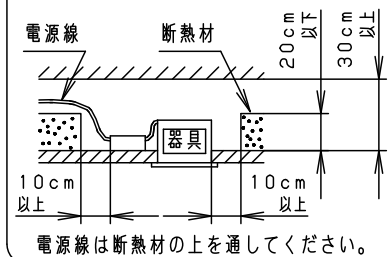

断熱施工されていない天井に取り付ける場合
器具は防音材・造音材などと下図のような
空間を設けて施工してください。




断熱材は使用しないでください。

(使用上のご注意)

- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- ・取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- ・適合LED電源ユニット：起動方式LJタイプとの組み合わせにおいて、
当社調光器と組み合わせで、約1～100%の調光ができます。
調光器との組み合わせについては別紙「XNDLJ9-KG※」をご参照ください。


埋込穴寸法
Ø75




(施工上のご注意)

- 埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
5 mm 以上 7 mm 未満	$\varnothing 75^{+0}_{-2}$ mm
7 mm 以上 25 mm 以下	$\varnothing 75^{+0}_{-2}$ mm

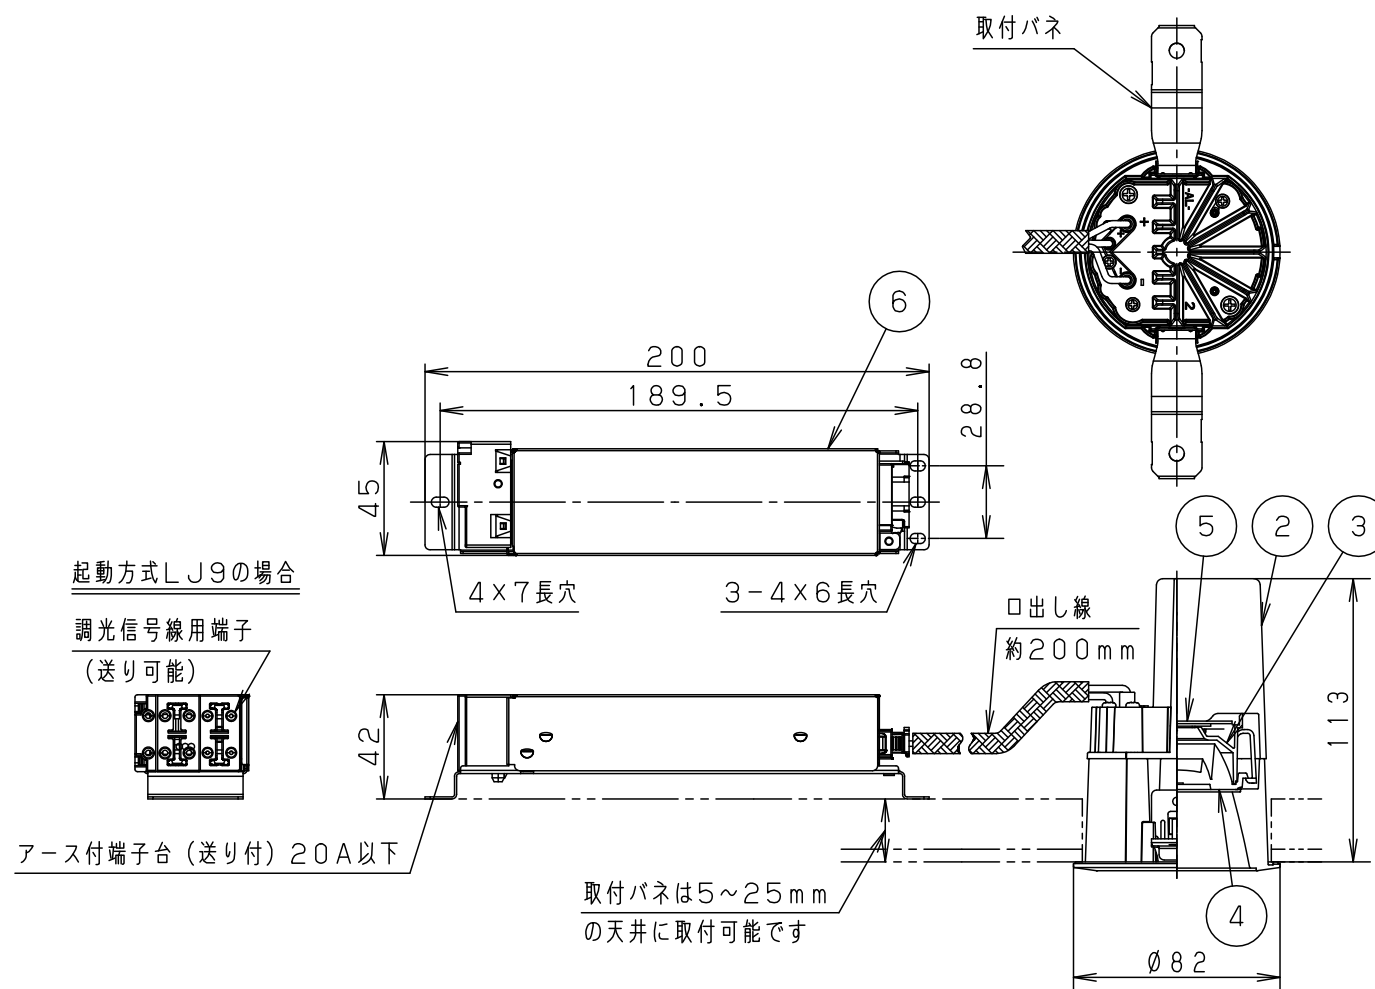

枰部詳細

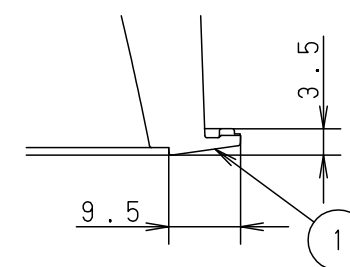

	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光	XND2507WYLE9	NDN28019W	NNK25010NLE9	100V	0.196A	18.6W
				200V	0.096A	
調光	XND2507WYLJ9	NDN28019W	NNK25010NLJ9	242V	0.082A	

ホワイ ト マンセル N9.5			
器具光束	2115lm		
LED	電球色(2700K Ra85)		
配光	拡散タイプ		
器具質量	0.8kg (灯具:0.5kg、電源:0.3kg)		
特記事項			
7			
6	LED電源ユニット		
5	LED		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイ ト
2	本体	アルミダイカスト	
1	枠・補助反射板	アルミダイカスト	ホワイ ト半つや消し アクリル塗装
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品名	ダウナイト XND2507WY		
図番	XND2507WY-K	生産終了品 この器具は生産終了につき 製造することができません	
単位：mm		第三角法	
パナソニック株式会社			