
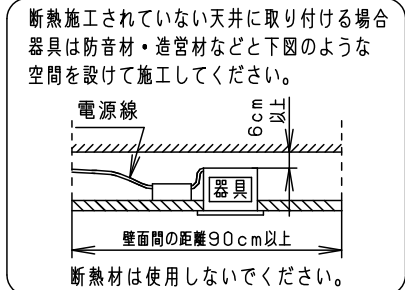
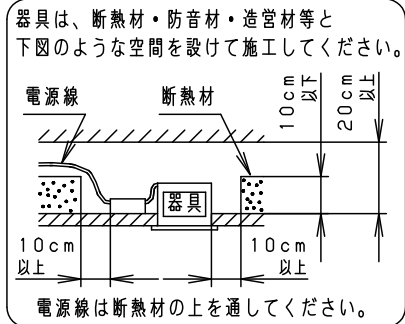


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。  
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。  
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。  
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。  
過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。  
火災及びLED短寿命の原因となります。

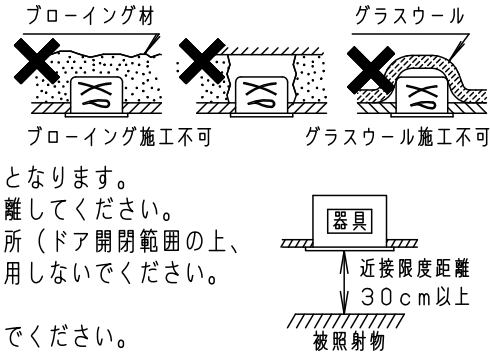

（使用上のご注意）

- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。  
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはパツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。  
予めご了承ください。
- 適合電源ユニット：起動方式DDタイプとの組み合わせにおいて、DALI-2認証を取得したコントローラと組み合わせで、約1～100%の調光ができます。  
詳細は別紙「XNDDD9-KG\*」をご参照ください。


埋込寸法  
Ø75




（施工上のご注意）

- 埋込寸法の公差は下表のとおりとしてください。

| 天井の厚さ       | 埋込寸法                     |
|-------------|--------------------------|
| 5mm以上7mm未満  | Ø75 $\pm \frac{0}{2}$ mm |
| 7mm以上25mm以下 | Ø75 $\pm \frac{0}{0}$ mm |

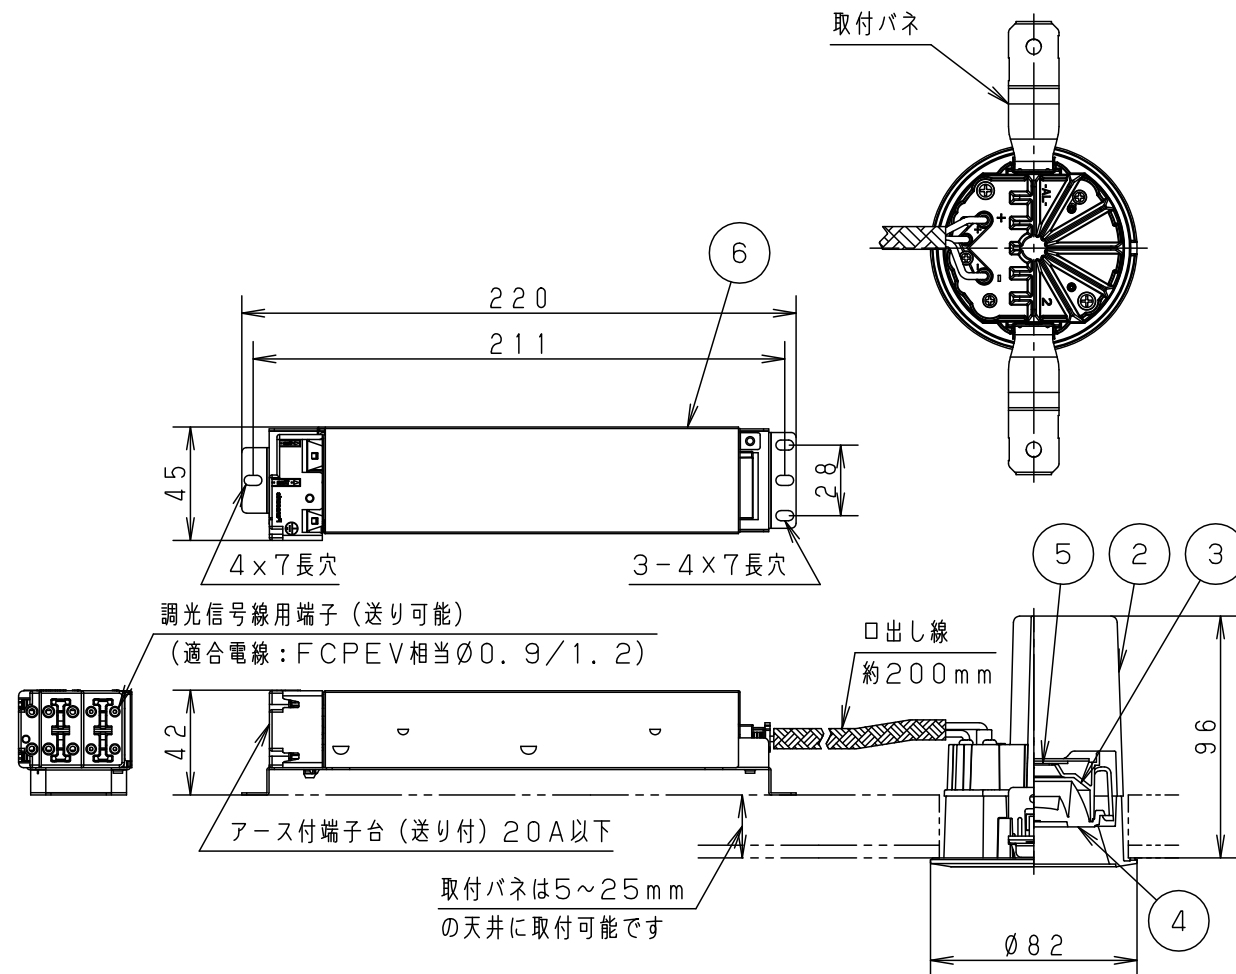

枠部詳細



| 器具品番      | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力  |
|-----------|--------------|------|--------|-------|
| NDN28001B | NNK25010NDD9 | 100V | 0.198A | 19.0W |
|           |              | 200V | 0.100A |       |
|           |              | 242V | 0.086A |       |

|              |                           |                                                           |                          |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| ブラック マンセル N1 |                           |                                                           |                          |
| 器具光束         | 2375lm                    |                                                           |                          |
| LED          | 白色(4000K Ra85)            |                                                           |                          |
| 配 光          | 広角タイプ                     |                                                           |                          |
| 器具質量         | 0.7kg (灯具:0.4kg、電源:0.3kg) |                                                           |                          |
| 特記事項         |                           |                                                           |                          |
|              |                           |                                                           |                          |
| 7            |                           |                                                           |                          |
| 6            | LED電源ユニット                 |                                                           |                          |
| 5            | LED                       |                                                           |                          |
| 4            | レンズ                       | アクリル                                                      | 透明                       |
| 3            | 反射板                       | PBT樹脂                                                     | ホワイト                     |
| 2            | 本体                        | アルミダイカスト                                                  |                          |
| 1            | 枠・補助反射板                   | アルミダイカスト                                                  | ブラックア分つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 部番           | 部 品 名                     | 材質・素材厚                                                    | 備 考                      |
| 品名           | ダウンライト<br>XND2508BWDD9    |                                                           |                          |
| 図番           | XND2508BWDD9-K1           | <div>生産終了品</div> <div>この器具は生産終了につき<br/>製造することができません</div> |                          |
| 単位:mm        |                           | 第三角法                                                      |                          |
| パナソニック株式会社   |                           |                                                           |                          |