


グリーン購入法適合

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近く恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。
火災及びLED短寿命の原因となります。

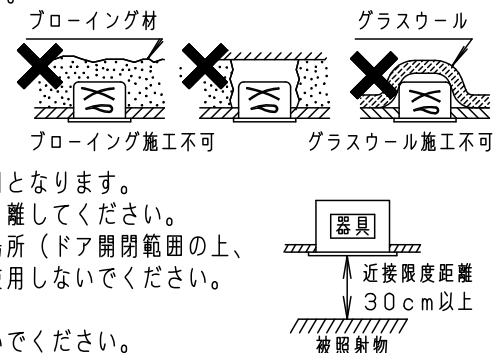

The diagram illustrates the correct method for passing a power cord through thermal insulation. A horizontal section shows a wall with insulation (断熱材) and a device (器具). The power cord (電源線) enters from the left, passes through the insulation above the device, and exits to the right. Vertical dimension lines indicate the following clearances:

- Above the insulation: 10 cm 以下 (10 cm or less)
- Below the insulation: 20 cm 以上 (20 cm or more)
- To the left of the device: 10 cm 以上 (10 cm or more)
- To the right of the device: 10 cm 以上 (10 cm or more)

電源線は断熱材の上を通してください。

電源線


90cm

壁面間の距離90cm以上

断熱材は使用しないでください。


- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- ・取付パネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- ・適合LED電源ユニット：起動方式RYタイプとの組み合わせにおいて、
当社コントローラと組み合わせで、約5～100%の調光ができます。
コントローラとの組み合わせ、設置条件については別紙「XNDRY9-KG*」をご参照ください。

埋込穴寸法
Ø75




- ・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込寸寸法
5mm以上7mm未満	$\varnothing 75 \begin{smallmatrix} +0 \\ -2 \end{smallmatrix}$ mm
7mm以上25mm以下	$\varnothing 75 \begin{smallmatrix} +0 \\ -10 \end{smallmatrix}$ mm

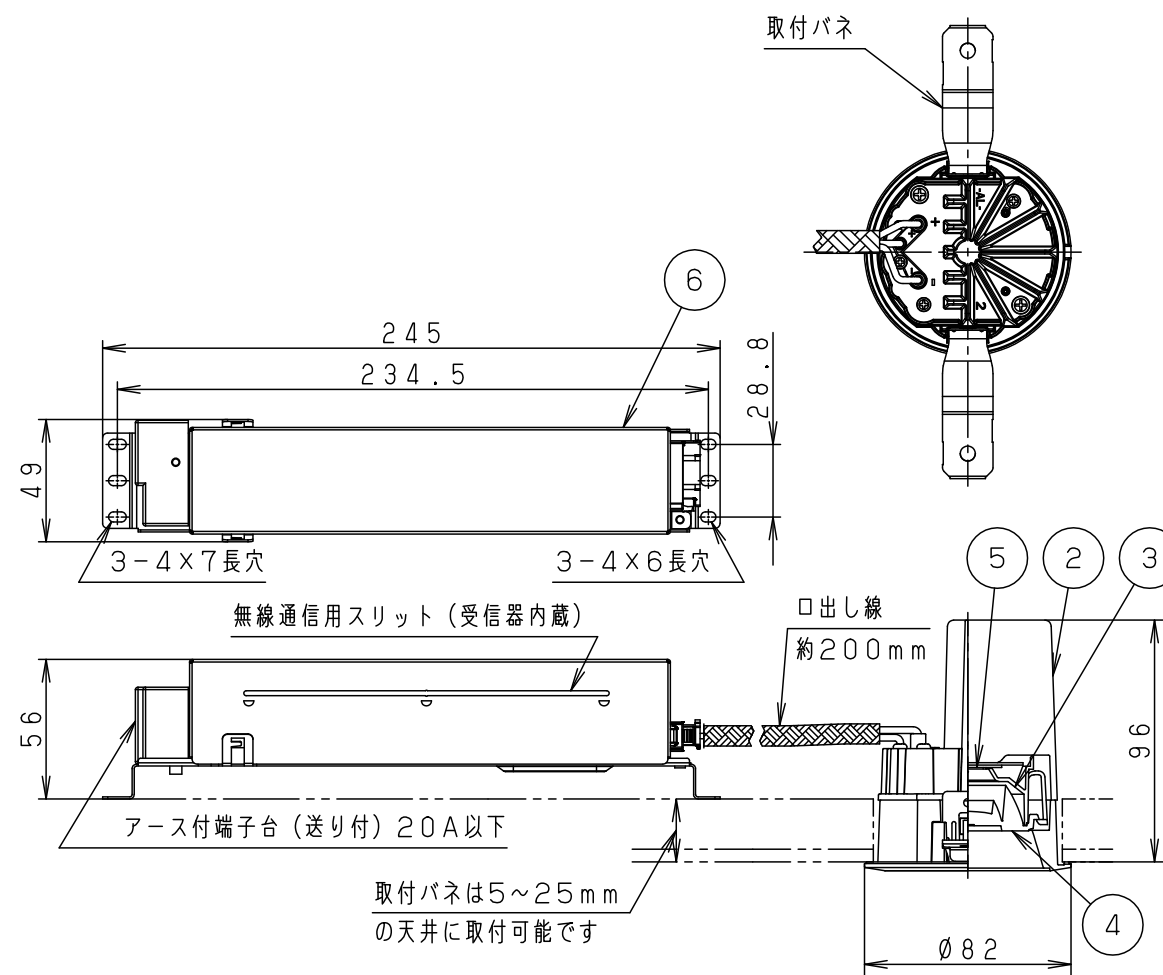

杵部詳細



器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN28001W	NNK25010NRY9	100V	0.199A	19.7W
		200V	0.101A	
		242V	0.086A	

ホワイ ト マンセル N9.5			
器具光束		2485lm	
LED		白色(4000K Ra85)	
配光		広角タイプ	
器具質量		0.9kg (灯具:0.4kg、電源:0.5kg)	
特記事項			
7			
6	LED電源ユニット		
5	LED		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	アルミダイカスト	
1	枠・補助反射板	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗料
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品名	ダウンライト		
	XND2508WWRY9		
図番	XND2508WWRY9-K		生産終了品 この器具は生産終了につき 製造することができません
	単位:mm	第三角法	
パナソニック株式会社			