⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。

●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。



器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

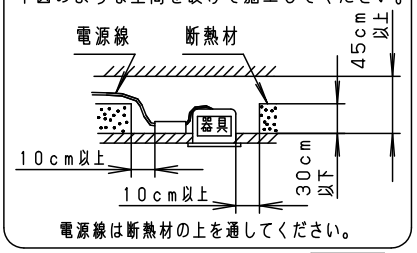

●ＬＥＤを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

●器具と被照射物は５０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

●熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びＬＥＤ短寿命の原因となります。



（使用上のご注意）

- ボルト取付仕様です。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 必ず器具品番とＬＥＤ電源品番を組み合わせてご使用ください。
- 当社調光器と組み合わせて、約５～１００％の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙ＸＮＤ９９８２ＳＮＫ－ＫＧ＊をご参照下さい。

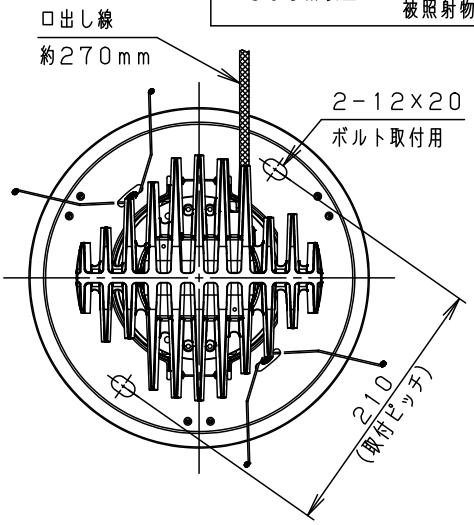

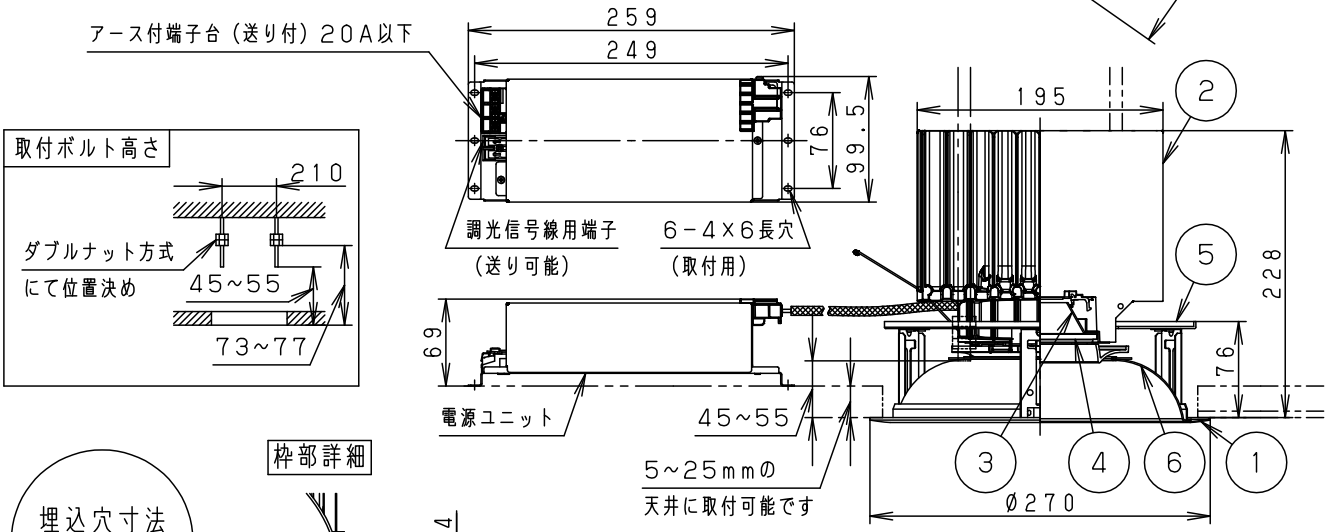

埋込穴寸法
Ø２５０±２



器具品番	ＬＥＤ電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
ＮＤＮ９７９６５ＳＫ	ＮＮＫ９９００２ＮＬＲ９	１００Ｖ	１.４４Ａ	１４３.４Ｗ
		２００Ｖ	０.７２Ａ	１４３.４Ｗ
		２４２Ｖ	０.６０Ａ	１４３.４Ｗ

ホワイト　マンセル　Ｎ９.５						
器具光束	１７１８０ｌｍ	６	補助反射板	アルミ板（ｔ１.０）	銀色鏡面仕上	
ＬＥＤ	昼白色（５０００Ｋ　Ｒａ８５）	５	天板	亜鉛鋼板（ｔ１.６）		品名
配　光	拡散タイプ（８０°）	４	パネル	ガラス（ｔ４.０）	透明	ダウンライト
器具質量	５.１ｋｇ（灯具：４.２ｋｇ、電源：０.９ｋｇ）	３	反射板	アルミ板（ｔ１.０）	銀色鏡面仕上	ＸＮＤ９９９７ＳＮＫ
特記事項		２	本体	アルミダイカスト		**生産終了品**
		１	枠	鋼板（ｔ０.８）	ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装	本器具は製造できません
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考	パナソニック株式会社