

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。


<使用上のご注意>

- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- この器具の近くでは、電子錠などに使用する光周波方式のリモコンが動作しない場合がごまれにありますので、ご注意ください。
- 海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。


⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 据置き専用器具です。
- 次のような場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

- くぼ地等の水のたまる場所
- 不安定な場所


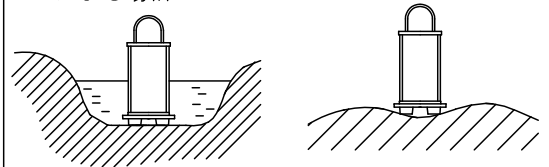


- 傾斜した場所



- 調光器と組合せて使用しないでください。火災の原因となります。

- 本体の取付方式はツマミネジ方式です。
- 灯具カバーの取付方式はネジ込み方式です。
- 二重絶縁型
- アクリル2回塗り

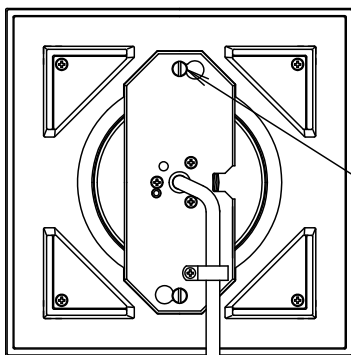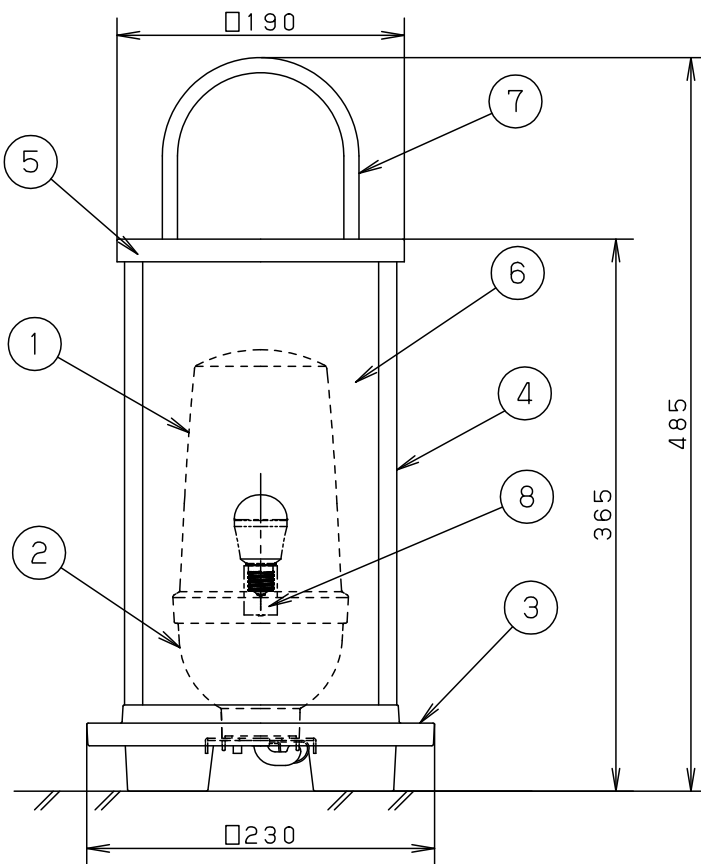

ツマミネジ

耐熱ビニルキャプタイヤケーブル (0.75mm×2心、外径φ9)
器具外 約5m

明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧	入力電流	消費電力	8	ソケット		E17	
AC100V	0.075A	4.3W	7	アーム	アルミ管 (φ10)	オフブラック レザーステン塗装	
付属ランプ	LDA4L-H-E17/S/4 電球色 (2700K Ra80)		6	パネル	クリーンアクリル (t3)	乳白つや消し	品番
			5	笠	ステンレス鋼板 (t1.5)	オフブラック レザーステン塗装	
器具光束	154lm		4	枠	アルミ押し出し材	オフブラック レザーステン塗装	防雨型 LGW45880F
W・数	4.3×1		3	ベース	アルミ鋳物	オフブラック レザーステン塗装	
器具質量	4.5kg		2	本体	ASA樹脂	オフブラック	鶴田 佐野
特記事項			1	灯具カバー	アクリル	乳白	
			部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

