
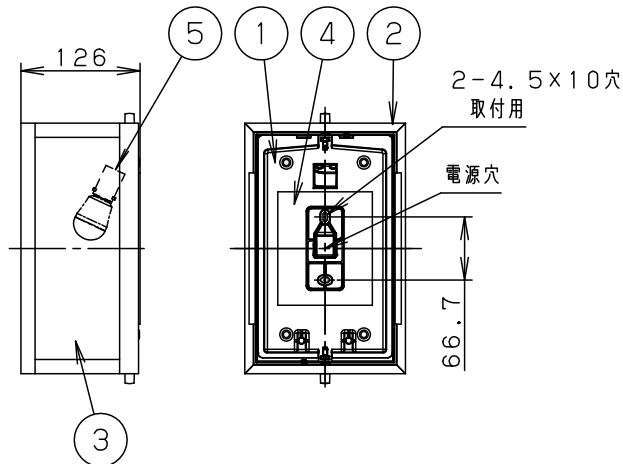
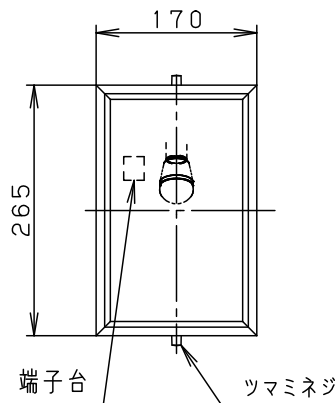


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

＜取付位置のご注意＞


カバー取り外しに
要する寸法



- ・カバーの取付方法は、ツマミネジ方式です。
- ・ボックス取付はできません。

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
- ・壁面取付専用器具です。
図面方向以外には取り付けないでください。
落下、感電、火災の原因となります。
- ・取付面よりも大きな壁面に取り付けてください。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・雨線内に取り付けてください。
天然木を使用していますので
変色、腐食の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。
- ・取付面と本体パッキンのスキマおよび
パッキン外周部にシーラントを塗ってください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外取付は絶縁不良による感電の原因となります。

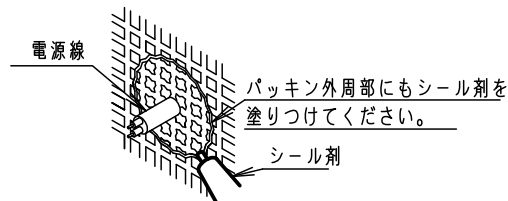

＜使用上のご注意＞

- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。
- ・天然木を使用していますので、年数とともに徐々に風化（経年変化）していきます。
- ・自然素材のため、木目・色味が多少異なる場合があります。

明るさ：40形電球1灯器具相当

定 格 電 圧	入 力 電 流	消 費 電 力						
AC100V	0.075A	4.3W						
付 属 ラ ン プ	LDA4L-H-E17/S/4 電 球 色 (2700K Ra80)							
器 具 光 束	274 l m		5	ソ ケ ッ ト		E 1 7	品 番	
W ・ 数	4.3×1		4	本 体 パ ッ キ ン	EPTスポンジゴム	ブ ラ ッ ク	防 雨 型	
器 具 質 量	0.8 k g		3	カ バ ー	ア ク リ ル	乳 白	L G W 8 5 0 8 2 F	
特 記 事 項			2	枠	木 製 (桧)	耐 候 性 塗 装 処 理 透 明 つ や 消 し	鶴 田 竹 内	
			1	本 体	P B T 樹 脂			
			部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パ ナ ソ ニ ッ ク 株 式 有 限 公 司	

