
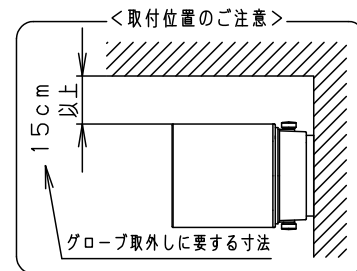
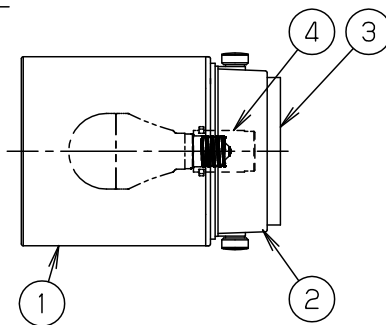


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

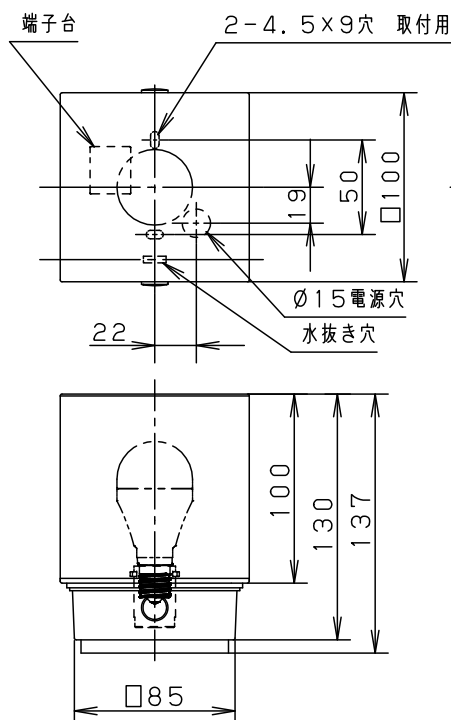



＜使用上のご注意＞

- ・AC100V用器具です。
 - ・LED電球専用器具です。
 - ・ランプは別売です。適合ランプ（パナソニック製）を必ずご使用ください。
 - ・LED電球は、点灯中に直射日光などにより周囲温度が異常上昇すると、ランプの保護回路が働き、明るさが低下したり不点灯になります。温度が通常状態に戻れば復帰します。
 - ・LED電球（調光器非対応）を使用する場合は、ライトコントロール等の調光器の併用はできません。（100%点灯でも使用不可）破損、発煙、短寿命の原因となります。
 - ・LED電球（調光器対応）を使用する場合は、LED電球の取扱上のご注意をご確認ください。
- また、下記の当社適合ライトライトコントロールと組合せてご使用ください。
- ＜適合ライコン＞
ライトマネージャーク＋信号変換インターフェース・LED電球用、
ライトコントロール（白熱灯・電子トランス用）

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
火災・感電の原因となります。
- ・据置き及び壁面取付兼用器具です。
天上面および地上面には取付けないでください。
壁面への取付けは水抜き穴を下にして使用して下さい。
火災・感電・落下の原因となります。

- ・取付面より大きな面に取付けてください。
- ・必ずパッキンとのスキマを防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付は絶縁不良による感電の原因となります。

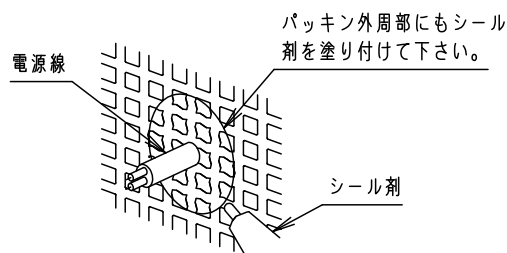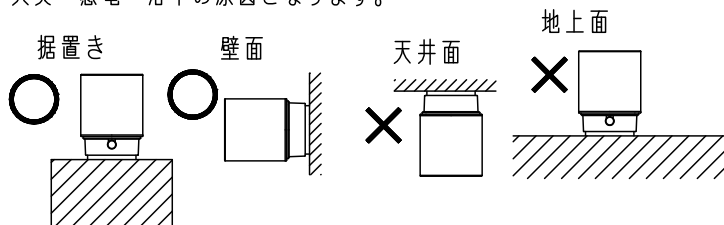

オフブラック マンセル N1.5		・グローブ取付方法はツマミネジ方式です。				
適合ランプ	W・数					
LED電球 (E17)	LDA8L (WW・N・D) -D-G-E17/S/Z6x1	5				品番
	LDA6L (D) -G-E17/D/S/K5x1	4	ソケット	PET樹脂	NZ30010 (E17)	防雨型
器具質量	0.4kg	3	本体パッキン	EPTスポンジゴム	黒	NNN12200B
特記事項		2	本体	ASA	オフブラック	清水谷本
		1	グローブ	アクリル	乳白	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

・グローブ取付方法はツマミネジ方式です。

