



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

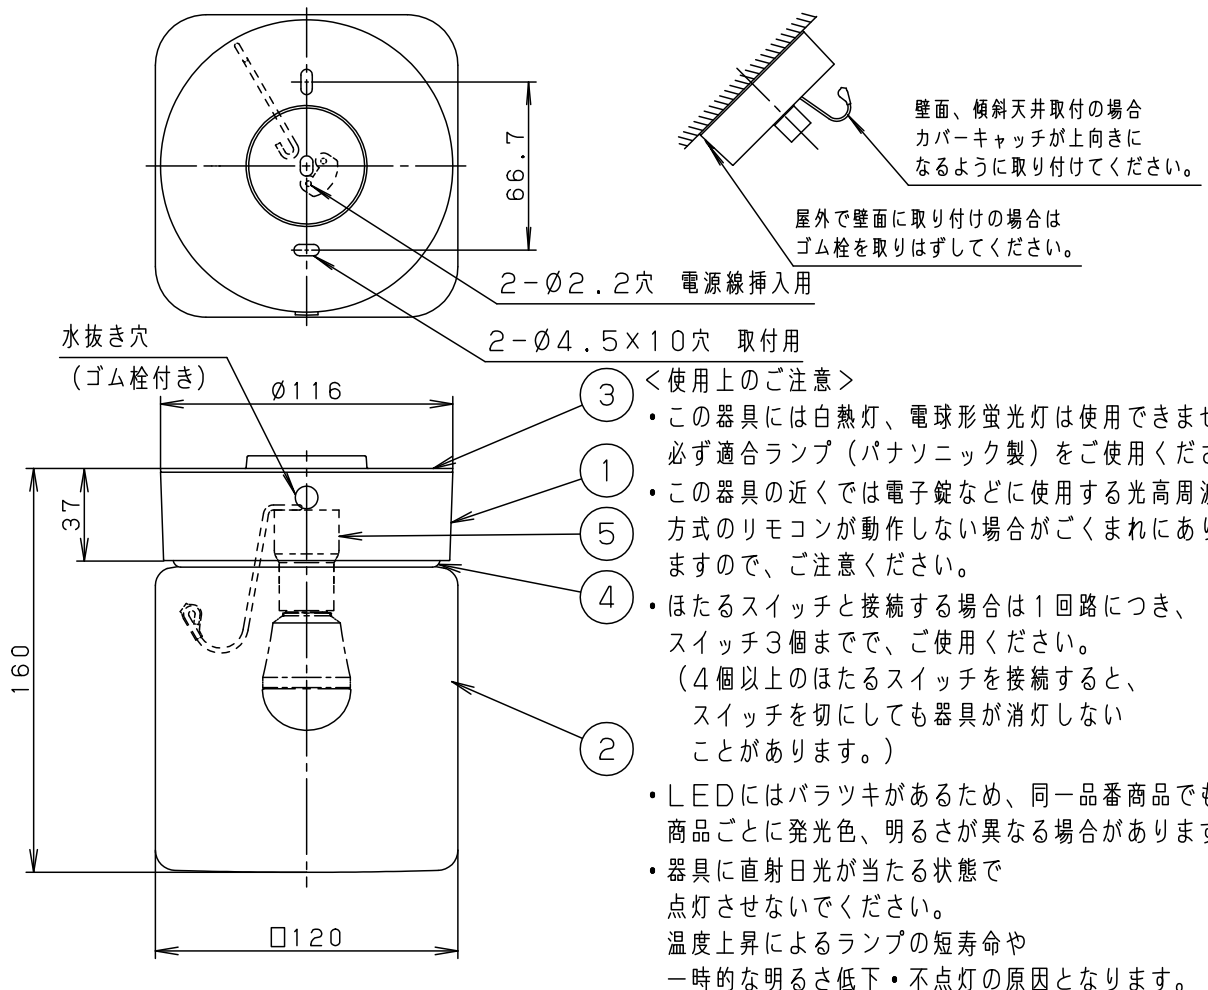

⚠ 安全に関するご注意

- 一般住宅用防湿、防雨型器具です。業務用浴場には使用しないでください。指定外の取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。サウナなどの高温になる場所では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 壁面、天井面取付兼用器具です。指定外取付は落下・感電・火災の原因となります。
- 取付面より大きな面に取り付けてください。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

- 取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシーラントを塗ってください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。

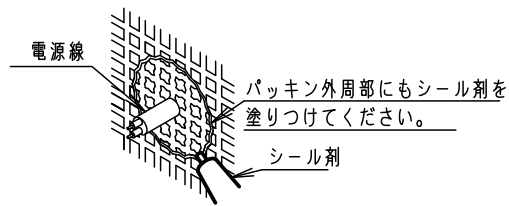

明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.075A	4.3W
付属ランプ	LDA4L-H-E17/S/4 電球色(2700K Ra80)	

- 塩害地向け仕様
- カバーの取付方法は、ネジ込み方式です。
- 丸型絶縁台取付可能

器具光束	321lm	5	ソケット		E17 速結端子付	品番
W・数	4.3 \times 1	4	カバーパッキン	シリコンスポンジゴム	ホワイト	防湿・防雨型 LGW85015WF
器具質量	1.1kg	3	本体パッキン	シリコンゴム	ナチュラル	
特記事項		2	カバ ー	ガ ラ ス	乳 白	今 川 岡 端
		1	本 体	PET樹脂	ホ 白	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

