



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

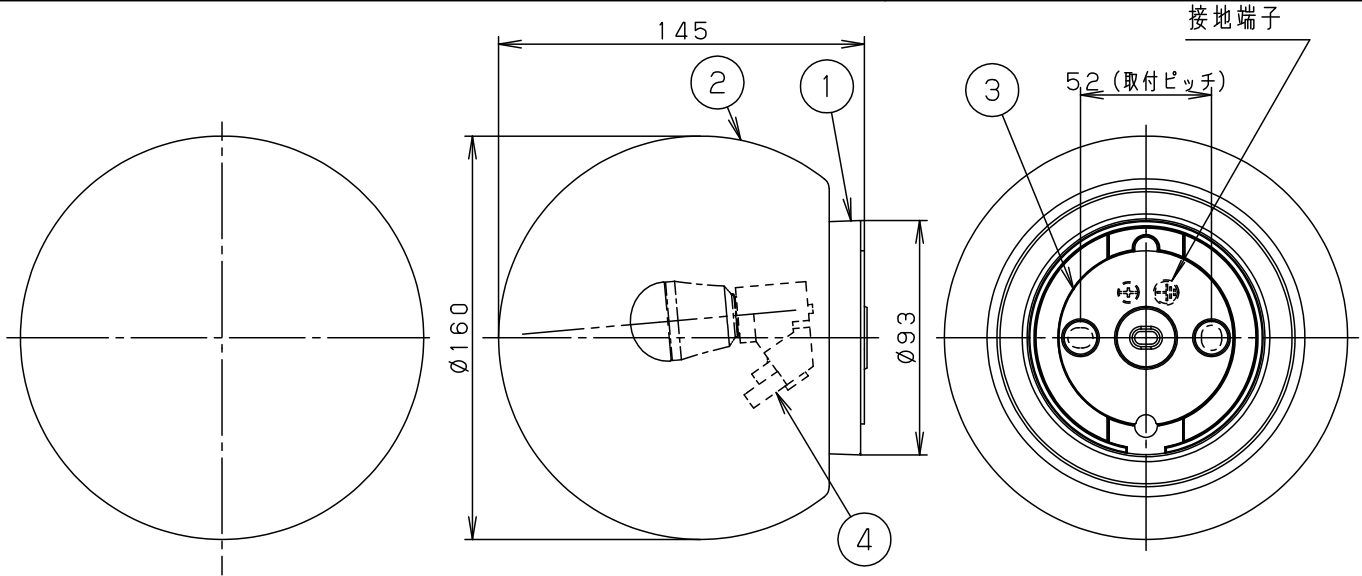

⚠ 安全に関するご注意

- 一般住宅用防湿型・防雨型器具です。業務用浴場には使用しないでください。指定外の取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。サウナなどの高温になる場所では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 据置き及び壁面取付専用器具です。指定外の取り付けは落下、感電、火災の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 冠水のおそれがある場所には取り付けないでください。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- 取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシーラントを塗ってください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。
- 屋外に取り付ける場合は本体の水抜き穴を防水シーラントでふさがないようにしてください。

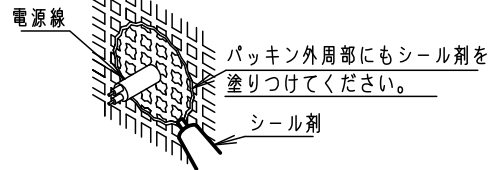

- 取付面よりも大きな壁面に取り付けてください。
- 指定以外のランプは使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

<使用上のご注意>

- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごまれにありますので、ご注意ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。（4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。

明るさ：40形電球1灯器具相当								
定格電圧	入力電流	消費電力						
AC100V	0.075A	4.3W						
付属ランプ	LDA4L-H-E17/S/4 電球色(2700K Ra80)						<ul style="list-style-type: none"> <li>・アクリル2回塗り</li> <li>・ボックス取付不可</li> </ul>	
器具光束	365lm	5					品番	
W・数	4.3×1	4	ソケット		E17 遠結端子付	防湿型・防雨型		
器具質量	1.0kg	3	本体パッキン	EPTゴム	黒	LGW85057F		
特記事項	2		カバー	ガラス	乳白つや消し	今川		
	1		本体	アルミダイカスト	クールホワイトレザーサテン アクリル塗装	岡端		
部番	部品名	材質・素材厚	備考		パナソニック株式会社			

