


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

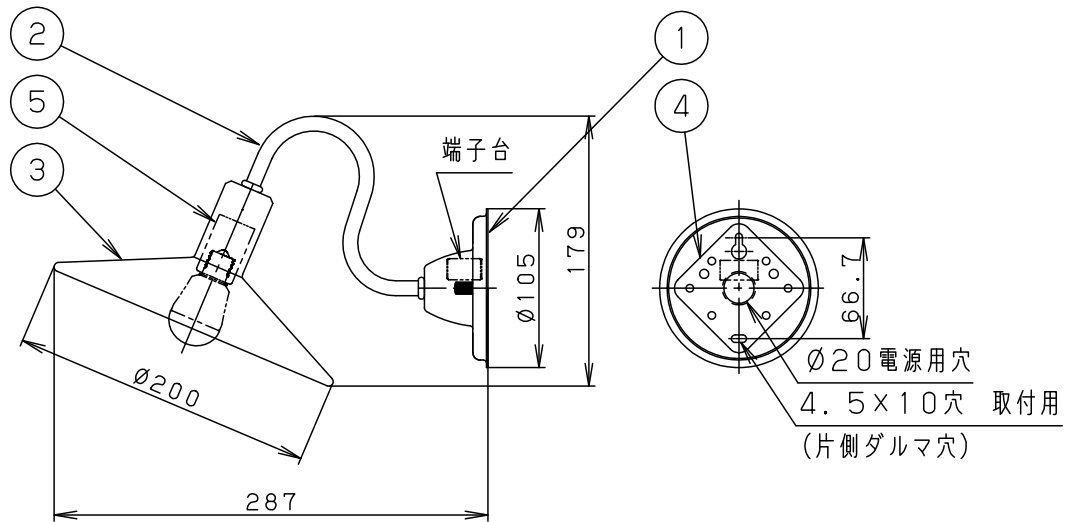

・下面開放タイプ

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・壁面取付専用器具です。
図面方向以外は取り付けないでください。
火災や落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

＜使用上のご注意＞

- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|------|------|---------------|------------|------------|--|--|
| 明るさ：40形電球1灯器具相当 | | | | | | | | |
| 定格電圧 | 入力電流 | 消費電力 | | | | | | |
| AC100V | 0.075A | 4.3W | | | | | | |
| 付属ランプ | LDA4L-H-E17/S/4 電球色(2700K Ra80) | | | | | | | |
| 器具光束 | 342lm | 5 | ソケット | | E 17 | 品番 | | |
| W・数 | 4.3×1 | 4 | 取付板 | 亜鉛鋼板(t1.2) | | LGB81533F | | |
| 器具質量 | 0.65kg | 3 | セード | 鋼板(t1.2) | ホワイトアクリル塗装 | | | |
| 特記事項 | | 2 | アーム | 鋼管(φ9.8 t1.6) | ホワイトアクリル塗装 | 今川 | | |
| | | 1 | フランジ | 鋼板(t1.0) | ホワイトアクリル塗装 | 岡端 | | |
| | | 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 | パナソニック株式会社 | | |

