


安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- 壁面、天井面取付専用器具です。図面方向以外には取り付けしないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 使用ランプと異なるランプと交換される場合、壁スイッチ、ライトコントロールなどの適合を必ず確認のうえ交換してください。
- 壁面取付の場合は、水抜き穴Aのブッシングを外さないでください。
- 天井取付の場合は、ブッシングを水抜き穴Bに取り付けて下さい。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- 取付面と取付パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール剤を塗ってください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外取付は絶縁不良による感電の原因となります。

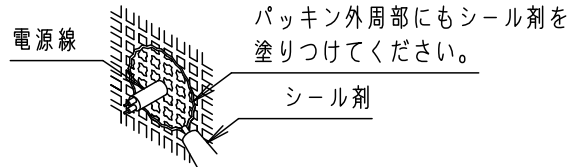

※＜使用上のご注意＞＜施工上のご注意＞については、別紙XLGE1130CT1-KG\*をご参照ください。

- 照射方向可動型
- 木ネジ部絶縁ゴム付
- 密閉型

| 組合せ品名       | 本体品番     | LEDフラットランプ品番 |
|-------------|----------|--------------|
| XLGE1130CT1 | LGW41003 | LLD3020LCT1  |

|                |                                     |      |    |            |           |                  |                        |
|----------------|-------------------------------------|------|----|------------|-----------|------------------|------------------------|
|                |                                     |      | 9  | LEDフラットランプ |           | タイマー調光<br>集光タイプ  |                        |
| 定格電圧           | 入力電流                                | 消費電力 | 8  | ソケット       |           | □金GX53-1         |                        |
| AC100V         | 0.11A                               | 6.7W | 7  | ブッシング      | シリコン      | 白                | 本図面は<br>2枚1組です。 1/2    |
| LED<br>フラットランプ | 電球色(2700K Ra83)<br>明るさ:100形電球1灯器具相当 |      | 6  | パネル        | アクリル      | 透明               |                        |
| 器具光束           | 695lm(調光時:205lm)                    |      | 5  | 取付パッキン     | EPTスポンジゴム | 黒                | 品名                     |
| 器具質量           | 1.0kg                               |      | 4  | カバー        | アルミダイカスト  | ホワイト<br>レザ-サテン塗装 | スポットライト<br>XLGE1130CT1 |
| 特記事項           |                                     |      | 3  | フランジ       | アルミダイカスト  | ホワイト<br>レザ-サテン塗装 |                        |
|                |                                     |      | 2  | アーム        | アルミダイカスト  | ホワイト<br>レザ-サテン塗装 | 鶴田 竹内                  |
|                |                                     |      | 1  | 本体         | アルミダイカスト  | ホワイト<br>レザ-サテン塗装 |                        |
|                |                                     |      | 部番 | 部品名        | 材質・素材厚    | 備考               | パナソニック株式会社             |



<施工上のご注意>

- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- かつてにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式CT1に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方式はスイッチの取扱説明書に従ってください。

<使用上のご注意>

- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇による短寿命の原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 必ず適合ランプ（パナソニック製推奨）と組み合わせてご使用ください。
- 海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- 器具の近くでは、電子錠などを使用する光周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- 電源線は、VVF $\phi$ 1.6をご使用ください。  
VVF $\phi$ 2.0は電線が硬いため、器具が浮き上がり正しく設置できない場合があります。
- 高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。  
  - 高機能スイッチのLED照明器具接続台数表  
[https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch\\_concent/pdf/daisu.pdf](https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf)
- EEスイッチ、タイマースイッチなどの適合スイッチおよび接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。  
  - EEスイッチ、タイマースイッチなどのLED照明器具接続台数表  
<https://www2.panasonic.biz/jp/lighting/home/series/flat-lamp/yuragi/pdf/tekigouswitch.pdf>

本図面は  
2枚1組です。 2/2

|      |    |     |        |    |                        |
|------|----|-----|--------|----|------------------------|
|      | 5  |     |        |    | 品名                     |
|      | 4  |     |        |    | スポットライト<br>XLGE1130CT1 |
|      | 3  |     |        |    |                        |
| 特記事項 | 2  |     |        |    |                        |
|      | 1  |     |        |    | 鶴田 竹内                  |
|      | 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 | パナソニック株式会社             |

