

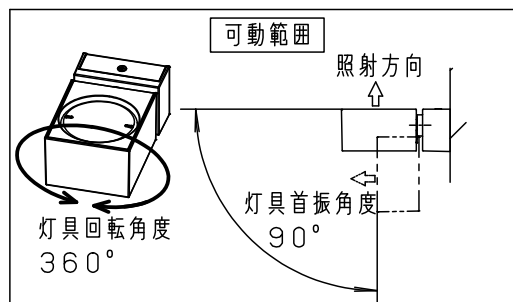
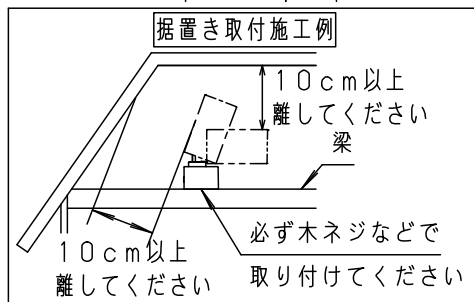



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

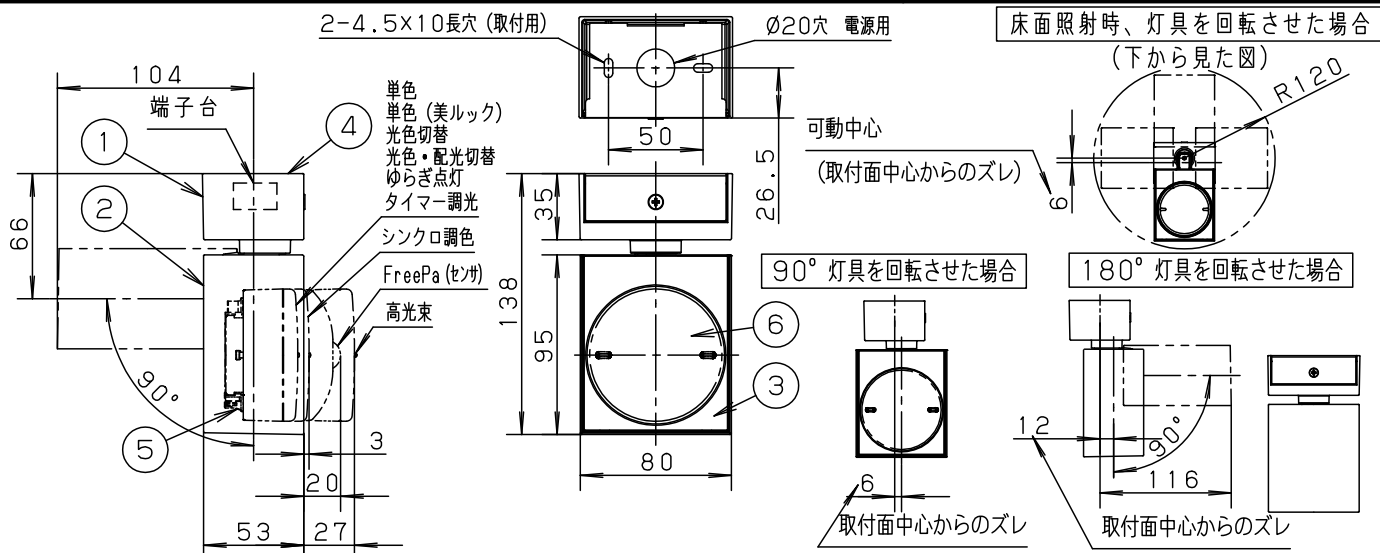

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・ランプ起動方式に適合しないスイッチや調光器、ライトコントロールと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・使用ランプと異なるランプに交換される場合、壁スイッチ、ライトコントロールなどの適合を必ず確認のうえ交換してください。
- ・天井面、壁面*（上・下向き）、据置取付専用（床面据置き不可）器具です。
指定外取付は火災の原因となります。
- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。
照射物の変色・火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

（※）壁面取付する場合は、シンクロ調色ランプ、FreePa（センサ）ランプ、高光束ランプの使用不可

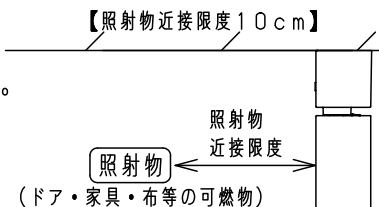

＜施工上のご注意＞

- ・はたすスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。（4個以上のはたすスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- ・調光器やライトコントロール、またははたすスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、ランプ起動方式に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。
- ・シンクロ調色ランプ、FreePa（センサ）ランプ、高光束ランプと組み合わせて使用する場合は、壁面への取付はできません。
振動等の影響により、灯具の位置が保持できず、灯具の向きが変わる場合があります。

＜使用上のご注意＞

- ・ランプは別売です。必ず適合ランプ（パナソニック製推奨）と組み合わせてご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がある場合がありますので、ご注意ください。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）
- ・複数の灯を同時に点灯させる場合、始動時間にバラツキが生じる場合があります。

注記）適合ランプの詳細はLGS9000-KF*を参照してください。

本図面は8枚1組です。 1/8

	6	ランプ			
適合ランプ	LEDフラットランプφ70（別表参照）	5	ソケット	□金GX53-1	品 番 スポットライト LGS9000 （本体品番）
定格電圧	AC100V	4	取付金具	鋼板（t1.0）	
器具質量	0.4kg	3	カバー	ASA樹脂	
特記事項		2	灯具	アルミダイカスト	三 輪 前 田
		1	フランジ	アルミダイカスト	
	部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70単色

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性 消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	グリーン 購入法 適合
60形	XAS1000LCE1	LLD2000LCE1	LDF5L-H-GX53/S	68	CE1	電球色	2700K	拡散	5.0	0.08	440	○
	XAS1000VCE1	LLD2000VCE1	LDF5WW-H-GX53/S	68		温白色	3500K		5.0	0.08	440	○
	XAS1000NCE1	LLD2000NCE1	LDF5N-H-GX53/S	68		昼白色	5000K		5.0	0.08	440	—
	XAS1020LCE1	LLD2020LCE1	LDF5L-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	5.0	0.07	440	○
	XAS1020VCE1	LLD2020VCE1	LDF5WW-M-GX53/S	98		温白色	3500K		5.0	0.07	440	○
	XAS1020NCE1	LLD2020NCE1	LDF5N-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		5.0	0.07	440	—
100形	XAS3000LCE1	LLD4000LCE1	LDF8L-H-GX53/S	96		電球色	2700K	拡散	7.7	0.12	700	○
	XAS3000VCE1	LLD4000VCE1	LDF8WW-H-GX53/S	96		温白色	3500K		7.7	0.12	700	○
	XAS3000NCE1	LLD4000NCE1	LDF8N-H-GX53/S	96		昼白色	5000K		7.7	0.12	700	—
	XAS3020LCE1	LLD3020LCE1	LDF8L-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	7.7	0.12	700	○
	XAS3020VCE1	LLD3020VCE1	LDF8WW-M-GX53/S	98		温白色	3500K		7.7	0.12	700	○
	XAS3020NCE1	LLD3020NCE1	LDF8N-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		7.7	0.12	700	—
60形	XAS1000LCB1	LLD2000LCB1	LDF6L-H-GX53/D/S	98	CB1	電球色	2700K	拡散	5.6	0.08	440	—
	XAS1000VCB1	LLD2000VCB1	LDF6WW-H-GX53/D/S	98		温白色	3500K		5.6	0.08	440	—
	XAS1000NCB1	LLD2000NCB1	LDF6N-H-GX53/D/S	98		昼白色	5000K		5.6	0.08	440	—
	XAS1020LCB1	LLD2020LCB1	LDF6L-M-GX53/D/S	102		電球色	2700K	集光	5.6	0.07	440	—
	XAS1020VCB1	LLD2020VCB1	LDF6WW-M-GX53/D/S	102		温白色	3500K		5.6	0.07	440	—
	XAS1020NCB1	LLD2020NCB1	LDF6N-M-GX53/D/S	102		昼白色	5000K		5.6	0.07	440	—
100形	XAS3000LCB1	LLD4000LCB1	LDF8L-H-GX53/D/S	100		電球色	2700K	拡散	7.9	0.11	700	○
	XAS3000VCB1	LLD4000VCB1	LDF8WW-H-GX53/D/S	100		温白色	3500K		7.9	0.11	700	○
	XAS3000NCB1	LLD4000NCB1	LDF8N-H-GX53/D/S	100		昼白色	5000K		7.9	0.11	700	—
	XAS3020LCB1	LLD3020LCB1	LDF8L-M-GX53/D/S	102		電球色	2700K	集光	7.9	0.11	700	○
	XAS3020VCB1	LLD3020VCB1	LDF8WW-M-GX53/D/S	102		温白色	3500K		7.9	0.11	700	○
	XAS3020NCB1	LLD3020NCB1	LDF8N-M-GX53/D/S	102		昼白色	5000K		7.9	0.11	700	—

＜使用上のご注意＞

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・複数のランプを1つの調光器で操作をする場合、個々の明るさや点灯消灯のタイミングにバラツキが生じる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む)接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は8枚1組です。 2/8

特記事項	5				品番 LGS9000	特性表
	4					
	3					
	2				三輪	前田
	1					
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70単色（美ルック）

演色性（Ra）：90

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性 消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	グリーン 購入法 適合
60形	XAS1010LCE1	LLD2000MLCE1	LDF5L-D-H-GX53/S	96	CE1	電球色	2700K	拡散	5.0	0.08	440	○
	XAS1010VCE1	LLD2000MVCE1	LDF5WW-D-H-GX53/S	96		温白色	3500K		5.0	0.08	440	○
	XAS1010NCE1	LLD2000MNCE1	LDF5N-D-H-GX53/S	96		昼白色	5000K		5.0	0.08	440	—
	XAS1030LCE1	LLD2020MLCE1	LDF5L-D-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	4.1	0.07	440	○
	XAS1030VCE1	LLD2020MVCE1	LDF5WW-D-M-GX53/S	98		温白色	3500K		4.1	0.07	440	○
	XAS1030NCE1	LLD2020MNCE1	LDF5N-D-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		4.1	0.07	440	—
100形	XAS3010LCE1	LLD4000MLCE1	LDF8L-D-H-GX53/S	98		電球色	2700K	拡散	7.9	0.12	700	○
	XAS3010VCE1	LLD4000MVCE1	LDF8WW-D-H-GX53/S	98		温白色	3500K		7.9	0.12	700	○
	XAS3010NCE1	LLD4000MNCE1	LDF8N-D-H-GX53/S	98		昼白色	5000K		7.9	0.12	700	—
	XAS3030LCE1	LLD3020MLCE1	LDF8L-D-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	7.9	0.12	700	○
	XAS3030VCE1	LLD3020MVCE1	LDF8WW-D-M-GX53/S	98		温白色	3500K		7.9	0.12	700	○
	XAS3030NCE1	LLD3020MNCE1	LDF8N-D-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		7.9	0.12	700	—
60形	XAS1010LCB1	LLD2000MLCB1	LDF6L-D-H-GX53/D/S	100	CB1	電球色	2700K	拡散	5.9	0.09	440	—
	XAS1010VCB1	LLD2000MVCB1	LDF6WW-D-H-GX53/D/S	100		温白色	3500K		5.9	0.09	440	—
	XAS1010NCB1	LLD2000MNCB1	LDF6N-D-H-GX53/D/S	100		昼白色	5000K		5.9	0.09	440	—
	XAS1030LCB1	LLD2020MLCB1	LDF6L-D-M-GX53/D/S	102		電球色	2700K	集光	4.9	0.07	440	○
	XAS1030VCB1	LLD2020MVCB1	LDF6WW-D-M-GX53/D/S	102		温白色	3500K		4.9	0.07	440	○
	XAS1030NCB1	LLD2020MNCB1	LDF6N-D-M-GX53/D/S	102		昼白色	5000K		4.9	0.07	440	—
100形	XAS3010LCB1	LLD4000MLCB1	LDF8L-D-H-GX53/D/S	100		電球色	2700K	拡散	8.4	0.12	700	—
	XAS3010VCB1	LLD4000MVCB1	LDF8WW-D-H-GX53/D/S	100		温白色	3500K		8.4	0.12	700	—
	XAS3010NCB1	LLD4000MNCB1	LDF8N-D-H-GX53/D/S	100		昼白色	5000K		8.4	0.12	700	—
	XAS3030LCB1	LLD3020MLCB1	LDF8L-D-M-GX53/D/S	104		電球色	2700K	集光	7.8	0.11	670	○
	XAS3030VCB1	LLD3020MVCB1	LDF8WW-D-M-GX53/D/S	104		温白色	3500K		7.8	0.11	670	○
	XAS3030NCB1	LLD3020MNCB1	LDF8N-D-M-GX53/D/S	104		昼白色	5000K		7.8	0.11	670	—

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）
- ・複数のランプを1つの調光器で操作をする場合、個々の明るさや点灯消灯のタイミングにバラツキが生じる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具（LED電球を含む）接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は8枚1組です。 3/8

特記事項	5				品番	特性表
	4					
	3					
	2				三輪	前田
	1					
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		

LGS9000



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70光色切替

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	－	LLD20001CQ1	LDF5-H-GX53/LWW/S 2700K#3500K	98	CQ1	電球色	2700K	拡散	4.9	0.08	450	○
				温白色		3500K	4.9		0.08	440	○	
	－	LLD20002CQ1	LDF5-H-GX53/LN/S 2700K#5000K	98		電球色	2700K		4.9	0.08	450	○
				昼白色		5000K	4.9		0.08	440	－	
	－	LLD20003CQ1	LDF5-H-GX53/LD/S 2700K#6200K	98		電球色	2700K		4.9	0.08	450	○
				昼光色		6200K	4.9		0.08	440	－	
	－	LLD20004CQ1	LDF5-H-GX53/WWN/S 3500K#5000K	98		温白色	3500K		4.9	0.08	450	○
				昼白色		5000K	4.9		0.08	440	－	
	－	LLD20005CQ1	LDF5-H-GX53/WWD/S 3500K#6200K	98		温白色	3500K		4.9	0.08	450	○
				昼光色		6200K	4.9		0.08	440	－	
100形	－	LLD40001CQ1	LDF8-H-GX53/LWW/S 2700K#3500K	100	CQ1	電球色	2700K	拡散	7.6	0.12	710	○
				温白色		3500K	7.6		0.12	700	○	
	－	LLD40002CQ1	LDF8-H-GX53/LN/S 2700K#5000K	100		電球色	2700K		7.6	0.12	710	○
				昼白色		5000K	7.6		0.12	700	－	
	－	LLD40003CQ1	LDF8-H-GX53/LD/S 2700K#6200K	100		電球色	2700K		7.6	0.12	710	○
				昼光色		6200K	7.6		0.12	700	－	
	－	LLD40004CQ1	LDF8-H-GX53/WWN/S 3500K#5000K	100		温白色	3500K		7.6	0.12	710	○
				昼白色		5000K	7.6		0.12	700	－	
	－	LLD40005CQ1	LDF8-H-GX53/WWD/S 3500K#6200K	100		温白色	3500K		7.6	0.12	710	○
				昼光色		6200K	7.6		0.12	700	－	

- : 組合せ品名の設定はありません。

●LEDフラットランプφ70光色・配光切替

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
100形	-	LLD40402CQ1	LDF8-GX53/LN/S 2700K#5000K	99	CQ1	電球色	2700K	拡散	7.5	0.12	690	○
						昼白色	5000K	集光	5.9	0.09	580	-
	-	LLD40404CQ1	LDF8-GX53/WWN/S 3500K#5000K	99		温白色	3500K	拡散	7.5	0.12	690	○
						昼白色	5000K	集光	5.9	0.09	580	-

- : 組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CQ1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

本図面は8枚1組です。 4/8

特記事項	5				品番 LGS9000	特性表
	4					
	3					
	2				今岡	川端
	1					
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70シンクロ調色

演色性 (Ra) : 80

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	器具特性	グリーン 購入法 適合
60形	-	LLD2000CU1	LDF6-H-GX53/D/S	157	CU1	電球色	2700K	拡散	5.9	0.11	480	-	
		昼光色	6200K	6.0		0.09	560						
		LLD2020CU1	LDF6-M-GX53/D/S	165		電球色	2700K	集光	5.7	0.11	440	-	
		昼光色	6200K	6.2		0.09	460						
100形		LLD3000CU1	LDF8-H-GX53/D/S	157		電球色	2700K	拡散	7.2	0.13	670	-	
		昼光色	6200K	7.6		0.11	760						
		壁面取付不可 (※)	LLD3020CU1	LDF8-M-GX53/D/S		165	電球色	2700K	集光	6.9	0.13	540	-
			昼光色	6200K		7.5	0.11	560					

- : 組合せ品名の設定はありません。

(※) シンクロ調色ランプと組み合わせて使用する場合、壁面への取付はできません。

振動等の影響により、灯具の位置が保持できず、灯具の向きが変わる場合があります。

<ご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・複数のランプを1つの調光器で操作をする場合、個々の明るさや点灯消灯のタイミングにバラツキが生じる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む) 接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/teki-go/teki-go.pdf>

本図面は8枚1組です。 5/8

特記事項	5				品番	特性表
	4					
	3					
	2				三輪	前田
	1					
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		

LGS9000

パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70FreePa（センサ）

演色性（Ra）：83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	-	LLD2000LCS1	LDF5L-H-GX53/NS/S	115	CS1	電球色	2700K	拡散	5.1	0.08	460	○
		LLD2000VCS1	LDF5WW-H-GX53/NS/S	115		温白色	3500K		5.1	0.08	460	○
		LLD2000NCS1	LDF5N-H-GX53/NS/S	115		昼白色	5000K		5.1	0.08	460	-
100形		LLD4000LCS1	LDF7L-H-GX53/NS/S	115		電球色	2700K		6.9	0.11	700	○
		LLD4000VCS1	LDF7WW-H-GX53/NS/S	115		温白色	3500K		6.9	0.11	700	○
		LLD4000NCS1	LDF7N-H-GX53/NS/S	115		昼白色	5000K		6.9	0.11	700	-

-：組合せ品名の設定はありません。

（※1）FreePa（センサ）ランプと組み合わせて使用する場合は、壁面への取付はできません。

振動等の影響により、灯具の位置が保持できず、灯具の向きが変わる場合があります。

（※2）FreePa（センサ）ランプと組み合わせて使用する場合は、照射方向を真下に向けて設置してください。

センサが正常に検知しない場合があります。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CS1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

本図面は8枚1組です。 6/8

特記事項	5				品番	特性表
	4					
	3					
	2				三輪	前田
	1					
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70高光束

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ消費電力 (W)	組合せ時の 入力電流 (A)	器具特性 器具光束 (lm)	グリーン 購入法 適合
150形	-	LLD5000LCC1	LDF10L-H-GX53/D/S	210	CC1	電球色	2700K	拡散	9.9	0.11	1140	○
		LLD5000VCC1	LDF9WW-H-GX53/D/S	210		温白色	3500K		9.3	0.10	1140	○
		LLD5000NCC1	LDF9N-H-GX53/D/S	210		昼白色	5000K		9.3	0.10	1140	○
		LLD5010LCC1	LDF10L-W-GX53/D/S	210		電球色	2700K	集光 48°	9.9	0.11	1095	○
		LLD5010VCC1	LDF9WW-W-GX53/D/S	210		温白色	3500K		9.3	0.10	1095	○
		LLD5010NCC1	LDF9N-W-GX53/D/S	210		昼白色	5000K		9.3	0.10	1095	-
		LLD5020LCC1	LDF10L-M-GX53/D/S	210		電球色	2700K	集光 24°	9.9	0.11	1085	○
		LLD5020VCC1	LDF9WW-M-GX53/D/S	210		温白色	3500K		9.3	0.10	1085	○
		LLD5020NCC1	LDF9N-M-GX53/D/S	210		昼白色	5000K		9.3	0.10	1085	-

- : 組合せ品名の設定はありません。

- (※) 高光束ランプと組み合わせて使用する場合は、壁面への取付はできません。
振動等の影響により、灯具の位置が保持できず、灯具の向きが変わる場合があります。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・複数のランプを1つの調光器で操作をする場合、個々の明るさや点灯消灯のタイミングにバラツキが生じる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。
- 高機能スイッチのLED照明器具接続台数表
https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf
- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。
- 調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む) 接続台数表
<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は8枚1組です。 7/8

特記事項	5				品番	特性表
	4					
	3					
	2				今岡	川端
	1					
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		

LGS9000

パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70ゆらぎ点灯

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性	グリーン 購入法 適合
60形	—	LLD20207CM1	LDF4L-M-GX53/MH/S	102	CM1	電球色	2700K	集光	消費電力 (W) 4.1 入力電流 (A) 0.07 器具光束 (lm) 440	○

—：組合せ品名の設定はありません。

●LEDフラットランプφ70タイマー調光

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性	グリーン 購入法 適合
60形	—	LLD2000LCT1	LDF5L-H-GX53/T/S	100	CT1	電球色	2700K	拡散	消費電力 (W) 5.2 入力電流 (A) 0.09 器具光束 (lm) 440	—
100形		LLD4000LCT1	LDF8L-H-GX53/T/S	100					7.6 0.13 700	○
		LLD4000NCT1	LDF8N-H-GX53/T/S	100					7.6 0.13 700	—
60形		LLD2020LCT1	LDF4L-M-GX53/T/S	102		電球色	2700K	集光	4.1 0.07 440	○
100形		LLD3020LCT1	LDF7L-M-GX53/T/S	102					6.9 0.12 700	○
		LLD3020NCT1	LDF7N-M-GX53/T/S	102					6.9 0.12 700	—

—：組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CM1、CT1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・EEスイッチ、タイマースイッチなどの適合スイッチおよび接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■EEスイッチ、タイマースイッチなどのLED照明器具接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/lighting/home/series/flat-lamp/yuragi/pdf/tekigouswitch.pdf>

本図面は8枚1組です。 8/8

特記事項	5				品番 LGS9000	特性表
	4					
	3					
	2				今岡	川端
	1					
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	

