
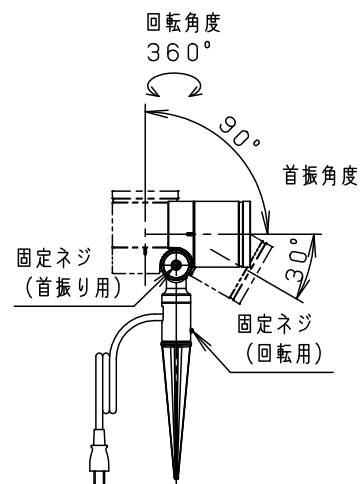


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。


<使用上のご注意>

- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇による短寿命の原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・ランプは別売です。必ず適合ランプ（パナソニック製推奨）と組み合わせてご使用ください。
- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・器具の近くでは、電子錠などに使用する光周波方式のリモコンが動作しない場合がごまれにありますので、ご注意ください。
- ・調光器対応のランプをご使用の場合、器具の構成上調光操作はできません。
入切（ON/OFF）のみでご使用ください。

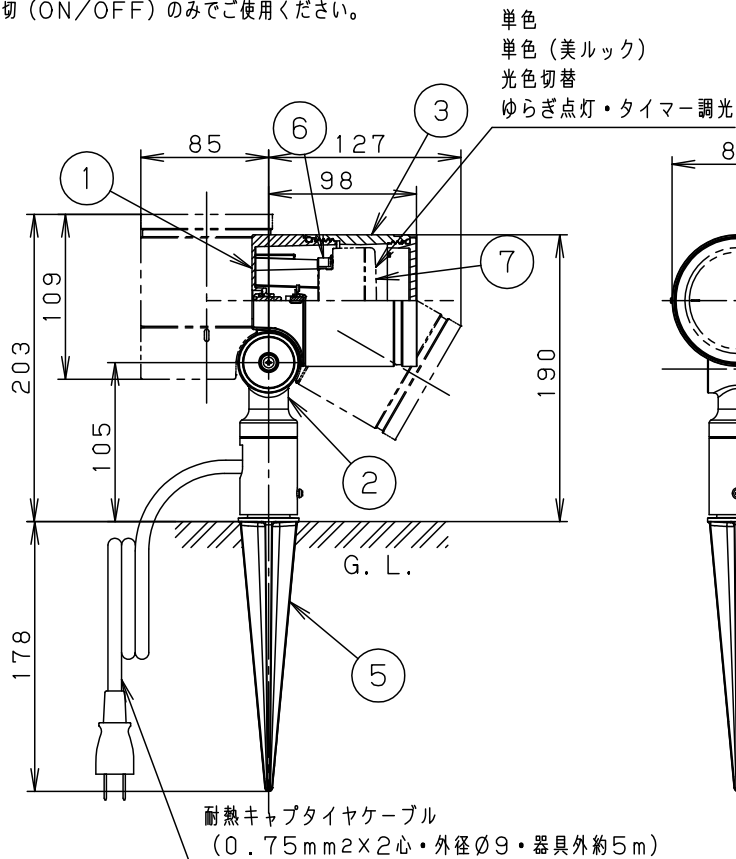

照射範囲

- ・照射角度は固定ネジを緩めて変えてください。（緩めすぎると固定ネジが外れますので、ご注意ください。）



<取付位置のご注意>

適合オプション（遮光フード）

- LGK02090：オフブラックレザーステン
- LGK02091：シルバーメタリックレザーステン

- ・照射方向可動型
- ・二重絶縁型
- ・密閉型

注記）適合ランプの詳細はLGW40100-KF*を参照してください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用するプール等、海岸隣接地帯では使用しないでください。器具の落下や絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- ・据置取付専用器具です。人が通行する高所もしくは壁面には取り付けしないでください。器具落下の原因となります。
- ・草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- ・草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一、器具に除草剤や肥料がかかった場合水で洗い流してください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- ・冠水する恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- ・上向き照射する場合、パネル上の堆積物は定期的に取り除いてください。
堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。
- ・スティックは最後まで差し込んだ状態で使用してください。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

適合ランプ	LEDフラットランプφ70 （別表参照）	7	LEDフラットランプ			本図面は 5枚1組です。1/5
		6	ソケット		□金GX53-1	
定格電圧	AC100V	5	スティック	ASA樹脂	オフブラック	品番 防雨型 LGW40100 （本体品番）
		4	パネル	アクリル	透明	
器具質量	1.2kg	3	カバー	アルミダイカスト	オフブラック レザーステン塗装	上 関 田
		2	アーム	アルミダイカスト	オフブラック レザーステン塗装	
特記事項		1	本体	アルミダイカスト	オフブラック レザーステン塗装	パナソニック株式会社
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70単色

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	-	LLD2000LCE1	LDF5L-H-GX53/S	68	CE1	電球色	2700K	拡散	5.0	0.09	360	-
	-	LLD2000VCE1	LDF5WW-H-GX53/S	68		温白色	3500K		5.0	0.09	360	-
	-	LLD2000NCE1	LDF5N-H-GX53/S	68		昼白色	5000K		5.0	0.09	360	-
	XLGE0001CE1	LLD2020LCE1	LDF5L-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	5.0	0.09	420	-
	XLGE0002CE1	LLD2020VCE1	LDF5WW-M-GX53/S	98		温白色	3500K		5.0	0.09	420	-
	-	LLD2020NCE1	LDF5N-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		5.0	0.09	420	-
80形	-	LLD4000LCE1	LDF8L-H-GX53/S	96		電球色	2700K	拡散	7.7	0.13	540	-
	-	LLD4000VCE1	LDF8WW-H-GX53/S	96		温白色	3500K		7.7	0.13	540	-
	-	LLD4000NCE1	LDF8N-H-GX53/S	96		昼白色	5000K		7.7	0.13	540	-
100形	XLGE0101CE1	LLD3020LCE1	LDF8L-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	7.7	0.13	710	○
	XLGE0102CE1	LLD3020VCE1	LDF8WW-M-GX53/S	98		温白色	3500K		7.7	0.13	710	○
	-	LLD3020NCE1	LDF8N-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		7.7	0.13	710	-
60形	-	LLD2000LCB1	LDF6L-H-GX53/D/S	98	CB1	電球色	2700K	拡散	5.7	0.09	360	-
	-	LLD2000VCB1	LDF6WW-H-GX53/D/S	98		温白色	3500K		5.7	0.09	360	-
	-	LLD2000NCB1	LDF6N-H-GX53/D/S	98		昼白色	5000K		5.7	0.09	360	-
	-	LLD2020LCB1	LDF6L-M-GX53/D/S	102		電球色	2700K	集光	5.7	0.09	420	-
	-	LLD2020VCB1	LDF6WW-M-GX53/D/S	102		温白色	3500K		5.7	0.09	420	-
	-	LLD2020NCB1	LDF6N-M-GX53/D/S	102		昼白色	5000K		5.7	0.09	420	-
80形	-	LLD4000LCB1	LDF8L-H-GX53/D/S	100		電球色	2700K	拡散	8.4	0.13	540	-
	-	LLD4000VCB1	LDF8WW-H-GX53/D/S	100		温白色	3500K		8.4	0.13	540	-
	-	LLD4000NCB1	LDF8N-H-GX53/D/S	100		昼白色	5000K		8.4	0.13	540	-
100形	-	LLD3020LCB1	LDF8L-M-GX53/D/S	102		電球色	2700K	集光	8.4	0.13	710	-
	-	LLD3020VCB1	LDF8WW-M-GX53/D/S	102		温白色	3500K		8.4	0.13	710	-
	-	LLD3020NCB1	LDF8N-M-GX53/D/S	102		昼白色	5000K		8.4	0.13	710	-

- : 組合せ品名の設定はありません

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、品番ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・複数のランプを1つの調光器で操作する場合、個々の明るさや点灯消灯のタイミングにバラツキが生じる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む)接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は5枚1組です。 2/5

品番	特性表
LGW40100	(本体品番)
上 田	関
パナソニック株式会社	



△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70単色（美ルック）

演色性（Ra）：90

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	-	LLD2000MLCE1	LDF5L-D-H-GX53/S	96	CE1	電球色	2700K	拡散	5.0	0.08	330	-
	-	LLD2000MVCE1	LDF5WW-D-H-GX53/S	96		温白色	3500K		5.0	0.08	330	-
	-	LLD2000MNCE1	LDF5N-D-H-GX53/S	96		昼白色	5000K		5.0	0.08	330	-
	-	LLD2020MLCE1	LDF4L-D-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	4.1	0.07	410	○
	-	LLD2020MVCE1	LDF4WW-D-M-GX53/S	98		温白色	3500K		4.1	0.07	410	○
	-	LLD2020MNCE1	LDF4N-D-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		4.1	0.07	410	-
80形	-	LLD4000MLCE1	LDF8L-D-H-GX53/S	98		電球色	2700K	拡散	8.2	0.13	500	-
	-	LLD4000MVCE1	LDF8WW-D-H-GX53/S	98		温白色	3500K		8.2	0.13	500	-
	-	LLD4000MNCE1	LDF8N-D-H-GX53/S	98		昼白色	5000K		8.2	0.13	500	-
100形	-	LLD3020MLCE1	LDF8L-D-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	7.9	0.13	690	○
	-	LLD3020MVCE1	LDF8WW-D-M-GX53/S	98		温白色	3500K		7.9	0.13	690	○
	-	LLD3020MNCE1	LDF8N-D-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		7.9	0.13	690	-
60形	-	LLD2000MLCB1	LDF6L-D-H-GX53/D/S	100	CB1	電球色	2700K	拡散	5.9	0.09	330	-
	-	LLD2000MVCB1	LDF6WW-D-H-GX53/D/S	100		温白色	3500K		5.9	0.09	330	-
	-	LLD2000MNCB1	LDF6N-D-H-GX53/D/S	100		昼白色	5000K		5.9	0.09	330	-
	-	LLD2020MLCB1	LDF5L-D-M-GX53/D/S	102		電球色	2700K	集光	4.9	0.07	410	-
	-	LLD2020MVCB1	LDF5WW-D-M-GX53/D/S	102		温白色	3500K		4.9	0.07	410	-
	-	LLD2020MNCB1	LDF5N-D-M-GX53/D/S	102		昼白色	5000K		4.9	0.07	410	-
80形	-	LLD4000MLCB1	LDF8L-D-H-GX53/D/S	100		電球色	2700K	拡散	8.4	0.13	500	-
	-	LLD4000MVCB1	LDF8WW-D-H-GX53/D/S	100		温白色	3500K		8.4	0.13	500	-
	-	LLD4000MNCB1	LDF8N-D-H-GX53/D/S	100		昼白色	5000K		8.4	0.13	500	-
100形	-	LLD3020MLCB1	LDF8L-D-M-GX53/D/S	104		電球色	2700K	集光	7.8	0.11	690	○
	-	LLD3020MVCB1	LDF8WW-D-M-GX53/D/S	104		温白色	3500K		7.8	0.11	690	○
	-	LLD3020MNCB1	LDF8N-D-M-GX53/D/S	104		昼白色	5000K		7.8	0.11	690	-

-：組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具（LED電球を含む）接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekiyo/tekiyo.pdf>

本図面は5枚1組です。 3/5

品番	特性表
LGW40100	(本体品番)
上 田	関
パナソニック株式会社	



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70光色切替

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	-	LLD20001CQ1	LDF5-H-GX53/LWW/S 2700K≒3500K	98	CQ1	電球色 温白色	2700K 3500K	拡散	5.1 5.1	0.09 0.09	340 310	- -
	-	LLD20002CQ1	LDF5-H-GX53/LN/S 2700K≒5000K	98		電球色 昼白色	2700K 5000K		5.1 5.1	0.09 0.09	340 310	- -
	-	LLD20003CQ1	LDF5-H-GX53/LD/S 2700K≒6200K	98		電球色 昼光色	2700K 6200K		5.1 5.1	0.09 0.09	340 310	- -
	-	LLD20004CQ1	LDF5-H-GX53/WWN/S 3500K≒5000K	98		温白色 昼白色	3500K 5000K		5.1 5.1	0.09 0.09	340 310	- -
	-	LLD20005CQ1	LDF5-H-GX53/WWD/S 3500K≒6200K	98		温白色 昼光色	3500K 6200K		5.1 5.1	0.09 0.09	340 310	- -
	-	LLD40001CQ1	LDF8-H-GX53/LWW/S 2700K≒3500K	100		電球色 温白色	2700K 3500K		8.0 8.0	0.13 0.13	540 490	- -
	-	LLD40002CQ1	LDF8-H-GX53/LN/S 2700K≒5000K	100		電球色 昼白色	2700K 5000K		8.0 8.0	0.13 0.13	540 490	- -
	-	LLD40003CQ1	LDF8-H-GX53/LD/S 2700K≒6200K	100		電球色 昼光色	2700K 6200K		8.0 8.0	0.13 0.13	540 490	- -
	-	LLD40004CQ1	LDF8-H-GX53/WWN/S 3500K≒5000K	100		温白色 昼白色	3500K 5000K		8.0 8.0	0.13 0.13	540 490	- -
	-	LLD40005CQ1	LDF8-H-GX53/WWD/S 3500K≒6200K	100		温白色 昼光色	3500K 6200K		8.0 8.0	0.13 0.13	540 490	- -

- : 組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CQ1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

本図面は5枚1組です。 4/5

品番	特性表
LGW40100	
(本体品番)	
上	関
田	
パナソニック株式会社	



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70ゆらぎ点灯

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	—	LLD20206CM1	LDF4L-M-GX53/MC/S	102	CM1	電球色	2700K	集光	4.0	0.07	395	○
	XLGE0701CM1	LLD20207CM1	LDF4L-M-GX53/MH/S	102		電球色	2700K		4.0	0.07	395	○

—：組合せ品名の設定はありません。

●LEDフラットランプφ70タイマー調光

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	—	LLD2000LCT1	LDF5L-H-GX53/T/S	100	CT1	電球色	2700K	拡散	5.2	0.09	335	—
80形	—	LLD4000LCT1	LDF8L-H-GX53/T/S	100		電球色	2700K		7.4	0.12	525	—
	—	LLD4000NCT1	LDF8N-H-GX53/T/S	100		昼白色	5000K		7.4	0.12	525	—
60形	XLGE0001CT1	LLD2020LCT1	LDF4L-M-GX53/T/S	102		電球色	2700K	集光	4.0	0.07	395	○
100形	XLGE0101CT1	LLD3020LCT1	LDF7L-M-GX53/T/S	102		電球色	2700K		6.7	0.11	695	○
	—	LLD3020NCT1	LDF7N-M-GX53/T/S	102		昼白色	5000K		6.7	0.11	695	—

—：組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CM1・CT1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、品番ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・EEスイッチ、タイマースイッチなどの適合スイッチおよび接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■EEスイッチ、タイマースイッチなどのLED照明器具接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/lighting/home/series/flat-lamp/yuragi/pdf/tekigouswitch.pdf>

本図面は5枚1組です。 5/5

品番 特性表	
LGW40100 (本体品番)	
鶴 田	竹 内
パナソニック株式会社	

