

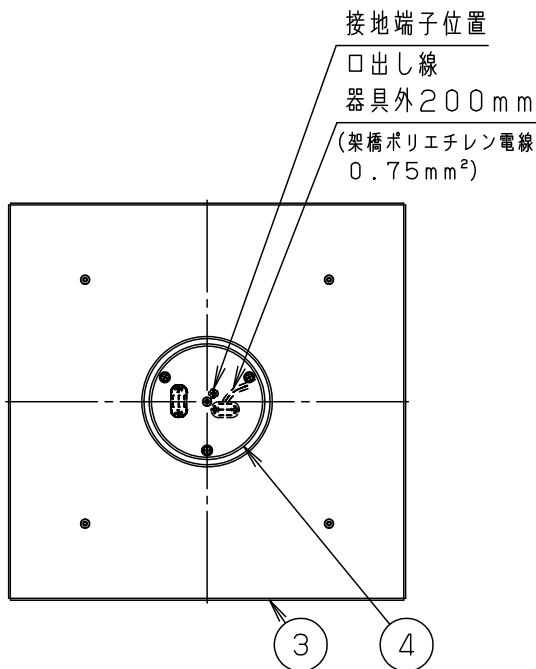


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

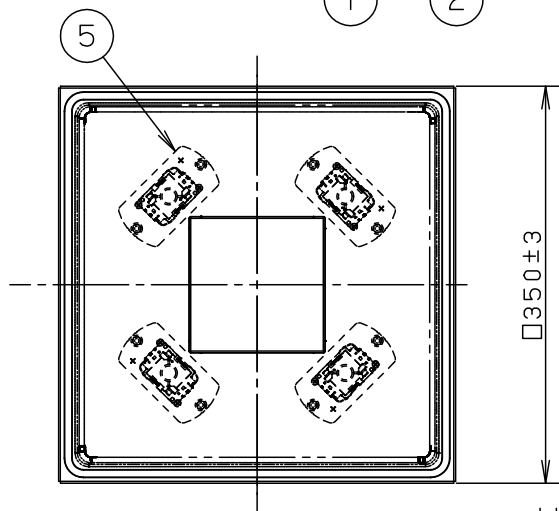

落下防止ワイヤー

SUS製 Ø3

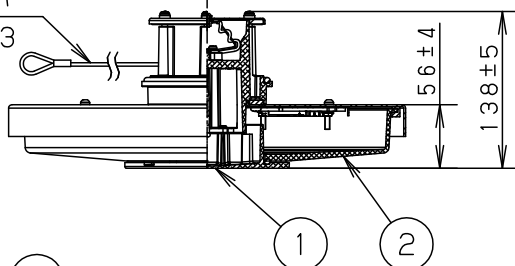

安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。
適合以外のポールとの組合せでは使用しないでください。
器具落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上など）、
腐食性ガスの発生する場所、塩害地域、浴室、屋内プール、
粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、
器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 下向取付専用器具です。上向、横向取付けしないでください。
浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような
場所には設置しないでください。
つららができることがある場合は、つららの除去を行ってください。
つらら落下による怪我の原因となります。

【使用上のご注意】

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 周囲温度は-20～35℃の範囲でご使用ください。
- 電源線はØ2、3.5mm²以下をご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な
点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
- 耐風速性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び基礎の
大きさで決まります。事前に強度確認のうえ、使用してください。
- 適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。
あらかじめご了承ください。
- 灯具の周囲に鳥がとまる場所（架空引込線・アーム等）がある場合、
パッキンがついばまれる可能性があります。
対策用の金具（別売）をご用意していますので、別途ご相談ください。

品番・品名	
適合電源 ユニット	NNY28548LE9
適合ポール 先端形状	DYDX2001-K*、DYDX2002-K* を確認のうえ、選定してください。
お奨めポール	トクポール（4.5m）Ø76、Ø101タイプ QQポール（4.5m）Ø114タイプ *ポール下部柱の内径Ø105以上、 角の場合は内寸93.6以上 （電源ユニット収納スペース）が必要です。
適合アーム	DYDX（H）2001 1灯用 DYDX（H）2002 2灯用
適合 オプション	NYK（H）20006 遮光版 NYK（H）20010 カバー NYK（H）20013 和風カバー ※和風カバーは他オプションと組み合わせての取付不可

※組み合わせてご採用いただく商品の承認図・加工図を確認してください。
加工内容により適合しない場合があります。

定格 *NNY28548LE9接続時

定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50Hz/60Hz共用		
消費電力	49W	50W	51W
入力電流	0.492A	0.258A	0.224A

光源寿命：60000h

保護等級：IP23

器具光束	受圧面積
4100lm	0.024m ²

4100lm		0.024m ²		5	LED			4個	品番（モールライト）	
LED	昼白色（5000K Ra70）			4	天板	ステンレス鋼板 （t1.0）		オフブラックレザーステン アクリル塗装	防雨型	
器具質量	4.3kg			3	笠	鋼板（t1.6） Zn-Al系合金メッキ		オフブラックレザーステン アクリル塗装	NYG2122N	
特記事項				2	グローブ	アクリル		透明（拡散剤入り）	河野中川	
				1	カバー	アルミダイカスト		オフブラックレザーステン アクリル塗装		
				部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		