

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

安全に関するご注意


- 一般屋外用（防雨型）器具です。振動や衝撃の多い場所、車道沿いなど跳ね石のおそれのある場所、腐食性ガス・粉じんの影響を受ける場所、海岸隣接地、浴室など湿気の多い場所、塩素を使用する屋内プール等、くぼ地などの水のたまる場所、雨水や雪解け水などで冠水のおそれのある場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- 必ず排水処理管工事を行ってください。感電の原因となります。
- 耐風速60m/s仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具の落下の原因となります。
- 周囲温度は、-5℃～35℃で使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・LED短寿命の原因となります。
- 据置き取付専用器具です。壁面、逆さ取り付けはしないでください。浸水による感電・火災、落下の原因となります。
- 草や木などで器具がおおわれるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- [調光器非対応タイプ]のランプを使用の場合、ライトコントロールなどの調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 使用ランプと異なるランプに交換される場合、壁スイッチやライトコントロールなどの適合を必ず確認したうえ、交換してください。
- 通気穴に故意に水をかけたり、塞いだりしないでください。感電・不点の原因となります。
- 積雪時は、器具を取り外すか雪に埋もれないように除雪してください。器具破損などによる感電の原因となります。

施工上のご注意

- 施工には必ず適合埋込ボックス（YYY90110）を使用してください。
- 器具が土に埋まらないようにしてください。
- 適合埋込ボックスには、排水処理を施してください。埋込ボックスは下面開放です。
- 人が容易に触れる場所に設置される場合は、器具が動かないように、埋込ボックスをモルタル等で固定してください。
- 調光器やライトコントロール、またはかってにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、ランプ起動方式に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。

使用上のご注意

- LEDにはバラツキがある為、同一品番、シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ランプは別売です。必ず適合ランプ（パナソニック製推奨）と組み合わせてご使用ください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。
- 器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

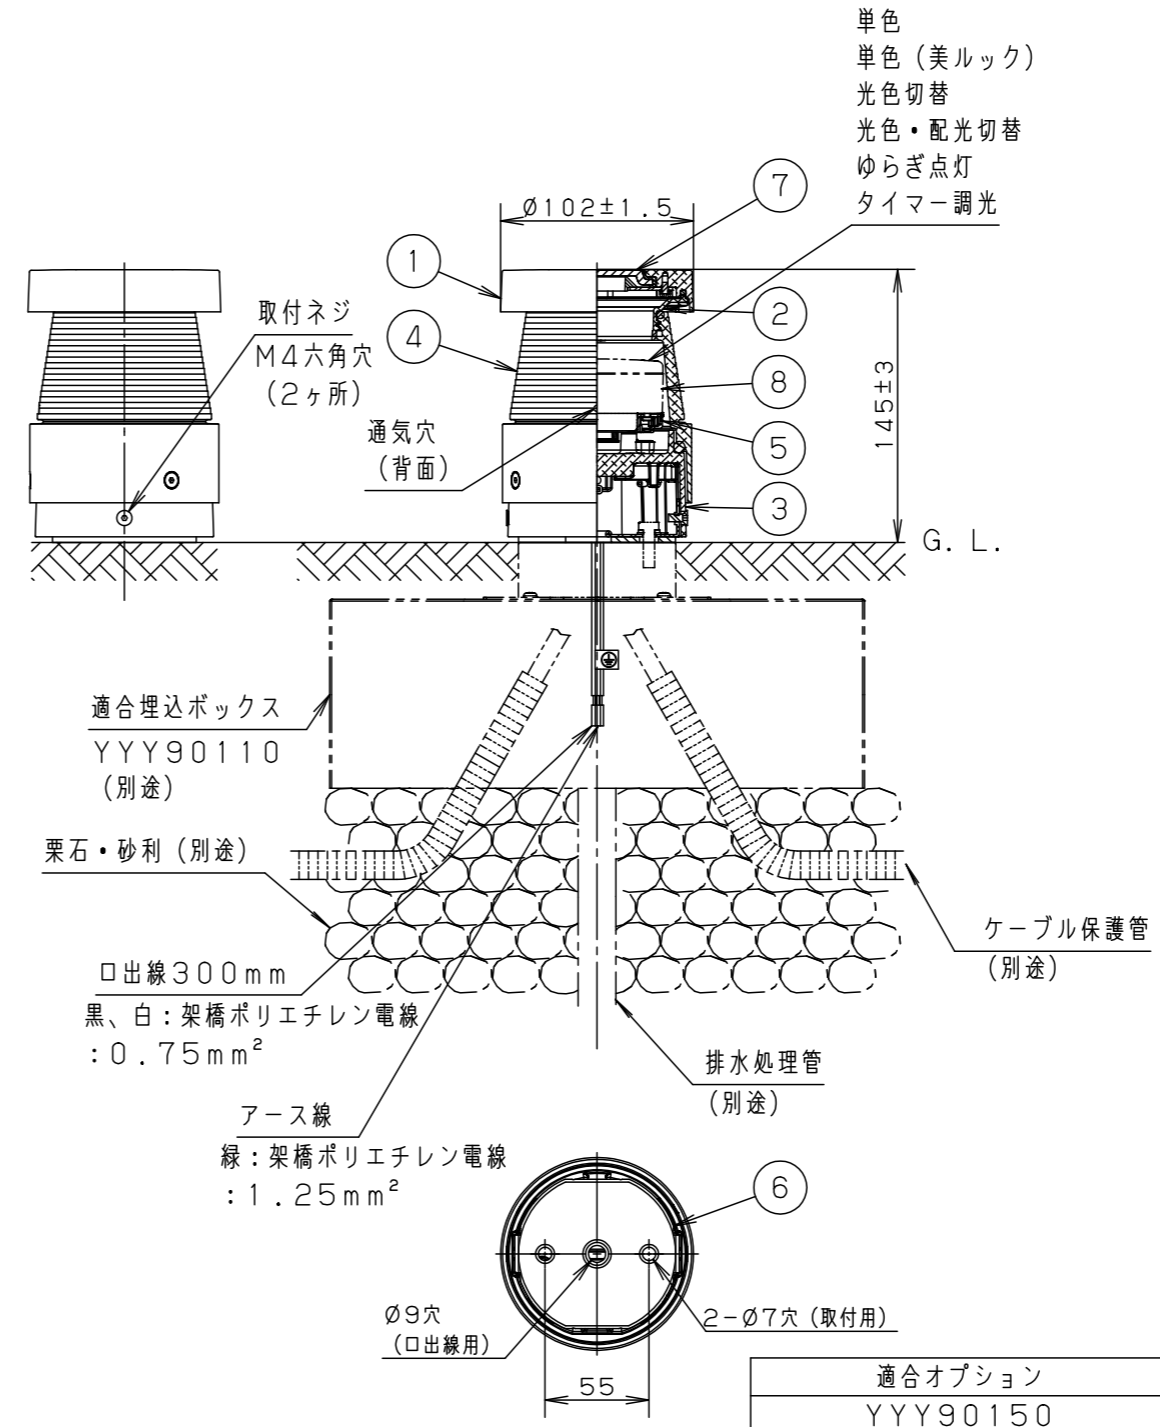

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	天板	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
2	グローブ	ポリカーボネイト	透明内面つや消し
3	ソケット台	アルミダイカスト	オフブラックレーザーサテン アクリル塗装
4	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
5	ソケット		口金GX53-1
6	取付板	ZAM鋼板 (t1.2)	
7	パネル	アクリル	透明
8	LEDフラットランプ		

適合ランプ： LEDフラットランプØ70（別表参照）
 定格電圧： AC100V
 周波数： 50/60Hz共用
 器具質量： 1.1kg
 保護等級： IP23
 受圧面積： 0.013m²

特記事項：

SmartArchi

品番	YYY16180		
図番	YYY16180-K1		
尺度	1:4	作成	鶴 竹
			田 内

パナソニック株式会社

注記) 適合ランプとの詳細はYYY16180-KF*を参照してください。 本図面は3枚1組です。 1/3

△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70単色 演色性 (Ra) : 83

ランプ品番	ランプ品名	ランプ質量 (g)	起動方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン購入法適合
							消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
LLD2000LCE1	LDF5L-H-GX53/S	68	CE1	電球色	2700K	拡散	5.0	0.087	55	-
LLD2000VCE1	LDF5WW-H-GX53/S	68		温白色	3500K		5.0	0.087	55	-
LLD2000NCE1	LDF5N-H-GX53/S	68		昼白色	5000K		5.0	0.087	55	-
LLD2020LCE1	LDF5L-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	5.0	0.087	175	-
LLD2020VCE1	LDF5WW-M-GX53/S	98		温白色	3500K		5.0	0.087	175	-
LLD2020NCE1	LDF5N-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		5.0	0.087	175	-
LLD4000LCE1	LDF8L-H-GX53/S	96		電球色	2700K	拡散	7.7	0.133	85	-
LLD4000VCE1	LDF8WW-H-GX53/S	96		温白色	3500K		7.7	0.133	85	-
LLD4000NCE1	LDF8N-H-GX53/S	96		昼白色	5000K		7.7	0.133	85	-
LLD3020LCE1	LDF8L-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	7.7	0.133	300	-
LLD3020VCE1	LDF8WW-M-GX53/S	98		温白色	3500K		7.7	0.133	300	-
LLD3020NCE1	LDF8N-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		7.7	0.133	300	-
LLD2000LCB1	LDF6L-H-GX53/D/S	98	CB1	電球色	2700K	拡散	5.7	0.091	55	-
LLD2000VCB1	LDF6WW-H-GX53/D/S	98		温白色	3500K		5.7	0.091	55	-
LLD2000NCB1	LDF6N-H-GX53/D/S	98		昼白色	5000K		5.7	0.091	55	-
LLD2020LCB1	LDF6L-M-GX53/D/S	102		電球色	2700K	集光	5.7	0.091	170	-
LLD2020VCB1	LDF6WW-M-GX53/D/S	102		温白色	3500K		5.7	0.091	170	-
LLD2020NCB1	LDF6N-M-GX53/D/S	102		昼白色	5000K		5.7	0.091	170	-
LLD4000LCB1	LDF8L-H-GX53/D/S	100		電球色	2700K	拡散	8.4	0.134	90	-
LLD4000VCB1	LDF8WW-H-GX53/D/S	100		温白色	3500K		8.4	0.134	90	-
LLD4000NCB1	LDF8N-H-GX53/D/S	100		昼白色	5000K		8.4	0.134	90	-
LLD3020LCB1	LDF8L-M-GX53/D/S	102		電球色	2700K	集光	8.4	0.134	300	-
LLD3020VCB1	LDF8WW-M-GX53/D/S	102		温白色	3500K		8.4	0.134	300	-
LLD3020NCB1	LDF8N-M-GX53/D/S	102		昼白色	5000K		8.4	0.134	300	-

●LEDフラットランプφ70単色 (美ルック) 演色性 (Ra) : 90

ランプ品番	ランプ品名	ランプ質量 (g)	起動方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン購入法適合
							消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
LLD2000MLCE1	LDF5L-D-H-GX53/S	96	CE1	電球色	2700K	拡散	5.0	0.087	50	-
LLD2000MVCE1	LDF5WW-D-H-GX53/S	96		温白色	3500K		5.0	0.087	50	-
LLD2000MNCE1	LDF5N-D-H-GX53/S	96		昼白色	5000K		5.0	0.087	50	-
LLD2020MLCE1	LDF5L-D-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	4.1	0.071	180	-
LLD2020MVCE1	LDF5WW-D-M-GX53/S	98		温白色	3500K		4.1	0.071	180	-
LLD2020MNCE1	LDF5N-D-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		4.1	0.071	180	-
LLD4000MLCE1	LDF8L-D-H-GX53/S	98		電球色	2700K	拡散	8.2	0.142	80	-
LLD4000MVCE1	LDF8WW-D-H-GX53/S	98		温白色	3500K		8.2	0.142	80	-
LLD4000MNCE1	LDF8N-D-H-GX53/S	98		昼白色	5000K		8.2	0.142	80	-
LLD3020MLCE1	LDF8L-D-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	7.9	0.137	270	-
LLD3020MVCE1	LDF8WW-D-M-GX53/S	98		温白色	3500K		7.9	0.137	270	-
LLD3020MNCE1	LDF8N-D-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		7.9	0.137	270	-
LLD2000MLCB1	LDF6L-D-H-GX53/D/S	100	CB1	電球色	2700K	拡散	5.9	0.094	50	-
LLD2000MVCB1	LDF6WW-D-H-GX53/D/S	100		温白色	3500K		5.9	0.094	50	-
LLD2000MNCB1	LDF6N-D-H-GX53/D/S	100		昼白色	5000K		5.9	0.094	50	-
LLD2020MLCB1	LDF6L-D-M-GX53/D/S	102		電球色	2700K	集光	4.9	0.078	170	-
LLD2020MVCB1	LDF6WW-D-M-GX53/D/S	102		温白色	3500K		4.9	0.078	170	-
LLD2020MNCB1	LDF6N-D-M-GX53/D/S	102		昼白色	5000K		4.9	0.078	170	-
LLD4000MLCB1	LDF8L-D-H-GX53/D/S	100		電球色	2700K	拡散	8.4	0.134	75	-
LLD4000MVCB1	LDF8WW-D-H-GX53/D/S	100		温白色	3500K		8.4	0.134	75	-
LLD4000MNCB1	LDF8N-D-H-GX53/D/S	100		昼白色	5000K		8.4	0.134	75	-
LLD3020MLCB1	LDF8L-D-M-GX53/D/S	104		電球色	2700K	集光	7.8	0.124	260	-
LLD3020MVCB1	LDF8WW-D-M-GX53/D/S	104		温白色	3500K		7.8	0.124	260	-
LLD3020MNCB1	LDF8N-D-M-GX53/D/S	104		昼白色	5000K		7.8	0.124	260	-

●LEDフラットランプφ70光色切替 演色性 (Ra) : 83

ランプ品番	ランプ品名	ランプ質量 (g)	起動方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン購入法適合
							消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
LLD20001CQ1	LDF5-H-GX53/LWW/S 2700K#3500K	98	CQ1	電球色	2700K	拡散	5.1	0.088	60	-
				温白色	3500K		5.1	0.088	55	-
				昼白色	5000K		5.1	0.088	55	-
LLD20002CQ1	LDF5-H-GX53/LN/S 2700K#5000K	98		電球色	2700K	集光	5.1	0.088	60	-
				温白色	3500K		5.1	0.088	55	-
				昼白色	5000K		5.1	0.088	55	-
LLD20003CQ1	LDF5-H-GX53/LD/S 2700K#6200K	98		電球色	2700K	集光	5.1	0.088	60	-
				昼白色	5000K		5.1	0.088	55	-
				昼白色	6200K		5.1	0.088	55	-
LLD20004CQ1	LDF5-H-GX53/WWN/S 3500K#5000K	98		温白色	3500K	集光	5.1	0.088	60	-
				昼白色	5000K		5.1	0.088	55	-
				昼白色	5000K		5.1	0.088	55	-
LLD20005CQ1	LDF5-H-GX53/WWD/S 3500K#6200K	98		温白色	3500K	集光	5.1	0.088	60	-
				昼白色	5000K		5.1	0.088	55	-
				昼白色	6200K		5.1	0.088	55	-
LLD40001CQ1	LDF8-H-GX53/LWW/S 2700K#3500K	100	電球色	2700K	集光	8.2	0.142	90	-	
			温白色	3500K		8.2	0.142	90	-	
			昼白色	5000K		8.2	0.142	90	-	
LLD40002CQ1	LDF8-H-GX53/LN/S 2700K#5000K	100	電球色	2700K	集光	8.2	0.142	90	-	
			昼白色	5000K		8.2	0.142	90	-	
			昼白色	5000K		8.2	0.142	90	-	
LLD40003CQ1	LDF8-H-GX53/LD/S 2700K#6200K	100	電球色	2700K	集光	8.2	0.142	90	-	
			昼白色	5000K		8.2	0.142	90	-	
			昼白色	6200K		8.2	0.142	90	-	
LLD40004CQ1	LDF8-H-GX53/WWN/S 3500K#5000K	100	温白色	3500K	集光	8.2	0.142	90	-	
			昼白色	5000K		8.2	0.142	90	-	
			昼白色	5000K		8.2	0.142	90	-	
LLD40005CQ1	LDF8-H-GX53/WWD/S 3500K#6200K	100	温白色	3500K	集光	8.2	0.142	90	-	
			昼白色	5000K		8.2	0.142	90	-	
			昼白色	6200K		8.2	0.142	90	-	

●LEDフラットランプφ70光色・配光切替 演色性 (Ra) : 83

ランプ品番	ランプ品名	ランプ質量 (g)	起動方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン購入法適合
							消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
LLD40402CQ1	LDF8-GX53/LN/S 2700K#5000K	99	CQ1	電球色	2700K	拡散	7.4	0.117	60	-
				昼白色	5000K		集光	5.6	0.091	255
LLD40404CQ1	LDF8-GX53/WWN/S 3500K#5000K	99		温白色	3500K	拡散	7.4	0.117	60	-
				昼白色	5000K		集光	5.6	0.091	255

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1およびCQ1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。
■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表
https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf
- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。
■調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む)接続台数表
<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は3枚1組です。2/3

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

特記事項：

SmartArchi

品番：	YYY16180
図番：	YYY16180-KF2
尺度：	作成 鶴 竹 田 内

パナソニック株式会社

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70ゆらぎ点灯 演色性 (Ra) : 83

ランプ品番	ランプ品名	ランプ質量 (g)	起動方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン購入法適合
							消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
LLD20206CM1	LDF4L-M-GX53/MC/S	102	CM1	電球色	2700K	集光	4.0	0.07	160	-
LLD20207CM1	LDF4L-M-GX53/MH/S	102		電球色	2700K		4.0	0.07	160	-

●LEDフラットランプφ70タイマー調光 演色性 (Ra) : 83

ランプ品番	ランプ品名	ランプ質量 (g)	起動方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン購入法適合
							消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
LLD2000LCT1	LDF5L-H-GX53/T/S	100	CT1	電球色	2700K	拡散	5.2	0.09	55	-
LLD4000LCT1	LDF8L-H-GX53/T/S	100		電球色	2700K		7.5	0.12	85	-
LLD4000NCT1	LDF8N-H-GX53/T/S	100		昼白色	5000K	7.5	0.12	85	-	
LLD2020LCT1	LDF4L-M-GX53/T/S	102		電球色	2700K	集光	4.0	0.07	160	-
LLD3020LCT1	LDF7L-M-GX53/T/S	102		電球色	2700K		6.6	0.11	280	-
LLD3020NCT1	LDF7N-M-GX53/T/S	102		昼白色	5000K		6.6	0.11	280	-

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

特記事項 :

SmartArchi

品番 : YYY16180

図番 : YYY16180-KF2

尺度 : 作成 鶴田 竹内

パナソニック株式会社

<ご注意>

- ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- 起動方式CM1・CT1は、調光器非対応です。
- LEDにはバラつきがあるため、同一品番でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- 高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。
■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表
https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf
- EEスイッチ、タイマースイッチなどの適合スイッチおよび接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。
■EEスイッチ、タイマースイッチなどのLED照明器具接続台数表
<https://www2.panasonic.biz/jp/lighting/home/series/flat-lamp/yuragi/pdf/tekigouswitch.pdf>

本図面は3枚1組です。 3/3