



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

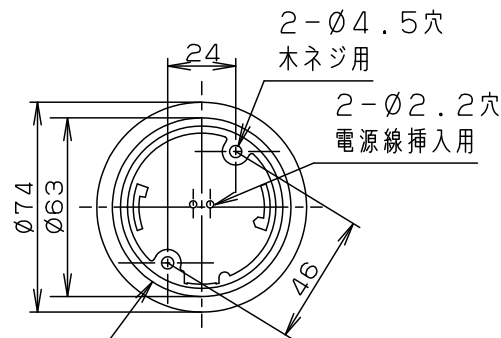

#### ＜施工上のご注意＞

- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。  
4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- ・調光器やライトコントロール、またはかつてにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、ランプ起動方式に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。

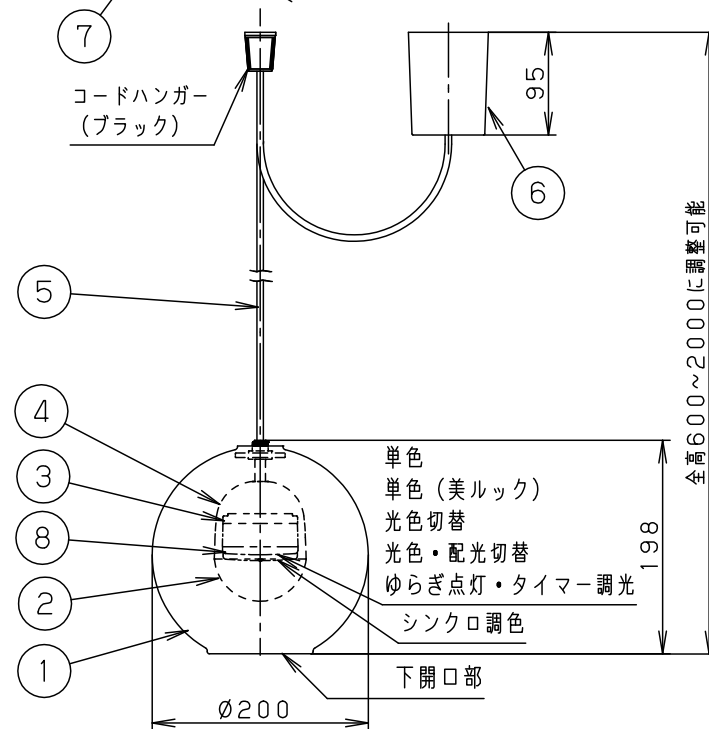


#### ＜使用上のご注意＞

- ・ランプは別売です。必ず適合ランプ（パナソニック製推奨）と組み合わせてご使用ください。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ワイヤレススピーカー：  
NTN88004W・NTN88004Bは、使用できません。  
ガラスセードの破損につながるおそれがありますので、使用しないでください。

#### ⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。  
指定外取付は、落下の原因となります。
- ・傾斜天井に取り付ける場合  
55度を超える傾斜天井には  
取り付けしないでください。  
必ずコードハンガーを使用してください。  
フックの開口部が上を向くように取り付けてください。
- ・多灯設置する場合、風などにより器具どうしが  
当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- ・器具の揺れなどで壁に接触しないよう壁の近く  
に取り付けしないでください。
- ・LEDを直視しないでください。  
目の痛みの原因となることがあります。
- ・ランプ起動方式に適合しないスイッチや調光器、  
ライトコントロールと組み合わせて使用しないでください。  
火災の原因となります。



- ・コードはフランジ内に収納できます。
- ・製法上、ガラスセードには小さな泡が入る場合や、寸法が多少異なる場合があります。
- ・ガラスセードの下開口部は特殊加工（火切り）を施しており、製法上一部に凸部がありますが、使用上品質に問題ありません。
- ・手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なる場合があります。

注記）適合ランプとの詳細はLGB15379-KF\*を参照してください。

|           |                         |     |              |       |                         |                          |
|-----------|-------------------------|-----|--------------|-------|-------------------------|--------------------------|
| 適合<br>ランプ | LEDフラットランプφ70<br>(別表参照) | 8   | LEDフラットランプ   |       |                         | 本図面は6枚1組です。<br>1/6       |
|           |                         | 7   | 丸型フル引掛シーリング  |       |                         |                          |
|           |                         | 6   | フランジ         |       | ブラック                    | 品番<br>LGB15379<br>(本体品番) |
|           |                         | 5   | ビニルキャブタイヤコード | 外径φ6  | ブラック                    |                          |
| 定格電圧      | AC100V                  | 4   | 本体           | ASA樹脂 | シルバーメタリックつや消し<br>アクリル塗装 | 三 前<br>輪 田               |
| 器具質量      | 1.2kg                   | 3   | ソケット         |       | □金GX53-1                |                          |
| 特記事項      |                         | 2   | カバー          | アクリル  | 透明つや消し                  | パナソニック株式会社               |
|           |                         | 1   | セード          | ガラス   | 透明                      |                          |
| 部番        |                         | 部品名 | 材質・素材厚       | 備考    |                         |                          |



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70単色

演色性 (Ra) : 83

| 組合せ<br>点灯時の<br>明るさ | 組合せ品名       | ランプ品番       | ランプ品名             | ランプ<br>質量<br>(g) | 起動<br>方式 | 光色  | 色温度<br>(K) | 配光 | ランプ組合せ時の器具特性 |             |              | グリーン<br>購入法<br>適合 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|----------|-----|------------|----|--------------|-------------|--------------|-------------------|
|                    |             |             |                   |                  |          |     |            |    | 消費電力<br>(W)  | 入力電流<br>(A) | 器具光束<br>(lm) |                   |
| 100形               | -           | LLD4000LCE1 | LDF8L-H-GX53/S    | 96               | CE1      | 電球色 | 2700K      | 拡散 | 7.7          | 0.12        | 600          | -                 |
|                    | -           | LLD4000VCE1 | LDF8WW-H-GX53/S   | 96               |          | 温白色 | 3500K      |    | 7.7          | 0.12        | 600          | -                 |
|                    | -           | LLD4000NCE1 | LDF8N-H-GX53/S    | 96               |          | 昼白色 | 5000K      |    | 7.7          | 0.12        | 600          | -                 |
|                    | -           | LLD3020LCE1 | LDF8L-M-GX53/S    | 98               |          | 電球色 | 2700K      | 集光 | 7.0          | 0.11        | 600          | ○                 |
|                    | -           | LLD3020VCE1 | LDF8WW-M-GX53/S   | 98               |          | 温白色 | 3500K      |    | 7.0          | 0.11        | 600          | ○                 |
|                    | -           | LLD3020NCE1 | LDF8N-M-GX53/S    | 98               |          | 昼白色 | 5000K      |    | 7.0          | 0.11        | 600          | -                 |
| 60形                | XLGB1204CE1 | LLD2000LCE1 | LDF5L-H-GX53/S    | 68               |          | 電球色 | 2700K      | 拡散 | 5.0          | 0.08        | 450          | ○                 |
|                    | XLGB1205CE1 | LLD2000VCE1 | LDF5WW-H-GX53/S   | 68               |          | 温白色 | 3500K      |    | 5.0          | 0.08        | 450          | ○                 |
|                    | -           | LLD2000NCE1 | LDF5N-H-GX53/S    | 68               |          | 昼白色 | 5000K      |    | 5.0          | 0.08        | 450          | -                 |
|                    | -           | LLD2020LCE1 | LDF5L-M-GX53/S    | 98               |          | 電球色 | 2700K      | 集光 | 4.0          | 0.07        | 420          | ○                 |
|                    | -           | LLD2020VCE1 | LDF5WW-M-GX53/S   | 98               |          | 温白色 | 3500K      |    | 4.0          | 0.07        | 420          | ○                 |
|                    | -           | LLD2020NCE1 | LDF5N-M-GX53/S    | 98               |          | 昼白色 | 5000K      |    | 4.0          | 0.07        | 420          | -                 |
| 100形               | -           | LLD4000LCB1 | LDF8L-H-GX53/D/S  | 100              | CB1      | 電球色 | 2700K      | 拡散 | 6.3          | 0.10        | 540          | ○                 |
|                    | -           | LLD4000VCB1 | LDF8WW-H-GX53/D/S | 100              |          | 温白色 | 3500K      |    | 6.3          | 0.10        | 540          | ○                 |
|                    | -           | LLD4000NCB1 | LDF8N-H-GX53/D/S  | 100              |          | 昼白色 | 5000K      |    | 6.3          | 0.10        | 540          | -                 |
|                    | -           | LLD3020LCB1 | LDF8L-M-GX53/D/S  | 102              |          | 電球色 | 2700K      | 集光 | 6.6          | 0.10        | 540          | -                 |
|                    | -           | LLD3020VCB1 | LDF8WW-M-GX53/D/S | 102              |          | 温白色 | 3500K      |    | 6.6          | 0.10        | 540          | -                 |
|                    | -           | LLD3020NCB1 | LDF8N-M-GX53/D/S  | 102              |          | 昼白色 | 5000K      |    | 6.6          | 0.10        | 540          | -                 |
| 60形                | -           | LLD2000LCB1 | LDF6L-H-GX53/D/S  | 98               |          | 電球色 | 2700K      | 拡散 | 5.6          | 0.10        | 450          | -                 |
|                    | -           | LLD2000VCB1 | LDF6WW-H-GX53/D/S | 98               |          | 温白色 | 3500K      |    | 5.6          | 0.10        | 450          | -                 |
|                    | -           | LLD2000NCB1 | LDF6N-H-GX53/D/S  | 98               |          | 昼白色 | 5000K      |    | 5.6          | 0.10        | 450          | -                 |
|                    | -           | LLD2020LCB1 | LDF6L-M-GX53/D/S  | 102              |          | 電球色 | 2700K      | 集光 | 4.8          | 0.07        | 420          | ○                 |
|                    | -           | LLD2020VCB1 | LDF6WW-M-GX53/D/S | 102              |          | 温白色 | 3500K      |    | 4.8          | 0.07        | 420          | ○                 |
|                    | -           | LLD2020NCB1 | LDF6N-M-GX53/D/S  | 102              |          | 昼白色 | 5000K      |    | 4.8          | 0.07        | 420          | -                 |

- : 組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・複数のランプを1つの調光器で操作する場合、個々の明るさや点灯消灯のタイミングにバラツキが生じる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

[https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch\\_concent/pdf/daisu.pdf](https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf)

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む)接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は6枚1組です。 2/6

|       |                         |            |       |        |     |                          |     |
|-------|-------------------------|------------|-------|--------|-----|--------------------------|-----|
| 適合ランプ | LEDフラットランプφ70<br>(別表参照) | 5          |       |        |     | 品番<br>LGB15379<br>(本体品番) | 特性表 |
|       |                         | 4          |       |        |     |                          |     |
| 特記事項  |                         | 3          |       |        |     | 三輪<br>前田                 |     |
|       |                         | 2          |       |        |     |                          |     |
|       |                         | 1          |       |        |     |                          |     |
|       |                         | 部番         | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 備 考 |                          |     |
|       |                         | パナソニック株式会社 |       |        |     |                          |     |



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70単色（美ルック）

演色性（Ra）：90

| 組合せ<br>点灯時の<br>明るさ | 組合せ品名 | ランプ品番        | ランプ品名               | ランプ<br>質量<br>(g) | 起動<br>方式 | 光色  | 色温度<br>(K) | 配光 | ランプ組合せ時の器具特性 |             |              | グリーン<br>購入法<br>適合 |
|--------------------|-------|--------------|---------------------|------------------|----------|-----|------------|----|--------------|-------------|--------------|-------------------|
|                    |       |              |                     |                  |          |     |            |    | 消費電力<br>(W)  | 入力電流<br>(A) | 器具光束<br>(lm) |                   |
| 100形               | －     | LLD4000MLCE1 | LDF8L-D-H-GX53/S    | 98               | CE1      | 電球色 | 2700K      | 拡散 | 6.9          | 0.11        | 580          | －                 |
|                    | －     | LLD4000MVCE1 | LDF8WW-D-H-GX53/S   | 98               |          | 温白色 | 3500K      |    | 6.9          | 0.11        | 580          | －                 |
|                    | －     | LLD4000MNCE1 | LDF8N-D-H-GX53/S    | 98               |          | 昼白色 | 5000K      |    | 6.9          | 0.11        | 580          | －                 |
|                    | －     | LLD3020MLCE1 | LDF8L-D-M-GX53/S    | 98               |          | 電球色 | 2700K      | 集光 | 7.1          | 0.11        | 580          | －                 |
|                    | －     | LLD3020MVCE1 | LDF8WW-D-M-GX53/S   | 98               |          | 温白色 | 3500K      |    | 7.1          | 0.11        | 580          | －                 |
|                    | －     | LLD3020MNCE1 | LDF8N-D-M-GX53/S    | 98               |          | 昼白色 | 5000K      |    | 7.1          | 0.11        | 580          | －                 |
| 60形                | －     | LLD2000MLCE1 | LDF5L-D-H-GX53/S    | 96               | CE1      | 電球色 | 2700K      | 拡散 | 4.9          | 0.09        | 435          | ○                 |
|                    | －     | LLD2000MVCE1 | LDF5WW-D-H-GX53/S   | 96               |          | 温白色 | 3500K      |    | 4.9          | 0.09        | 435          | ○                 |
|                    | －     | LLD2000MNCE1 | LDF5N-D-H-GX53/S    | 96               |          | 昼白色 | 5000K      |    | 4.9          | 0.09        | 435          | －                 |
|                    | －     | LLD2020MLCE1 | LDF4L-D-M-GX53/S    | 98               |          | 電球色 | 2700K      | 集光 | 4.1          | 0.07        | 410          | ○                 |
|                    | －     | LLD2020MVCE1 | LDF4WW-D-M-GX53/S   | 98               |          | 温白色 | 3500K      |    | 4.1          | 0.07        | 410          | ○                 |
|                    | －     | LLD2020MNCE1 | LDF4N-D-M-GX53/S    | 98               |          | 昼白色 | 5000K      |    | 4.1          | 0.07        | 410          | －                 |
| 100形               | －     | LLD4000MLCB1 | LDF8L-D-H-GX53/D/S  | 100              | CB1      | 電球色 | 2700K      | 拡散 | 6.6          | 0.10        | 510          | －                 |
|                    | －     | LLD4000MVCB1 | LDF8WW-D-H-GX53/D/S | 100              |          | 温白色 | 3500K      |    | 6.6          | 0.10        | 510          | －                 |
|                    | －     | LLD4000MNCB1 | LDF8N-D-H-GX53/D/S  | 100              |          | 昼白色 | 5000K      |    | 6.6          | 0.10        | 510          | －                 |
|                    | －     | LLD3020MLCB1 | LDF8L-D-M-GX53/D/S  | 104              |          | 電球色 | 2700K      | 集光 | 6.7          | 0.10        | 510          | －                 |
|                    | －     | LLD3020MVCB1 | LDF8WW-D-M-GX53/D/S | 104              |          | 温白色 | 3500K      |    | 6.7          | 0.10        | 510          | －                 |
|                    | －     | LLD3020MNCB1 | LDF8N-D-M-GX53/D/S  | 104              |          | 昼白色 | 5000K      |    | 6.7          | 0.10        | 510          | －                 |
| 60形                | －     | LLD2000MLCB1 | LDF6L-D-H-GX53/D/S  | 100              | CB1      | 電球色 | 2700K      | 拡散 | 5.9          | 0.09        | 435          | －                 |
|                    | －     | LLD2000MVCB1 | LDF6WW-D-H-GX53/D/S | 100              |          | 温白色 | 3500K      |    | 5.9          | 0.09        | 435          | －                 |
|                    | －     | LLD2000MNCB1 | LDF6N-D-H-GX53/D/S  | 100              |          | 昼白色 | 5000K      |    | 5.9          | 0.09        | 435          | －                 |
|                    | －     | LLD2020MLCB1 | LDF5L-D-M-GX53/D/S  | 102              |          | 電球色 | 2700K      | 集光 | 4.9          | 0.07        | 410          | －                 |
|                    | －     | LLD2020MVCB1 | LDF5WW-D-M-GX53/D/S | 102              |          | 温白色 | 3500K      |    | 4.9          | 0.07        | 410          | －                 |
|                    | －     | LLD2020MNCB1 | LDF5N-D-M-GX53/D/S  | 102              |          | 昼白色 | 5000K      |    | 4.9          | 0.07        | 410          | －                 |

－：組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）
- ・複数のランプを1つの調光器で操作する場合、個々の明るさや点灯消灯のタイミングにバラツキが生じる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

[https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch\\_concent/pdf/daisu.pdf](https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf)

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具（LED電球を含む）接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は6枚1組です。 3/6

|       |                         |    |       |        |     |                          |     |
|-------|-------------------------|----|-------|--------|-----|--------------------------|-----|
| 適合ランプ | LEDフラットランプφ70<br>(別表参照) | 5  |       |        |     | 品番<br>LGB15379<br>(本体品番) | 特性表 |
|       |                         | 4  |       |        |     |                          |     |
| 特記事項  |                         | 3  |       |        |     |                          |     |
|       |                         | 2  |       |        |     | 三輪<br>前田                 |     |
|       |                         | 1  |       |        |     |                          |     |
|       |                         | 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 備 考 | パナソニック株式会社               |     |
|       |                         |    |       |        |     |                          |     |



△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70光色切替

演色性 (Ra) : 83

| 組合せ<br>点灯時の<br>明るさ | 組合せ品名       | ランプ品番       | ランプ品名                            | ランプ<br>質量<br>(g) | 起 動<br>方式 | 光 色   | 色 温 度<br>(K) | 配 光 | ランプ組合せ時の器具特性 |             |              | グリーン<br>購入法<br>適合 |
|--------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------|-----------|-------|--------------|-----|--------------|-------------|--------------|-------------------|
|                    |             |             |                                  |                  |           |       |              |     | 消費電力<br>(W)  | 入力電流<br>(A) | 器具光束<br>(lm) |                   |
| 100形               | -           | LLD40001CQ1 | LDF8-H-GX53/LWW/S<br>2700K≒3500K | 100              | CQ1       | 電球色   | 2700K        | 拡散  | 6.6          | 0.11        | 600          | ○                 |
|                    |             |             |                                  | 温白色              |           | 3500K | 6.6          |     | 0.11         | 560         | -            |                   |
|                    | -           | LLD40002CQ1 | LDF8-H-GX53/LN/S<br>2700K≒5000K  | 100              |           | 電球色   | 2700K        |     | 6.6          | 0.11        | 600          | ○                 |
|                    |             |             |                                  | 昼白色              |           | 5000K | 6.6          |     | 0.11         | 560         | -            |                   |
|                    | -           | LLD40003CQ1 | LDF8-H-GX53/LD/S<br>2700K≒6200K  | 100              |           | 電球色   | 2700K        |     | 6.6          | 0.11        | 600          | ○                 |
|                    |             |             |                                  | 昼光色              |           | 6200K | 6.6          |     | 0.11         | 560         | -            |                   |
|                    | -           | LLD40004CQ1 | LDF8-H-GX53/WWN/S<br>3500K≒5000K | 100              |           | 温白色   | 3500K        |     | 6.6          | 0.11        | 600          | ○                 |
|                    |             |             |                                  | 昼白色              |           | 5000K | 6.6          |     | 0.11         | 560         | -            |                   |
|                    | -           | LLD40005CQ1 | LDF8-H-GX53/WWD/S<br>3500K≒6200K | 100              |           | 温白色   | 3500K        |     | 6.6          | 0.11        | 600          | ○                 |
|                    |             |             |                                  | 昼光色              |           | 6200K | 6.6          |     | 0.11         | 560         | -            |                   |
| 60形                | XLGB1218CQ1 | LLD20001CQ1 | LDF5-H-GX53/LWW/S<br>2700K≒3500K | 98               | CQ1       | 電球色   | 2700K        | 拡散  | 5.0          | 0.08        | 450          | ○                 |
|                    |             |             |                                  | 温白色              |           | 3500K | 5.0          |     | 0.08         | 420         | -            |                   |
|                    | -           | LLD20002CQ1 | LDF5-H-GX53/LN/S<br>2700K≒5000K  | 98               |           | 電球色   | 2700K        |     | 5.0          | 0.08        | 450          | ○                 |
|                    |             |             |                                  | 昼白色              |           | 5000K | 5.0          |     | 0.08         | 420         | -            |                   |
|                    | XLGB1219CQ1 | LLD20003CQ1 | LDF5-H-GX53/LD/S<br>2700K≒6200K  | 98               |           | 電球色   | 2700K        |     | 5.0          | 0.08        | 450          | ○                 |
|                    |             |             |                                  | 昼光色              |           | 6200K | 5.0          |     | 0.08         | 420         | -            |                   |
|                    | -           | LLD20004CQ1 | LDF5-H-GX53/WWN/S<br>3500K≒5000K | 98               |           | 温白色   | 3500K        |     | 5.0          | 0.08        | 450          | ○                 |
|                    |             |             |                                  | 昼白色              |           | 5000K | 5.0          |     | 0.08         | 420         | -            |                   |
|                    | XLGB1220CQ1 | LLD20005CQ1 | LDF5-H-GX53/WWD/S<br>3500K≒6200K | 98               |           | 温白色   | 3500K        |     | 5.0          | 0.08        | 450          | ○                 |
|                    |             |             |                                  | 昼光色              |           | 6200K | 5.0          |     | 0.08         | 420         | -            |                   |

- : 組合せ品名の設定はありません。

●LEDフラットランプφ70光色・配光切替

演色性 (Ra) : 83

| 組合せ<br>点灯時の<br>明るさ | 組合せ品名 | ランプ品番       | ランプ品名                          | ランプ<br>質量<br>(g) | 起 動<br>方式 | 光 色 | 色 温 度<br>(K) | 配 光 | ランプ組合せ時の器具特性 |             |              | グリーン<br>購入法<br>適合 |
|--------------------|-------|-------------|--------------------------------|------------------|-----------|-----|--------------|-----|--------------|-------------|--------------|-------------------|
|                    |       |             |                                |                  |           |     |              |     | 消費電力<br>(W)  | 入力電流<br>(A) | 器具光束<br>(lm) |                   |
| 100形               | -     | LLD40402CQ1 | LDF8-GX53/LN/S<br>2700K≒5000K  | 99               | CQ1       | 電球色 | 2700K        | 拡散  | 6.7          | 0.11        | 590          | ○                 |
|                    |       |             |                                |                  |           | 昼白色 | 5000K        | 集光  | 5.7          | 0.09        | 510          | -                 |
|                    | -     | LLD40404CQ1 | LDF8-GX53/WWN/S<br>3500K≒5000K | 99               |           | 温白色 | 3500K        | 拡散  | 6.7          | 0.11        | 590          | ○                 |
|                    |       |             |                                |                  |           | 昼白色 | 5000K        | 集光  | 5.7          | 0.09        | 510          | -                 |

- : 組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CQ1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

[https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch\\_concent/pdf/daisu.pdf](https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf)

本図面は6枚1組です。 4/6

|       |                         |    |       |        |     |                          |        |
|-------|-------------------------|----|-------|--------|-----|--------------------------|--------|
| 適合ランプ | LEDフラットランプφ70<br>(別表参照) | 5  |       |        |     | 品番<br>LGB15379<br>(本体品番) | 特性表    |
|       |                         | 4  |       |        |     |                          |        |
| 特記事項  |                         | 3  |       |        |     | 今<br>岡                   | 川<br>端 |
|       |                         | 2  |       |        |     |                          |        |
|       |                         | 1  |       |        |     |                          |        |
|       |                         | 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 備 考 | パナソニック株式会社               |        |

C 0 2

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

LGB15379-KF7



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70シンクロ調色

演色性 (Ra) : 80

| 組合せ<br>点灯時の<br>明るさ | 組合せ品名       | ランプ品番      | ランプ品名           | ランプ<br>質量<br>(g) | 起動<br>方式 | 光色  | 色温度<br>(K) | 配光 | ランプ組合せ時の器具特性 |             |              | グリーン<br>購入法<br>適合 |  |
|--------------------|-------------|------------|-----------------|------------------|----------|-----|------------|----|--------------|-------------|--------------|-------------------|--|
|                    |             |            |                 |                  |          |     |            |    | 消費電力<br>(W)  | 入力電流<br>(A) | 器具光束<br>(lm) |                   |  |
| 60形                | XLGB1233CU1 | LLD2000CU1 | LDF6-H-GX53/D/S | 157              | CU1      | 電球色 | 2700K      | 拡散 | 5.9          | 0.11        | 470          | —                 |  |
|                    |             |            |                 |                  |          | 昼光色 | 6200K      |    | 6.0          | 0.09        | 540          | —                 |  |
|                    | —           | LLD2020CU1 | LDF6-M-GX53/D/S | 165              |          | 電球色 | 2700K      | 集光 | 5.4          | 0.10        | 380          | —                 |  |
|                    |             |            |                 |                  |          | 昼光色 | 6200K      |    | 5.7          | 0.09        | 400          | —                 |  |
| 100形               | —           | LLD3000CU1 | LDF8-H-GX53/D/S | 157              |          | 電球色 | 2700K      | 拡散 | 6.2          | 0.12        | 510          | —                 |  |
|                    |             |            |                 |                  |          | 昼光色 | 6200K      |    | 6.5          | 0.10        | 620          | —                 |  |
|                    | —           | LLD3020CU1 | LDF8-M-GX53/D/S | 165              |          | 電球色 | 2700K      | 集光 | 5.6          | 0.11        | 440          | —                 |  |
|                    |             |            |                 |                  |          | 昼光色 | 6200K      |    | 5.9          | 0.09        | 460          | —                 |  |

—：組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・複数のランプを1つの調光器で操作する場合、個々の明るさや点灯消灯のタイミングにバラツキが生じる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

[https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch\\_concent/pdf/daisu.pdf](https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf)

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む) 接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekiyo/tekiyo.pdf>

本図面は6枚1組です。 5/6

|       |                         |    |       |        |     |                          |
|-------|-------------------------|----|-------|--------|-----|--------------------------|
| 適合ランプ | LEDフラットランプφ70<br>(別表参照) | 5  |       |        |     | 品番<br>LGB15379<br>(本体品番) |
|       |                         | 4  |       |        |     |                          |
| 特記事項  |                         | 3  |       |        |     |                          |
|       |                         | 2  |       |        |     | 三<br>輪<br>前<br>田         |
|       |                         | 1  |       |        |     |                          |
|       |                         | 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 備 考 | パナソニック株式会社               |



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70ゆらぎ点灯

演色性 (Ra) : 83

| 組合せ<br>点灯時の<br>明るさ | 組合せ品名 | ランプ品番       | ランプ品名             | ランプ<br>質量<br>(g) | 起動<br>方式 | 光色  | 色温度<br>(K) | 配光 | ランプ組合せ時の器具特性 |             |              | グリーン<br>購入法<br>適合 |
|--------------------|-------|-------------|-------------------|------------------|----------|-----|------------|----|--------------|-------------|--------------|-------------------|
|                    |       |             |                   |                  |          |     |            |    | 消費電力<br>(W)  | 入力電流<br>(A) | 器具光束<br>(lm) |                   |
| 60形                | －     | LLD20207CM1 | LDF4L-M-GX53/MH/S | 102              | CM1      | 電球色 | 2700K      | 集光 | 4.1          | 0.07        | 395          | ○                 |

- : 組合せ品名の設定はありません。

●LEDフラットランプφ70タイマー調光

演色性 (Ra) : 83

| 組合せ<br>点灯時の<br>明るさ | 組合せ品名 | ランプ品番       | ランプ品名            | ランプ<br>質量<br>(g) | 起動<br>方式 | 光色  | 色温度<br>(K) | 配光 | ランプ組合せ時の器具特性 |             |              | グリーン<br>購入法<br>適合 |
|--------------------|-------|-------------|------------------|------------------|----------|-----|------------|----|--------------|-------------|--------------|-------------------|
|                    |       |             |                  |                  |          |     |            |    | 消費電力<br>(W)  | 入力電流<br>(A) | 器具光束<br>(lm) |                   |
| 60形                | －     | LLD2000LCT1 | LDF5L-H-GX53/T/S | 100              | CT1      | 電球色 | 2700K      | 拡散 | 5.2          | 0.09        | 450          | ○                 |
| 80形                | －     | LLD4000LCT1 | LDF8L-H-GX53/T/S | 100              |          | 電球色 | 2700K      |    | 6.5          | 0.13        | 600          | ○                 |
|                    | －     | LLD4000NCT1 | LDF8N-H-GX53/T/S | 100              |          | 昼白色 | 5000K      |    | 6.5          | 0.13        | 600          | －                 |
| 60形                | －     | LLD2020LCT1 | LDF4L-M-GX53/T/S | 102              |          | 電球色 | 2700K      | 集光 | 4.1          | 0.07        | 395          | ○                 |
| 100形               | －     | LLD3020LCT1 | LDF7L-M-GX53/T/S | 102              |          | 電球色 | 2700K      |    | 6.9          | 0.12        | 600          | ○                 |
|                    | －     | LLD3020NCT1 | LDF7N-M-GX53/T/S | 102              |          | 昼白色 | 5000K      |    | 6.9          | 0.12        | 600          | －                 |

- : 組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CM1・CT1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

[https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch\\_concent/pdf/daisu.pdf](https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf)

- ・EEスイッチ、タイマースイッチなどの適合スイッチおよび接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■EEスイッチ、タイマースイッチなどのLED照明器具接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/lighting/home/series/flat-lamp/yuragi/pdf/tekigouswitch.pdf>

本図面は6枚1組です。 6/6

|       |                         |    |       |        |     |                          |     |
|-------|-------------------------|----|-------|--------|-----|--------------------------|-----|
| 適合ランプ | LEDフラットランプφ70<br>(別表参照) | 5  |       |        |     | 品番<br>LGB15379<br>(本体品番) | 特性表 |
|       |                         | 4  |       |        |     |                          |     |
| 特記事項  |                         | 3  |       |        |     |                          |     |
|       |                         | 2  |       |        |     |                          |     |
|       |                         | 1  |       |        |     |                          |     |
|       |                         | 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 備 考 | パナソニック株式会社               |     |

C 0 2

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

LGB15379-KF7

