



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

丸型フル引掛シーリング (同梱) 2-Ø4.5穴 木ネジ用



2-Ø2.2穴 電源線挿入用

コードハンガー (ホワイト)

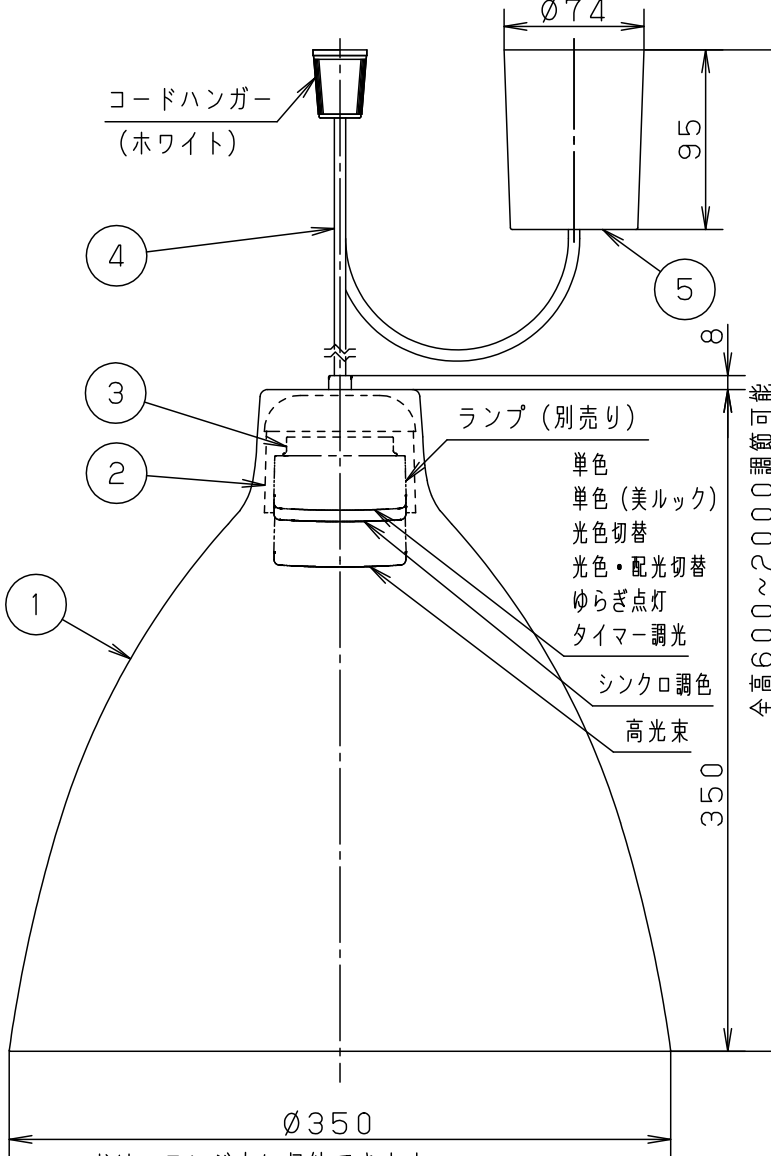

・コードはフランジ内に収納できます。

・下面：開放

<使用上のご注意>

- ・ランプは別売りです。器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）と組み合わせてご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）

注記）適合ランプの詳細はLGB15392-KF\*を参照してください。

本図面は7枚1組です。


1/7

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井取付専用器具です。指定外取り付けは、落下の原因となります。

傾斜天井に取り付ける場合

- ・55度を超える傾斜天井には取り付けないでください。
- ・必ずコードハンガーを使用してください。フックの開口部が上を向くように取り付けてください。



- ・多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- ・器具の揺れなどで壁に接触しないよう壁の近くに取り付けないでください。
- ・ランプ起動方式に適合しないスイッチや調光器、ライトコントロールと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- ・使用ランプと異なるランプに交換される場合、壁スイッチ、ライトコントロールなどの適合を必ず確認のうえ交換してください。

<施工上のご注意>

- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- ・調光器やライトコントロール、またはかつてにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、ランプ起動方式に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。

適合ランプ	LEDフラットランプØ70 (別表参照)	5	フランジ	ポリプロピレン	ホワイト	品番 LGB15392 (本体品番)
定格電圧	AC100V	4	ビニルキャプタイヤコード	外径 (Ø6)	ホワイト	
器具質量	1.0kg	3	ソケット		□金GX53-1	三輪 騎馬
特記事項		2	カバー	ASA	ホワイト	
		1	セード	アルミ (t1.5)	シャンパンゴールド	パナソニック株式会社
部番	部品名	材質・素材厚	備考			



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70単色

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合		
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)			
60形	-	LLD2000LCE1	LDF5L-H-GX53/S	68	CE1	電球色	2700K	拡散	5.0	0.09	280	-		
	-	LLD2000VCE1	LDF5VW-H-GX53/S	68		温白色	3500K		5.0	0.09	280	-		
	-	LLD2000NCE1	LDF5N-H-GX53/S	68		昼白色	5000K		5.0	0.09	280	-		
	-	LLD2020LCE1	LDF5L-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	5.0	0.09	395	-		
	-	LLD2020VCE1	LDF5VW-M-GX53/S	98		温白色	3500K		5.0	0.09	395	-		
	-	LLD2020NCE1	LDF5N-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		5.0	0.09	395	-		
100形	-	LLD4000LCE1	LDF8L-H-GX53/S	96		CE1	電球色	2700K	拡散	7.7	0.13	405	-	
	-	LLD4000VCE1	LDF8VW-H-GX53/S	96			温白色	3500K		7.7	0.13	405	-	
	-	LLD4000NCE1	LDF8N-H-GX53/S	96			昼白色	5000K		7.7	0.13	405	-	
	-	XLGB1502CE1	LLD3020LCE1	LDF8L-M-GX53/S			98	電球色	2700K	集光	7.7	0.13	630	-
	-	XLGB1503CE1	LLD3020VCE1	LDF8VW-M-GX53/S			98	温白色	3500K		7.7	0.13	630	-
	-	LLD3020NCE1	LDF8N-M-GX53/S	98			昼白色	5000K	7.7		0.13	630	-	
60形	-	LLD2000LCB1	LDF6L-H-GX53/D/S	98			CB1	電球色	2700K	拡散	5.7	0.09	290	-
	-	LLD2000VCB1	LDF6VW-H-GX53/D/S	98				温白色	3500K		5.7	0.09	290	-
	-	LLD2000NCB1	LDF6N-H-GX53/D/S	98				昼白色	5000K		5.7	0.09	290	-
	-	LLD2020LCB1	LDF6L-M-GX53/D/S	102				電球色	2700K	集光	5.7	0.09	380	-
	-	LLD2020VCB1	LDF6VW-M-GX53/D/S	102				温白色	3500K		5.7	0.09	380	-
	-	LLD2020NCB1	LDF6N-M-GX53/D/S	102				昼白色	5000K		5.7	0.09	380	-
100形	-	LLD4000LCB1	LDF8L-H-GX53/D/S	100	CB1			電球色	2700K	拡散	8.4	0.13	380	-
	-	LLD4000VCB1	LDF8VW-H-GX53/D/S	100				温白色	3500K		8.4	0.13	380	-
	-	LLD4000NCB1	LDF8N-H-GX53/D/S	100				昼白色	5000K		8.4	0.13	380	-
	-	LLD3020LCB1	LDF8L-M-GX53/D/S	102				電球色	2700K	集光	8.4	0.13	600	-
	-	LLD3020VCB1	LDF8VW-M-GX53/D/S	102				温白色	3500K		8.4	0.13	600	-
	-	LLD3020NCB1	LDF8N-M-GX53/D/S	102				昼白色	5000K		8.4	0.13	600	-

- : 組合せ品名の設定はありません。

<ご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・複数のランプを1つの調光器で操作をする場合、個々の明るさや点灯消灯のタイミングにバラツキが生じる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

[https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch\\_concent/pdf/daisu.pdf](https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf)

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む)接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は7枚1組です。 2/7

適合ランプ	LEDフラットランプφ70 (別表参照)	5				品番	特性表
		4				LGB15392 (本体品番)	
特記事項		3					三輪 騎馬
		2					
		1					
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70単色（美ルック）

演色性 (Ra) : 90

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合		
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)			
60形	-	LLD2000MLCE1	LDF5L-D-H-GX53/S	96	CE1	電球色	2700K	拡散	5.0	0.09	280	-		
	-	LLD2000MVCE1	LDF5W-D-H-GX53/S	96		温白色	3500K		5.0	0.09	280	-		
	-	LLD2000MNCE1	LDF5N-D-H-GX53/S	96		昼白色	5000K		5.0	0.09	280	-		
	-	LLD2020MLCE1	LDF4L-D-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	4.1	0.08	385	○		
	-	LLD2020MVCE1	LDF4W-D-M-GX53/S	98		温白色	3500K		4.1	0.08	385	○		
	-	LLD2020MNCE1	LDF4N-D-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		4.1	0.08	385	-		
100形	-	LLD4000MLCE1	LDF8L-D-H-GX53/S	98		CE1	電球色	2700K	拡散	8.2	0.14	385	-	
	-	LLD4000MVCE1	LDF8W-D-H-GX53/S	98			温白色	3500K		8.2	0.14	385	-	
	-	LLD4000MNCE1	LDF8N-D-H-GX53/S	98			昼白色	5000K		8.2	0.14	385	-	
	-	LLD3020MLCE1	LDF8L-D-M-GX53/S	98			電球色	2700K	集光	7.9	0.14	610	-	
	-	LLD3020MVCE1	LDF8W-D-M-GX53/S	98			温白色	3500K		7.9	0.14	610	-	
	-	LLD3020MNCE1	LDF8N-D-M-GX53/S	98			昼白色	5000K		7.9	0.14	610	-	
60形	-	LLD2000MLCB1	LDF6L-D-H-GX53/D/S	100			CB1	電球色	2700K	拡散	5.9	0.09	285	-
	-	LLD2000MVCB1	LDF6W-D-H-GX53/D/S	100				温白色	3500K		5.9	0.09	285	-
	-	LLD2000MNCB1	LDF6N-D-H-GX53/D/S	100				昼白色	5000K		5.9	0.09	285	-
	-	LLD2020MLCB1	LDF5L-D-M-GX53/D/S	102				電球色	2700K	集光	4.9	0.08	385	-
	-	LLD2020MVCB1	LDF5W-D-M-GX53/D/S	102				温白色	3500K		4.9	0.08	385	-
	-	LLD2020MNCB1	LDF5N-D-M-GX53/D/S	102				昼白色	5000K		4.9	0.08	385	-
100形	-	LLD4000MLCB1	LDF8L-D-H-GX53/D/S	100	CB1	電球色		2700K	拡散	8.4	0.14	370	-	
	-	LLD4000MVCB1	LDF8W-D-H-GX53/D/S	100		温白色		3500K		8.4	0.14	370	-	
	-	LLD4000MNCB1	LDF8N-D-H-GX53/D/S	100		昼白色		5000K		8.4	0.14	370	-	
	-	LLD3020MLCB1	LDF8L-D-M-GX53/D/S	104		電球色		2700K	集光	7.8	0.13	530	-	
	-	LLD3020MVCB1	LDF8W-D-M-GX53/D/S	104		温白色		3500K		7.8	0.13	530	-	
	-	LLD3020MNCB1	LDF8N-D-M-GX53/D/S	104		昼白色		5000K		7.8	0.13	530	-	

- : 組合せ品名の設定はありません。

<ご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）
- ・複数のランプを1つの調光器で操作をする場合、個々の明るさや点灯消灯のタイミングにバラつきが生じる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

[https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch\\_concent/pdf/daisu.pdf](https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf)

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具（LED電球を含む）接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は7枚1組です。 3/7

適合ランプ	LEDフラットランプφ70 (別表参照)	5				品番	特性表
		4				LGB15392 (本体品番)	
特記事項		3					
		2				三輪 騎馬	
		1					
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70光色切替

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	-	LLD20001CQ1	LDF5-H-GX53/LWW/S	98	CQ1	電球色	2700K	拡散	5.1	0.09	285	-
							3500K		5.1	0.09	270	-
	-	LLD20002CQ1	LDF5-H-GX53/LN/S	98		電球色	2700K		5.1	0.09	285	-
							昼白色		5000K	5.1	0.09	270
	-	LLD20003CQ1	LDF5-H-GX53/LD/S	98		電球色	2700K		5.1	0.09	285	-
							昼光色		6200K	5.1	0.09	270
	-	LLD20004CQ1	LDF5-H-GX53/WW/S	98		温白色	3500K		5.1	0.09	285	-
							昼白色		5000K	5.1	0.09	270
	-	LLD20005CQ1	LDF5-H-GX53/VWD/S	98		温白色	3500K		5.1	0.09	285	-
							昼光色		6200K	5.1	0.09	270
100形	-	LLD40001CQ1	LDF8-H-GX53/LWW/S	100	CQ1	電球色	2700K	拡散	8.2	0.13	410	-
							温白色		3500K	8.2	0.13	390
	-	LLD40002CQ1	LDF8-H-GX53/LN/S	100		電球色	2700K		8.2	0.13	410	-
							昼白色		5000K	8.2	0.13	390
	-	LLD40003CQ1	LDF8-H-GX53/LD/S	100		電球色	2700K		8.2	0.13	410	-
							昼光色		6200K	8.2	0.13	390
	-	LLD40004CQ1	LDF8-H-GX53/WW/S	100		温白色	3500K		8.2	0.13	410	-
							昼白色		5000K	8.2	0.13	390
	-	LLD40005CQ1	LDF8-H-GX53/VWD/S	100		温白色	3500K		8.2	0.13	410	-
							昼光色		6200K	8.2	0.13	390

- : 組合せ品名の設定はありません。

●LEDフラットランプφ70光色・配光切替

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
100形	-	LLD40402CQ1	LDF8-GX53/LN/S	99	CQ1	電球色	2700K	拡散	8.0	0.13	215	-
							昼白色		5000K	集光	6.0	0.10
	-	LLD40404CQ1	LDF8-GX53/WW/S	99		温白色	3500K	拡散	8.0		0.13	215
							昼白色		5000K	集光	6.0	0.10

- : 組合せ品名の設定はありません。

<ご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CQ1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

[https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch\\_concent/pdf/daisu.pdf](https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf)

本図面は7枚1組です。 4/7

適合ランプ	LEDフラットランプφ70 (別表参照)	5						品番	特性表
		4						LGB15392 (本体品番)	
特記事項		3							今
		2						岡	端
		1							
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社			



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70シンクロ調色

演色性 (Ra) : 80

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	-	LLD2000CU1	LDF6-H-GX53/D/S	157	CU1	電球色	2700K	拡散	5.9	0.11	265	-
						昼光色	6200K		6.0	0.09	310	
	-	LLD2020CU1	LDF6-M-GX53/D/S	165		電球色	2700K	集光	6.0	0.11	330	-
						昼光色	6200K		6.2	0.10	420	
100形	-	LLD3000CU1	LDF8-H-GX53/D/S	157	電球色	2700K	拡散	7.6	0.13	375	-	
					昼光色	6200K		7.9	0.12	435		
	XLGB1523CU1	LLD3020CU1	LDF8-M-GX53/D/S	165	電球色	2700K	集光	7.4	0.13	435	-	
					昼光色	6200K		7.7	0.12	535		

- : 組合せ品名の設定はありません。

<ご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・複数のランプを1つの調光器で操作をする場合、個々の点灯や消灯のタイミングや明るさにバラつきが生じる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

[https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch\\_concent/pdf/daisu.pdf](https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf)

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む)接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は7枚1組です。 5/7

適合ランプ	LEDフラットランプφ70 (別表参照)	5				品番 LGB15392 (本体品番)	特性表
		4					
特記事項		3				三輪 川端	
		2					
		1					
		部番	部品名	材質・素材厚	備考		



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプ高光束

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
150形	-	LLD5000LCC1	LDF10L-H-GX53/D/S	210	CC1	電球色	2700K	拡散	9.9	0.11	770	○
	-	LLD5000VCC1	LDF9W-H-GX53/D/S	210		温白色	3500K	拡散	9.3	0.10	770	○
	-	LLD5000NCC1	LDF9N-H-GX53/D/S	210		昼白色	5000K	拡散	9.3	0.10	770	○
	-	LLD5010LCC1	LDF10L-W-GX53/D/S	210		電球色	2700K	集光 48°	9.9	0.11	930	○
	-	LLD5010VCC1	LDF9W-W-GX53/D/S	210		温白色	3500K	集光 48°	9.3	0.10	930	○
	-	LLD5010NCC1	LDF9N-W-GX53/D/S	210		昼白色	5000K	集光 48°	9.3	0.10	930	-
	-	LLD5020LCC1	LDF10L-M-GX53/D/S	210		電球色	2700K	集光 24°	9.9	0.11	890	○
	-	LLD5020VCC1	LDF9W-M-GX53/D/S	210		温白色	3500K	集光 24°	9.3	0.10	890	○
	-	LLD5020NCC1	LDF9N-M-GX53/D/S	210		昼白色	5000K	集光 24°	9.3	0.10	890	-

- : 組合せ品名の設定はありません。

<ご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・複数のランプを1つの調光器で操作をする場合、個々の点灯や消灯のタイミングや明るさにバラつきが生じる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

[https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch\\_concent/pdf/daisu.pdf](https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf)

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む)接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は7枚1組です。 6/7

適合ランプ	LEDフラットランプφ70 (別表参照)	5				品番	特性表
		4				LGB15392	(本体品番)
特記事項		3				三輪	川端
		2					
		1					
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

LEDフラットランプφ70ゆらぎ点灯

演色性 (Ra) : 83

組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ質量 (g)	起動方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン購入法適合
								消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
-	LLD20207CM1	LDF4L-M-GX53/MH/S	102	CM1	電球色	2700K	集光	4.1	0.07	360	○

- : 組合せ品名の設定はありません。

LEDフラットランプφ70タイマー調光

演色性 (Ra) : 83

組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ質量 (g)	起動方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン購入法適合
								消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
-	LLD2000LCT1	LDF5L-H-GX53/T/S	100	CT1	電球色	2700K	拡散	5.2	0.09	255	-
-	LLD4000LCT1	LDF8L-H-GX53/T/S	100		電球色	2700K		7.2	0.13	385	-
-	LLD4000NCT1	LDF8N-H-GX53/T/S	100		昼白色	5000K		7.2	0.13	385	-
-	LLD2020LCT1	LDF4L-M-GX53/T/S	102		電球色	2700K	集光	4.1	0.07	360	○
-	LLD3020LCT1	LDF7L-M-GX53/T/S	102		電球色	2700K		6.9	0.12	630	○
-	LLD3020NCT1	LDF7N-M-GX53/T/S	102		昼白色	5000K		6.9	0.12	630	-

- : 組合せ品名の設定はありません。

<ご注意>

- ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- 起動方式CM1、CT1は、調光器非対応です。
- LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- 高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

[https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch\\_concent/pdf/daisu.pdf](https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf)

- EEスイッチ、タイマースイッチなどの適合スイッチおよび接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。

■EEスイッチ、タイマースイッチなどのLED照明器具接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/lighting/home/series/flat-lamp/yuragi/pdf/tekigouswitch.pdf>

本図面は7枚1組です。 7/7

適合ランプ	LEDフラットランプφ70 (別表参照)	5				品番 LGB15392 (本体品番)	特性表
		4					
特記事項		3				三輪 川端	
		2					
		1					
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	

