



### 安全に関するご注意




- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は50cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

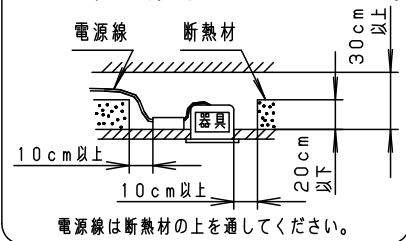


### （使用上のご注意）

- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
  - ・取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
  - ・障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
  - ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
  - ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
  - ・ロックウール等、柔らかい天井には取り付けないでください。
  - ・天井材破損・器具ズレの原因となります。
  - ・石膏ボードに取付ける場合、天井破損の恐れがあるため、埋込穴を $\phi 151 \pm 1$ としてください。
  - ・当社調光器と組み合わせで、約5～100%の調光ができます。
- 調光器との組み合わせについては別紙「XND9982SNK-KG\*」をご参照下さい。

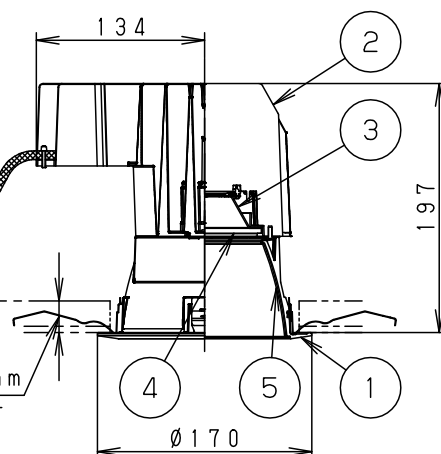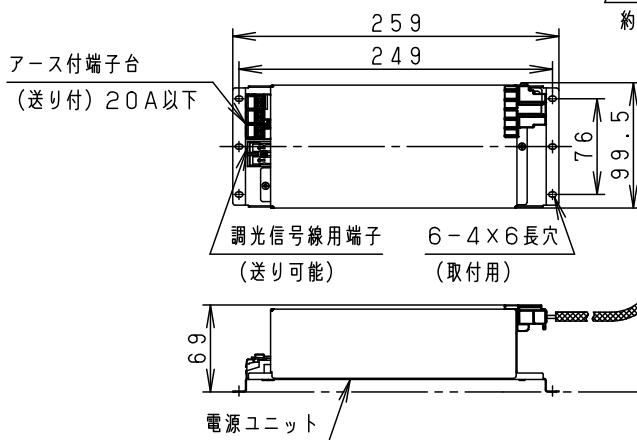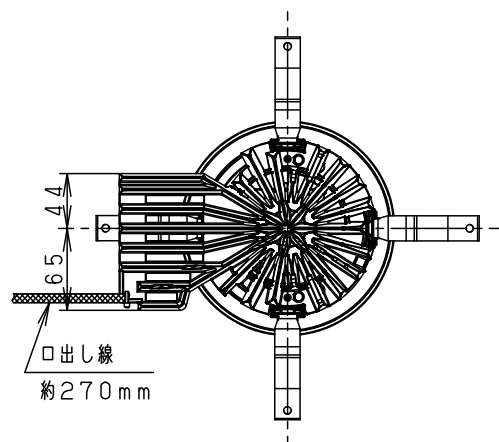

取付パネは5～25mmの天井に取付可能です

### 枠部詳細



埋込穴寸法  
 $\phi 150 \pm 1$

| 器具品番       | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流  | 消費電力   |
|------------|--------------|------|-------|--------|
| NDN97651SK | NNK99002NLR9 | 100V | 1.12A | 111.3W |
|            |              | 200V | 0.56A | 111.3W |
|            |              | 242V | 0.46A | 111.3W |

|                |                              |    |       |             |                         |                            |
|----------------|------------------------------|----|-------|-------------|-------------------------|----------------------------|
| ホワイト マンセル N9.5 |                              |    |       |             |                         |                            |
| 器具光束           | 10955lm                      |    |       |             |                         |                            |
| LED            | 白色 (4000K Ra85)              | 5  | 補助反射板 | アルミ板 (t1.0) | 銀色鏡面仕上                  | 品名<br>ダウンライト<br>XND9962SWK |
| 配光             | 広角タイプ (40°)                  | 4  | パネル   | ガラス (t4.0)  | 透明                      |                            |
| 器具質量           | 3.5kg<br>(灯具:2.6kg、電源:0.9kg) | 3  | 反射板   | アルミ板 (t1.0) | 銀色鏡面仕上                  | 生産終了品<br>本器具は製造できません       |
| 特記事項           |                              | 2  | 本体    | アルミダイカスト    |                         |                            |
|                |                              | 1  | 枠     | アルミダイカスト    | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 | パナソニック株式会社                 |
|                |                              | 部番 | 部品名   | 材質・素材厚      | 備考                      |                            |