

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- この器具は軒下用です。雨のかからない屋根部分の軒下用以外で使用しないでください。また、温水プールや浴室などの湿気の多い場所、腐食性ガスが発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）で使用しないでください。器具落下、火災、感電、短寿命の原因となります。
 - 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
 - 水平天井埋込専用です。壁取付けや天井直付けおよび傾斜天井へ取り付けしないでください。火災、落下の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 - LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
 - 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
 - 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
 - 器具の部位により防水性能が異なります。天井裏部は防水性能がありません（一般屋内用）ので、天井裏部の水のかかる場所へは設置しないでください。火災、感電の原因となります。（図1）
 - 天井材の凹凸が大きい場合はすき間を防水シール剤などで埋めてください。防水が不完全な場合、火災、感電の原因となります。（図2）
- 断熱施工されていない天井に取
器具は防音材・造音材などと
空間を設けて施工してください

電源線

器具

壁面間の距離90cm

断熱材は使用しないでく
- 器具

近接限度距離
30cm以上

被照射物

断熱施工されていない天井に取付ける場合
器具は防音材・造営材など下図のような
空間を設けて施工してください。

電源線

3 cm 以上

器具

壁面間の距離 90 cm 以上

断熱材は使用しないでください。

器具は、断熱材・防音材・造音材等と下図のような空間を設けて施工してください。

電源線

断熱材

20 cm





30 cm

器具


10 cm 以上

10 cm 以上


電源線は断熱材の上を通してください。

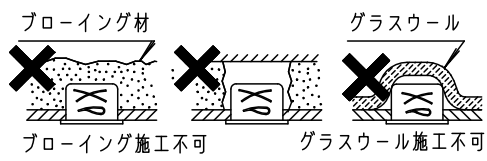

杵部詳細



埋込穴寸法
 $\varnothing 75^{+2}_{-0}$

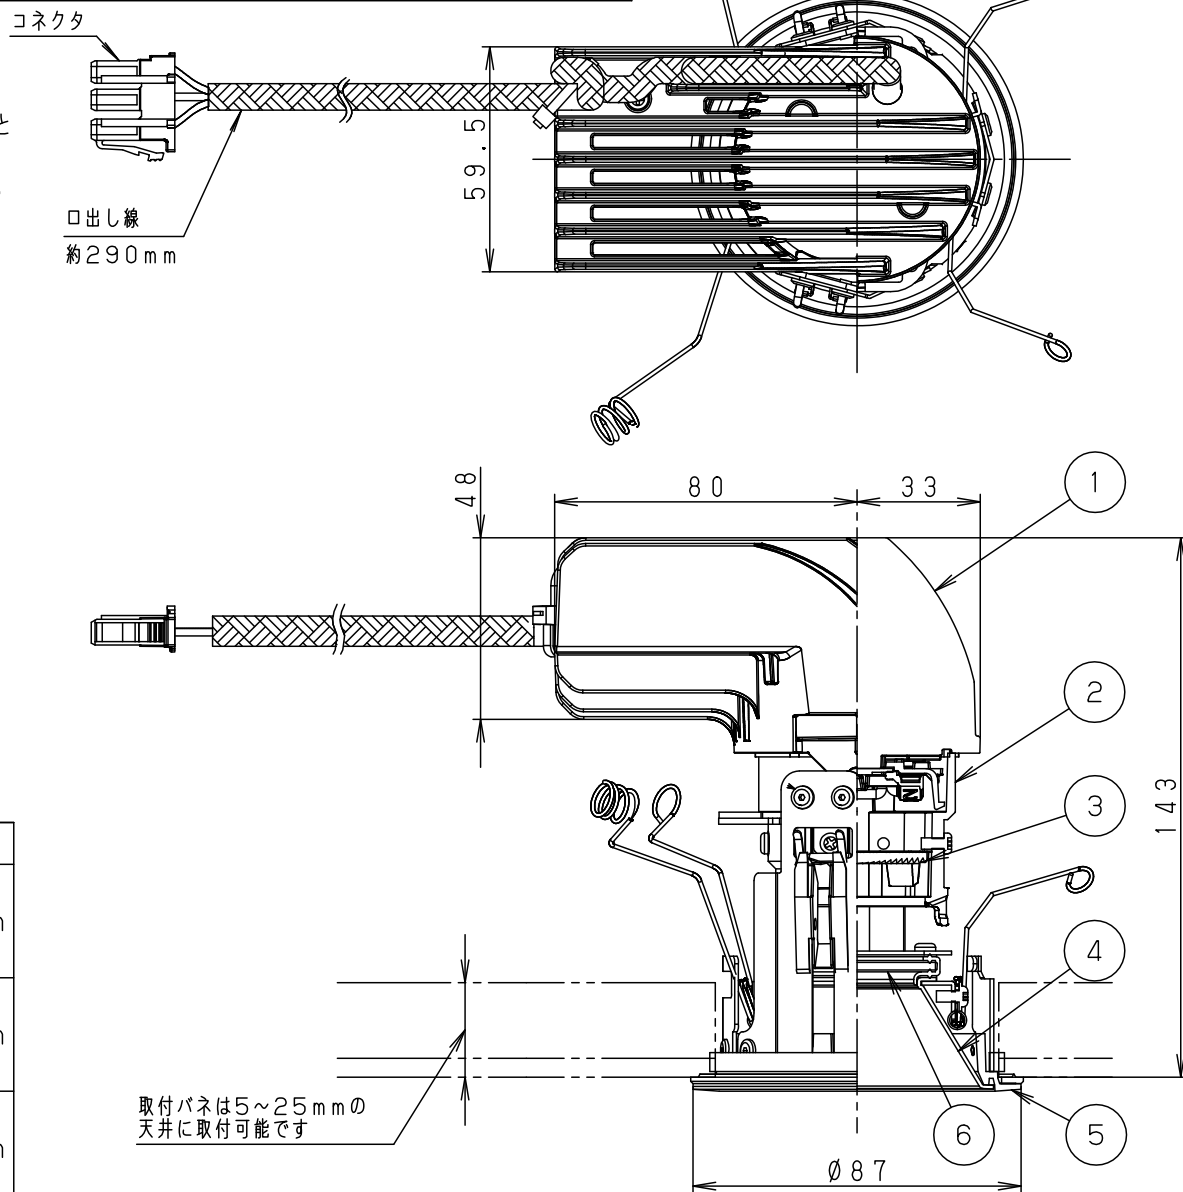[illegible]

器具光束：別表参照

LED : 温白色 (3500K Ra85)

配光 : 中角タイプ (16°)

器具質量：0.6 kg

ホワイト マンセル N9.5

光源遮光角 30°

特記事項：

SmartArchi

品番 : NYY12012

图 番 : NYY12012-K2

尺 度 : 1 / 2

堀 櫻井 三輪 成 作

パナソニック株式会社

単位 mm (A3) ()

B09