





⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

 安全に関するご注意



- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
- 近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
-

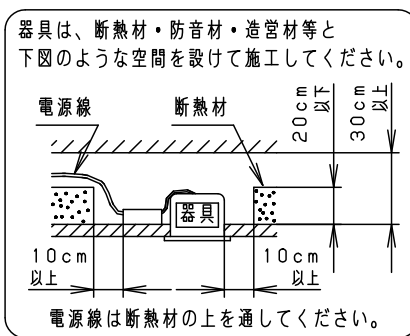

埋込穴寸法
 $\varnothing 55^{+2}_{-0}$

適合オプション（別売）	
種類	品番
ディフュージョンフィルター	NY Y90001
スプレッドフィルター	NY Y90002

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

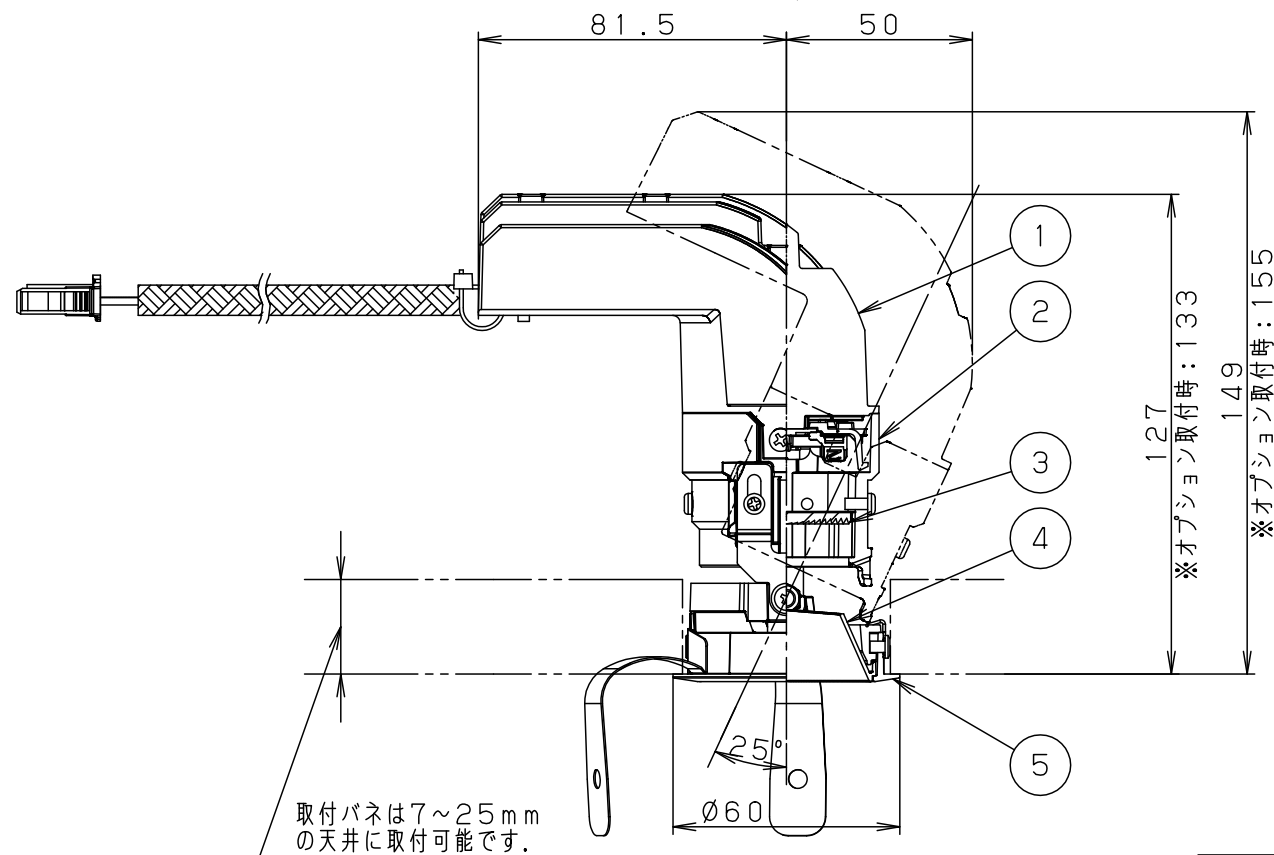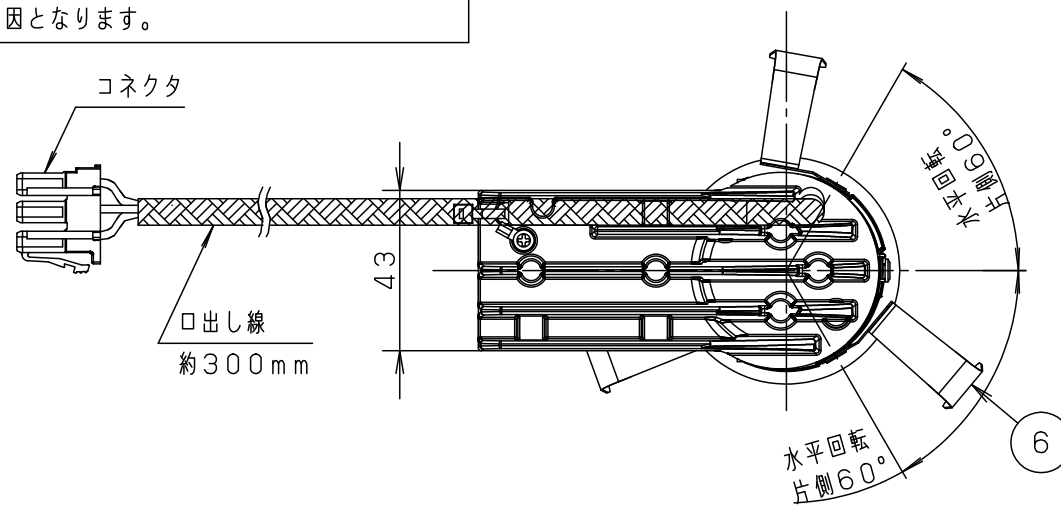

本図面は2枚1組です。 1 / 2

[illegible]

器具光束：別表参照

LED : 温白色 (3500K Ra85)

配光 : 中角タイプ (約 17°)

器具質量：0.3kg

ホワイト マンセル N9.5

光源遮光角 30°

特記事項：

SmartArchi

品番 : NYY72112

図 番 : NYY72112-K3

尺 度 : 1 / 3

池田	白川	三輪	成	作
----	----	----	---	---

パナソニック株式会社

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

適合電源ユニットと定格							部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考				
タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流	器具光束							
100形	位相調光 5～100%	NTS90101LG1	100V	0.085A	8.2W	－	210lm							
	非調光	NTS90101LE1		0.140A	7.2W	18A								
		NTS90101LE9	100V	0.072A		6A								
	調光 1～100%	NTS90101LJ9	200V	0.046A		－								
	調光 0～100%	NTS90101KLD9	242V	0.043A										
	DALI-2調光 1～100%	NTS90101DD9	100V 200V 242V	0.081A 0.042A 0.036A	7.8W	4A								
150形	非調光	NTS90151LE9	100V 200V 242V	0.130A 0.067A 0.059A	12.0W	6A	325lm							
	調光 1～100%	NTS90151LJ9	12.2W	－										
	DALI-2調光 1～100%	NTS90151DD9									100V 200V 242V	0.124A 0.063A 0.054A		
200形	非調光	NTS90201LE9	100V	0.154A	15.4W	6A	385lm							
	調光 1～100%	NTS90201LJ9	200V	0.081A		－								
	調光 0～100%	NTS90201KLD9	242V	0.071A										
	DALI-2調光 1～100%	NTS90201DD9	100V 200V 242V	0.157A 0.079A 0.066A	15.5W	－								
							</							